


ZAISŤOVACIE SYSTÉMY PROTI PÁDU



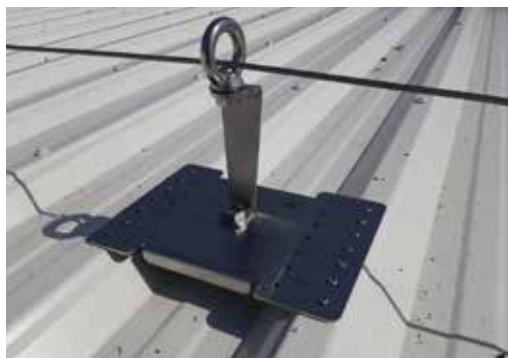

ISTOTA JE ISTOTA...

... najmä pri ochrane pri práci. Teší nás, že vám môžeme ponúknuť nový, veľmi dôležitý sortiment výrobkov, zachraňujúcich ľudské životy. V rámci rozšírenia nášho sortimentu vám ponúkame kompletnú paletu výrobkov z oblasti zaistenia osôb proti pádu. Naše výrobky sú novinky, vyvinuté podľa najnovších výrobných postupov a noriem, z ktorých väčšina je patentovaných alebo chránených ako úžitkové vzory.

Tieto výrobky nájdu svoje uplatnenie takmer vo všetkých oblastiach s rizikom pádu, napr. na strechách, oknách, fasádach, strojoch, žeriavových dráhach, halách pre údržbu vlakov, autobusov, lietadiel a v mnohých ďalších. Vďaka partnerstvu s firmou ABS Safety GmbH, ktorá je členom normovacej komisie a jej profesionálnym možnostiam testovania, vám môžeme ponúknuť progresívne výrobky z oblasti zaistenia proti pádu.

Naším zákazníkom môžeme ponúknuť špeciálne a komplexné návrhy riešení, aj pre náročné podklady ako napr. trapezové plechy, drevo, pemza, atď.. Vďaka vlastným nepretržitým kontrolám, ako aj vďaka kontrole skúšobného inštitútu Exam Spolkového združenia ochrany pracovníkov, vám ponúkame najvyššiu kvalitu a bezpečnosť.

Týmto portfóliom výrobkov a mottom spoločnosti Würth „Partner remeselníkov“ by sme chceli objasniť, že naše služby ďaleko prekračujú možnosti akéhokoľvek bežného dodávateľa, a že v spoločnosti Würth máte partnera, ktorý môže ponúknuť komplexné riešenia od dodávok C-dielov až po zaistenie ľudského života.

Naši špecialisti v oblasti zaistenia proti pádu a obchodní zástupcovia vám radi poradia. Oslovte nás - radi vám dokážeme naše znalosti.

Už dnes vám ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na dobrú a istú spoluprácu.

ABS-LOCK® III	4-5	ABS-LOCK® FALZ III-V	10-11
Kotviaci bod pre 3 osoby, pre rôzne podklady ako betón, oceľ, drevo, atď. Kotviaci bod s Ø 16 mm, ktorý vďaka plastickej deformácii enormne zoslabuje pôsobenie sily na človeka a podklad.		pre okrúhle záhyby s lemom, stojaté, dvojité stojaté záhyby alebo šikmé záhyby.	
ABS-LOCK® X A X-SR	6-8	ABS LANOVÉ ZAIŠŤOVACIE SYSTÉMY	12-15
Kotviaci bod pre 3 osoby s rôznymi, pevne privarenými typmi základných dosiek pre najrôznejšie podklady, napr. trapezový plech, drevené debnenie, hrebeň strechy. ABS-Lock® X-SR so zosilnenou vzperou.		Horizontálne lanové systémy ABS-Lock® SYS I-IV Lanový ochranný systém pre vystupovanie ABS SafetyHike®	
ABS STREŠNÉ KRÍŽE	9	ABS-LOCK® I+II	16
Kotviaci bod pre 3 osoby s rôznymi, pevne privarenými typmi základných dosiek pre najrôznejšie podklady, napr. trapezový plech, drevené debnenie, hrebeň strechy. ABS-Lock® X-SR so zosilnenou vzperou.		Kotviace body na zaistenie okien, nenápadné upevnenie v interiéri.	
ABS-LOCK® SD	9	RÔZNE ZAIŠŤOVACIE ZARIADENIA	17-19
Variabilne nastaviteľná vzpera na strmé strechy.		Jednotlivé kotviace body ABS-Lock IV, V a VI, mobilné uväzovacie body, okenné zábradlia, strešné zábradlia, uzavieracie reťaze a chodníkové dosky.	
ABS BEZPEČNOSTNÉ STREŠNÉ HÁKY	10	OSOBNÉ OCHRANNÉ VYBAVENIE	20-21
Bezpečnostné strešné háky ABS-Lock® DH03 a ABS-Lock® DH04 z ušľachtilej ocele.		Spojovacie prostriedky s pásovými tlmičmi pádu, s alebo bez skracovača lana, zachytávacie popruhy, zariadenia na zaistenie výšky, odkladacie skrine a montážne príslušenstvo.	
		UTESŇOVACIE MANŽETY	22
		a tepelnoizolačné puzdrá.	

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS-LOCK® III

MATERIÁL Z UŠŤACHTILEJ OCELE



LOCK3 BETÓN

Kotviaci bod pre betón, na lepenie do fasády alebo nad hlavou, na ukotvenie do betónovej strechy, testovaný podľa EN 795 a v popraskanom betóne, schválený ako medzidržiak pre lanový zaisťovací systém a ako jednotlivý Kotviaci bod pre 3 osoby, ako koncový a rohový držiak pri lanovom systéme sa používa LX-SR-B.


L3-B-0-100	0838 904 000
L3-B-50-100	0838 904 001
L3-B-100-100	0838 904 002
L3-B-200-100	0838 904 003
L3-B-300-100	0838 904 004
L3-B-400-100	0838 904 005
L3-B-500-100	0838 904 006
L3-B-600-100	0838 904 007
L3-B-xxx-100	Osobitná objednávka



ABS-LOCK® III-BE

Kotviaci bod na zatĺčenie do betónu, testovaný podľa EN 795, schválený ako medzivzpera pre lanový zaisťovací systém a ako jednotlivý Kotviaci bod pre 3 osoby, ako koncový a rohový držiak pri lanovom systéme sa používa LX-SR-B.

L3-BE-300	0838 904 010
L3-BE-400	0838 904 011
L3-BE-500	0838 904 012
L3-BE-600	0838 904 013



ABS-LOCK® III-ST

Kotviaci bod pre oceľ, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom, schválený ako medzivzpera pre lanový zaisťovací systém a ako jednotlivý Kotviaci bod pre 3 osoby, ako koncový a rohový držiak pri lanovom systéme sa používa oporná rúra alebo po konzultácii LX-SR-ST.

L3-ST-0-100	Osobitná objednávka
L3-ST-100-100	Osobitná objednávka
L3-ST-300-100	Osobitná objednávka
L3-ST-400-100	Osobitná objednávka
L3-ST-500-100	Osobitná objednávka
L3-ST-600-100	Osobitná objednávka
L3-ST-xxx-100	Osobitná objednávka



ABS-LOCK® III-HW

Kotviaci bod do stien a drevených konštrukcií, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom.

L3-HW-0-250	Osobitná objednávka
L3-HW-100-300	Osobitná objednávka
L3-HW-200-300	Osobitná objednávka
L3-HW-300-300	Osobitná objednávka
L3-HW-400-300	Osobitná objednávka
L3-HW-500-300	Osobitná objednávka
L3-HW-xxx-300	Osobitná objednávka



ABS-LOCK® III-SEITL

Kotviaci bod pre bočné upevnenie do stien a drevených konštrukcií, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom, 2 upevňovacie otvory v uholníku 50 x 50 x 5 mm, dĺžka 150 mm, šírka trámu na požiadanie, s opornou rúrou schválený aj ako kotviaci bod pre lanový zaisťovací systém a ako jednotlivý Kotviaci bod pre 3 osoby.

L3-Seitl-300-100	Osobitná objednávka
L3-Seitl-400-100	Osobitná objednávka
L3-Seitl-500-100	Osobitná objednávka

VYSVETLENIE VÝZNAMU OZNAČENIA, NAPR. L3-B-500-100

L3 -

Typ výrobku,
tu: ABS-Lock III

B -

Montážny podklad
tu: betón

500 -

Presah nad podkladom
tu: 500 mm

100

Závit pre montáž
tu: 100 mm

Ø = M16

Ostatné dĺžky možné na požiadanie!
EAP = Jednotlivý Kotviaci bod

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS-LOCK® III



MATERIÁL Z UŠŤAČTILEJ OCELE

ABS-LOCK® III-TSEIT

Kotviaci bod, vhodný najmä ako jednotlivý Kotviaci bod pre bočné upevnenie na stenu a drevenú konštrukciu, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom. Základná doska 160 x 50 mm, pre trámy do šírky 200 mm, ďalšie šírky na požiadanie, schválený ako medzivzpera pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.

L3-TSEIT-300
L3-TSEIT-400
L3-TSEIT-500

Osobitná objednávka
Osobitná objednávka
Osobitná objednávka



ABS-LOCK® III-H

Kotviaci bod, vhodný najmä ako jednotlivý Kotviaci bod pre priame zaskrutkovanie do drevených trámov, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom.

L3-H-300
L3-H-400
L3-H-500
L3-H-XXX

0838 904 104
0838 904 105
0838 904 106
Osobitná objednávka



OPORNÁ RÚRA PRE ABS-LOCK® III

Výstuž pre mnohé varianty systému ABS-Lock® III, spolu s absorpciou sily, sa pri lanovom systéme musí použiť ako koncová a rohová výstuž, testovaná podľa EN 795 (uveďte prosím s presahom!), Ø 42 mm; XXX = presah.

L3-STÜTZR-150
L3-STÜTZR-300
L3-STÜTZR-400
L3-STÜTZR-500

0838 904 100
0838 904 101
0838 904 102
0838 904 103

OPORNÁ RÚRA PRE ABS-LOCK® X

Výstuž ako vyššie, iba pre ABS-Lock X, Ø 42 mm; XXX = presah.







LX-STÜTZR-150
LX-STÜTZR-300
LX-STÜTZR-400
LX-STÜTZR-500

0838 904 015
0838 904 016
0838 904 017
0838 904 018



Obr.: ABS-Lock® III

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
ABS-LOCK® X 	MATERIÁL Z UŠŤACHTILEJ OCELE ABS-LOCK® X-B Kotviaci bod so štandardnou základnou doskou 200 x 200 mm na betón, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom: 4 kotvy do betónu BA40-90 z VA. Schválený ako medzidržiak pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby, ako koncový a rohový držiak sa pri lanovom systéme používa LX-SR-B.	LX-B-150	0838 904 020
		LX-B-300	0838 904 021
		LX-B-400	0838 904 022
		LX-B-500	0838 904 023
	ABS-LOCK® X-ST Kotviaci bod so štandardnou základnou doskou 200 x 200 mm, pre oceľové nosníky, testovaný podľa EN 795, upevňovací materiál: 4 VA skrutky M10; schválený ako medzidržiak pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby, ako koncový a rohový držiak sa pri lanovom systéme používa LX-SR-ST.	LX-ST-150	Osobitná objednávka
		LX-ST-300	Osobitná objednávka
		LX-ST-400	Osobitná objednávka
		LX-ST-500	Osobitná objednávka
	ABS-LOCK® X-KLEMM Kotviaci bod so štandardnou základnou doskou 200 x 200 mm na zovretie, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom: 4 závitové tyče M10 z VA, dĺžka = podľa výšky nosníka; štandardná dĺžka závitú 250 mm, schválený pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.	LX-Klemm-300	Osobitná objednávka
		LX-Klemm-400	Osobitná objednávka
		LX-Klemm-500	Osobitná objednávka
	ABS-LOCK® X-T Kotviaci bod pre trapézový plech, so štandardnou základnou doskou 290 x 200 mm, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom: 4 preklápacie rozperky ABS z VA; schválený pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.	LX-T-300	0838 904 025
		LX-T-400	0838 904 026
		LX-T-500	0838 904 027
		LX-T-600	0838 904 028
	ABS-LOCK® X-SW Špeciálny kotviaci bod pre sendvičové prvky, testovaný podľa EN 795, so štandardnou základnou doskou 372 x 200 mm, upevnenie ako LX-T (štandardné dĺžky sú dostupné!). Schválený pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.	LX-SW-300	0838 904 029
	ABS-LOCK® X-H 8+2 Kotviaci bod pre drevené debnenie a drevené kroky, so štandardnou základnou doskou 200 x 200 mm, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom: špeciálne skrutky ABS z ušľachtilej ocele; schválený pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.	LX-H-150-8+2	0838 904 030
		LX-H-300-8+2	0838 904 031
		LX-H-400-8+2	0838 904 032
		LX-H-500-8+2	0838 904 033

PRI OBJEDNÁVANÍ UVEĎTE PROSÍM POŽADOVANÝ MONTÁŽNY PODKLAD / VARIANT:

LX -

Typ výrobku,
tu: ABS-Lock X

B -

Druh montáže
tu: Betón

300

Presah nad podkladom
tu: 300 mm

Ø = M16

Ostatné dĺžky možné na požiadanie!
EAP = Jednotlivý Kotviaci bod

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS-LOCK® X

MATERIÁL Z UŠŤAČTILEJ OCELE



ABS-LOCK® X-FIRST II

Kotviaci bod pre upevnenie na hrebeni strechy, so základnou doskou 400 x 320 mm, 32 otvorov s \varnothing 7 mm, základná doska pri výrobe zahnutá na 15°, 25° alebo 37,5°, pre strechy so sklonom od 7° do 45°, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom: 32 špeciálnych skrutiek; schválený pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.

LX-F12-300
LX-F12-400

Osobitná objednávka
Osobitná objednávka



ABS-LOCK® X-H 4

Kotviaci bod pre drevené konštrukcie, so štandardnou základnou doskou 100 x 100 mm, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom: 4 dlhé špeciálne skrutky ABS z ušľachtilej ocele; schválený pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.

LX-H-150-4
LX-H-300-4
LX-H-400-4
LX-H-500-4

0838 904 035
0838 904 036
0838 904 037
0838 904 038



ABS-LOCK® X-H 16

Kotviaci bod pre upevnenie priamo na drevené debnenie a drevené konštrukcie, štandardná základná doska 200 x 200 mm, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom: 16 špeciálnych skrutiek ABS z ušľachtilej ocele, schválený pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.

LX-H-150-16
LX-H-300-16
LX-H-400-16
LX-H-500-16

0838 904 040
0838 904 041
0838 904 042
0838 904 043



ABS-LOCK® X-SOLAR

Špeciálny Kotviaci bod pre solárne konštrukcie, pre upevnenie na hliníkové a ostatné profily do 50 x 50 mm, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom, presah = 150 mm, schválený pre 1 osobu.

LX-SOLAR-150

0838 904 045



PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS-LOCK® X



MATERIÁL Z UŠŤACHTILEJ OCELE

ABS-LOCK® X-DURCH

Kotviaci bod pre prevlečenie cez steny, duté profily a na premostenie rôznych oblastí, celý z ušľachtilej ocele, testovaný podľa EN 795, spolu s opornou rúrou. Dodávka spolu s upevňovacím materiálom z ušľachtilej ocele, schválený pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.

LX-DURCH-150	0838 904 050
LX-DURCH-300	0838 904 051
LX-DURCH-400	0838 904 052
LX-DURCH-500	0838 904 053
LX-DURCH-XXX	Osobitná objednávka

ABS-LOCK® X-SR



MATERIÁL Z UŠŤACHTILEJ OCELE

ABS-LOCK® X-SR LOCK X-SR S VÝSTUŽOU Ø 42 MM

Kotviaci bod, vystužený ako koncový držiak, základná doska 200 x 200 mm, testovaný podľa EN 795, dodávka spolu s upevňovacím materiálom podľa podkladu; vyhotovenie = presah, schválený pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.

(X = B, ST)	
LX-SR-X-300	0838 904 080
LX-SR-X-400	0838 904 081
LX-SR-X-500	0838 904 082
LX-SR-X-600	0838 904 083
LX-SR-X-700	0838 904 084



ABS-LOCK® X-SR-HD

Kotviaci bod pre duté stropy, vystužený ako koncový držiak, celý z ušľachtilej ocele, testovaný podľa EN 795, základná doska 200 x 200 mm, dodávka spolu s upevňovacím materiálom podľa podkladu; vyhotovenie = presah, schválený pre lanový zaisťovací systém a ako EAP pre 3 osoby.

LX-SR-HD-300	0838 904 046
LX-SR-HD-400	0838 904 047
LX-SR-HD-500	0838 904 048
LX-SR-HD-600	0838 904 049



UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS-LOCK® W-OT



MATERIÁL Z UŠĽAČTILEJ OCELE

ABS-LOCK® WEIGHT ON TOP

Kotviaci bod, držaný vlastnou hmotnosťou, na zaťaženie substrátom, napr. betónovými doskami alebo štrkom. Vhodný aj ako kotviaci bod pre lanové systémy, testovaný podľa EN 795; 1,50 m x 1,50 m; hmotnosť po zaťažení: 245 kg.

W-OT

Osobitná objednávka

ABS-LOCK® W-OT MAX



MATERIÁL Z UŠĽAČTILEJ OCELE

ABS-LOCK® WEIGHT ON TOP MAX

Križový kotviaci bod pre ploché strechy, zaťažovaný betónovými kockami (50 x 50 x 5 cm), uložené vo vysoko kvalitnom hliníkovom ráme (442 x 442 cm). Kotviaci bod je vhodný aj pre lanové systémy.

W-OT MAX

Osobitná objednávka

ABS-LOCK® ONTOP



MATERIÁL Z UŠĽAČTILEJ OCELE

ABS-LOCK® ONTOP

Kotviaci bod bez preniknutia cez strechu, pre privarenie na hornú strešnú krytinu, s materiálom strešných pásov, testovaný podľa EN 795, typ A sa môže použiť pri asfalte, aj ako koncový držiak pre lanové systémy typu C, max. účinok sily 12 kN. Dĺžka priečných podpier: 2 m, variabilná výška uväzovacieho bodu (štandardne: 300 mm).

L-OT

0838 904 058

ABS-LOCK® SD



MATERIÁL Z UŠĽAČTILEJ OCELE





ABS-LOCK® SD

Kotviaci bod pre strmé strechy, testovaný podľa EN 795, zosilnená vzpera, upevnenie cez priečnu vzperu na strešné krokvy, uhol sklonu je variabilný, pre každý tvar škridlíc; od rozmeru krokiev 60 x 120 mm; max. vzdialenosť krokiev 920 mm.

L-SD

0838 904 110



PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
ABS STREŠNÉ HÁKY 	MATERIÁL Z UŠŤACHTILEJ OCELE ABS-LOCK® DH03 Bezpečnostný strešný hák z ušľachtilej ocele, testovaný podľa EN795 a EN517 B, schválený pre všetky smery zaťaženia (aj v smere šítrovej hrany). Spolu s upevňovacím materiálom. Upevnenie na krokvy pomocou priechodných skrutiek cez priečne a pozdĺžne latovanie (príp. aj cez medzikrokovú izoláciu), schválený pre 3 osoby	DH03-VA	Osobitná objednávka
	ABS-LOCK® DH03-FALZ Jednotlivý Kotviaci bod, špeciálne pre montáž na držiaky záhybov, hák na rebrík a Kotviaci bod v jednom, testovaný podľa EN 795 a EN 517 pre 3 osoby na nasadenie na ABS-Lock® Falz IV.	DH03-VA-F	Osobitná objednávka
ABS DH04 	MATERIÁL Z UŠŤACHTILEJ OCELE, ÚZKY TVAR ABS-LOCK® DH04-F Bezpečnostný strešný hák z ušľachtilej ocele, testovaný podľa EN 795 a EN 517 B, schválený pre všetky smery zaťaženia (aj v smere šítrovej hrany). Spolu s upevňovacím materiálom. Schválený pre 3 osoby. Úzky, rovný tvar, napr. pre bridlicové krytiny a krytiny z bobrovky. ABS-LOCK® DH04-OG ako obj. č. DH04-VA-F, avšak s úzkym, zahnutým tvarom, napr. pre esovky s priečnym a pozdĺžnym latovaním.	DH04-VA-F DH04-VA-OG	0838 904 111 0838 904 112
ABS-LOCK® FALZ III 	MATERIÁL Z UŠŤACHTILEJ OCELE A HLINÍKA ABS-LOCK® FALZ III Kotviaci bod pre plechové drážkové krytiny, bez prieniku cez krytinu, testovaný podľa EN 795, vhodný pre KalZip, Bemo, Interfalz alebo podobné systémy, podľa EN 795 pre jednu osobu, svorka z hliníka, oko z ocele V2A; 46 x 49 x 50 mm; 0,38 kg.	PF-1003A	0838 904 122



UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS-LOCK® FALZ IV

UŠŤACHTILÁ OCEĽ A HLINÍK

Špeciálne svorky pre strechy s okrúhlymi lemovanými, stojatými a zahnutými záhybmi



Rozsahy pre vzdialenosť plechov:
450 pre 300 až 450 mm
660 pre 420 až 660 mm



ABS-LOCK® FALZ IV ZÁHYB S OKRÚHLYM LEMOM

Kotviaci bod pre drážkované plechové strešné krytiny so vzdialenosťou záhybov 300 až 660 mm, testovaný podľa EN 795, použiteľný ako jednotlivá kotva, ako aj koncová a oblúčková kotva pre lanové systémy, pre profily so záhybmi s okrúhlym lemom; 500-720 x 400 mm, 3,8 - 4 kg (podľa dĺžky).

PF-4-RB-450 0838 904 119
PF-4-RB-660 0838 904 120



ABS-LOCK® ZÁHYB S OKRÚHLYM LEMOM ZW

Medzidržiak pre lanové systémy podľa EN 795, trieda C, pre všetky vzdialenosť záhybov, pretože sú umiestnené pozdĺž jedného pásu s okrúhlym lemovaním; 500-720 x 72 mm; 2 kg.

PF-4-ZW-RB 0838 904 121



ABS-LOCK® STOJATÝ ZÁHYB

Kotviaci bod pre drážkované plechové strešné krytiny so vzdialenosťou záhybov 300 až 660 mm, testovaný podľa EN 795, použiteľný ako jednotlivá kotva, ako aj koncová a oblúčková kotva pre lanové systémy, pre profily so stojatými/zahnutými záhybmi; 500-720 x 400 mm, 2,8 - 3,2 kg (podľa dĺžky).

PF-4-ST-450 0838 904 116
PF-4-ST-660 0838 904 117



ABS-LOCK® FALZ IV STEHFALZ ZW

Medzidržiak pre lanové systémy podľa EN 795, trieda C, pre všetky vzdialenosť záhybov, pretože sú umiestnené pozdĺž jedného pásu so stojatými/zahnutými záhybmi; 500-720 mm, 1,8 kg.

PF-4-ZW-ST 0838 904 118



ABS-LOCK® FALZ IV MEDENÉ STRECHY SO STOJATÝMI ZÁHYBAMI

ako PF-4-ST-XXX, iba pre medené strechy so stojatými záhybmi.

PF-4-CU-450 Osobitná objednávka
PF-4-CU-660 Osobitná objednávka

ABS-LOCK® FALZ IV MEDENÉ STRECHY SO STOJATÝMI ZÁHYBAMI ZW

ako PF-4-ST-XXX, iba pre medené strechy so stojatými záhybmi.

PF-4-ZW-CU Osobitná objednávka

ABS-LOCK® FALZ V

MATERIÁL Z UŠŤACHTILEJ OCEĽ

ABS-LOCK® FALZ V STOJATÝ ZÁHYB

Jednotlivý Kotviaci bod pre plechové strešné krytiny bez prieniku cez strechu, na stojaté záhyby, testovaný podľa EN 795 pre 3 osoby, svorka z hliníka, oko z ocele V2A; pre všetky šírky pásov.

PF-5-ST 0838 904 113

ABS-LOCK® FALZ V ZÁHYB S OKRÚHLYM LEMOM

Jednotlivý Kotviaci bod pre plechové strešné krytiny bez prieniku cez strechu, na záhyby s okrúhlym lemom, testovaný podľa EN 795 pre 3 osoby, svorka z hliníka, oko z ocele V2A; pre všetky šírky pásov.

PF-5-RB 0838 904 114

ABS-LOCK® FALZ V MEDENÉ ZÁHYBY

Jednotlivý Kotviaci bod pre plechové strešné krytiny bez prieniku cez strechu, vhodný pre medené strechy so stojatými záhybmi, testovaný podľa EN 795 pre 3 osoby, svorka z mosadze, oko z ocele V2A; pre všetky šírky pásov.

PF-5-CU 0838 904 115



PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

KOMPONENTY PRE ABS-LOCK® SYS I A SYS II

horizontálne 8-milimetrové lanové systémy, celé z ušľachtilej ocele



ABS ŠPECIÁLNE LANO Z UŠĽAČTILEJ OCELE 8 MM

SY-1000

0838 904 060

ABS 8000

Napínací prvok z ušľachtilej ocele so skrutkovacou koncovkou pre ABS-Lock SYS I a II; 400 mm x 40 mm.

SY-1007

0838 904 061

ABS 8020

Vidlicová hlava z ušľachtilej ocele so skrutkovacou koncovkou pre ABS-Lock SYS I a II; 140 mm x 40 mm.

SY-1008

0838 904 062

ABS 8620

Nalisovaná vidlicová hlava z ušľachtilej ocele, pre ABS-Lock SYS I a II; 140 mm x 40 mm.

SY-1051

0838 904 063

KOMPONENTY PRE ABS-LOCK® SYS III A SYS IV

horizontálne 6-milimetrové lanové systémy, celé z ušľachtilej ocele



ABS ŠPECIÁLNE LANO Z UŠĽAČTILEJ OCELE 6 MM

6 mm lano z ušľachtilej ocele, cena za bežný meter, pre ABS-Lock SYS III a IV; 150 g/m.

SY-1000A

0838 904 065

ABS 8000/6

Napínací prvok z ušľachtilej ocele so skrutkovacou koncovkou pre ABS-Lock SYS III a IV; 300 mm x 20 mm.

SY-1007A

0838 904 066

ABS 8020/6

Vidlicová hlava z ušľachtilej ocele so skrutkovacou koncovkou pre ABS-Lock SYS III a IV; 140 mm x 35 mm.

SY-1008A

0838 904 067

ABS 8620/6

Nalisovaná vidlicová hlava z ušľachtilej ocele, pre ABS-Lock SYS III a IV; 120 mm x 35 mm.

SY-1051A

0838 904 068

UNIVERZÁLNE KOMPONENTY PRE ABS-LOCK® SYS I AŽ IV



ABS ŠTÍTK

Označovací štítek pre ABS-Lock SYS I až IV; 220 mm x 125 mm.

SY-1009

0838 904 070

ABS 700

Spojovací článok z ušľachtilej ocele pre ABS-Lock SYS I a IV; otvor 16 mm, dĺžka 110 mm.

SY-1025

0838 904 071

ABS TROJUHOĽNÍKOVÝ SPOJOVACÍ ČLÁNOK

Trojuholníkový spojovací článok z ušľachtilej ocele pre ABS-Lock Sys I až IV, na spoločné vedenie lanových systémov na jednej podpere oblúka.

SY-1064

Osobitná objednávka

ABS OBMEDZOVAČ SILY

Obmedzovač sily obmedzuje prítomné sily vždy na max. 10 kN!

SY-FL

0838 904 372



ABS EDLE-FA

Upevnenie pre fasádové oblúky

SY-1016-FA

Osobitná objednávka

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
ABS-LOCK® SYS II HORIZONTÁLNY 8MM LANOVÝ SYSTÉM, (prejazdny)			
Materiály z ušľachtilej ocele			
	ABS MEDZIDRŽIAK LANA 8 MM Medzidržiak lana špeciálne pre systém ABS-Lock SYS II. Spolu s upevňovacím materiálom; 115 x 75 x 40 mm.	SY-1015B	0838 904 077
	ABS OBLÚK S NOSNOU DOSKOU PRE 8 MM Rohový priechodný prvok s nosnou doskou, pre priamu montáž na univerzálnu štandardnú podporu pre vnútorný alebo vonkajší strop plochých striech, špeciálne pre ABS-Lock SYS II; 155 x 50 x 4 mm; uhol 90°.	SY-1016B	0838 904 078
	ABS 135° OBLÚK PRE 8 MM Medzidržiak lana s uhlom 135°, pre priamu montáž na univerzálnu štandardnú podporu pre ploché strechy; 75 x 45 x 40 mm, uhol 135°.	SY-1028B	0838 904 079
	VONKAJŠÍ OBLÚK NAD HLAVOU pre lanový systém Ø 8 mm	SY-1016B-UEK-A	Osobitná objednávka
	VNÚTORNÝ OBLÚK NAD HLAVOU pre lanový systém Ø 8 mm	SY-1016B-UEK-I	Osobitná objednávka

ABS-LOCK® SYS IV HORIZONTÁLNY 6 MM LANOVÝ SYSTÉM,

(prejazdny)


Materiály z ušľachtilej ocele

	ABS ŠPECIÁLNE LANO Z UŠĽAHTILEJ OCELE 6 MM Medzidržiak lana špeciálne pre systém ABS-Lock SYS IV. Spolu s upevňovacím materiálom; 115 x 75 x 40 mm.	SY-1015A	0838 904 074
	ABS OBLÚK S NOSNOU DOSKOU PRE 6 MM Rohový priechodný prvok s nosnou doskou, pre priamu montáž na univerzálnu štandardnú podporu pre vnútorný alebo vonkajší strop plochých striech, špeciálne pre ABS-Lock SYS IV; 155 x 50 x 4 mm; uhol 90°.	SY-1016A	0838 904 075
	ABS 135° OBLÚK PRE 6 MM Medzidržiak lana s uhlom 135°, pre priamu montáž na univerzálnu štandardnú podporu pre ploché strechy; 75 x 45 x 40 mm, uhol 135°.	SY-1028A	0838 904 076
	VONKAJŠÍ OBLÚK NAD HLAVOU pre lanový systém Ø 6 mm	SY-1016A-UEK-A	Osobitná objednávka
	VNÚTORNÝ OBLÚK NAD HLAVOU pre lanový systém Ø 6 mm	SY-1016A-UEK-I	Osobitná objednávka



UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
ABS LANOVÝ SKLZ 	MATERIÁL Z UŠŤACHTEJ OCELE ABS UNIVERZÁLNY SKLZ Odnímateľný lanový sklz z bronzu spolu s ABS karabínou; D 75 mm; Š 57 mm; V 25 mm, 1150 g, pre 6 a 8 mm lano z ušľachtilej ocele.	SY-1024A+B	0838 904 069
	ABS GLEIT Odnímateľný lanový sklz z ušľachtilej ocele; D 90 mm; Š 35 mm; V 80 mm; 1000 g; pre 8 mm lano z ušľachtilej ocele.	SY-1024	Osobitná objednávka
	ABS GLEIT RO Lanový sklz z ušľachtilej ocele s kladkami, pre zariadenie na zaistenie výšky, nespôsobilý pre oblúky; D 125 mm; Š 65 mm; V 78 mm, 1250 g, pre 8 mm lano z ušľachtilej ocele.	SY-1037	Osobitná objednávka
	ABS GLEIT II Lanový sklz z ušľachtilej ocele s kladkami, pre zariadenie na zaistenie výšky, spôsobilý pre oblúky; D 125 mm; Š 110 mm; V 90 mm; 2000 g, pre 8 mm lano z ušľachtilej ocele.	SY-1044	Osobitná objednávka
	ABS POJAZDNÁ MAČKA ASK 8 Pojazdňá mačka pre ASK 8 a ocelové laná s karabínou.	PS-ROLL	Osobitná objednávka

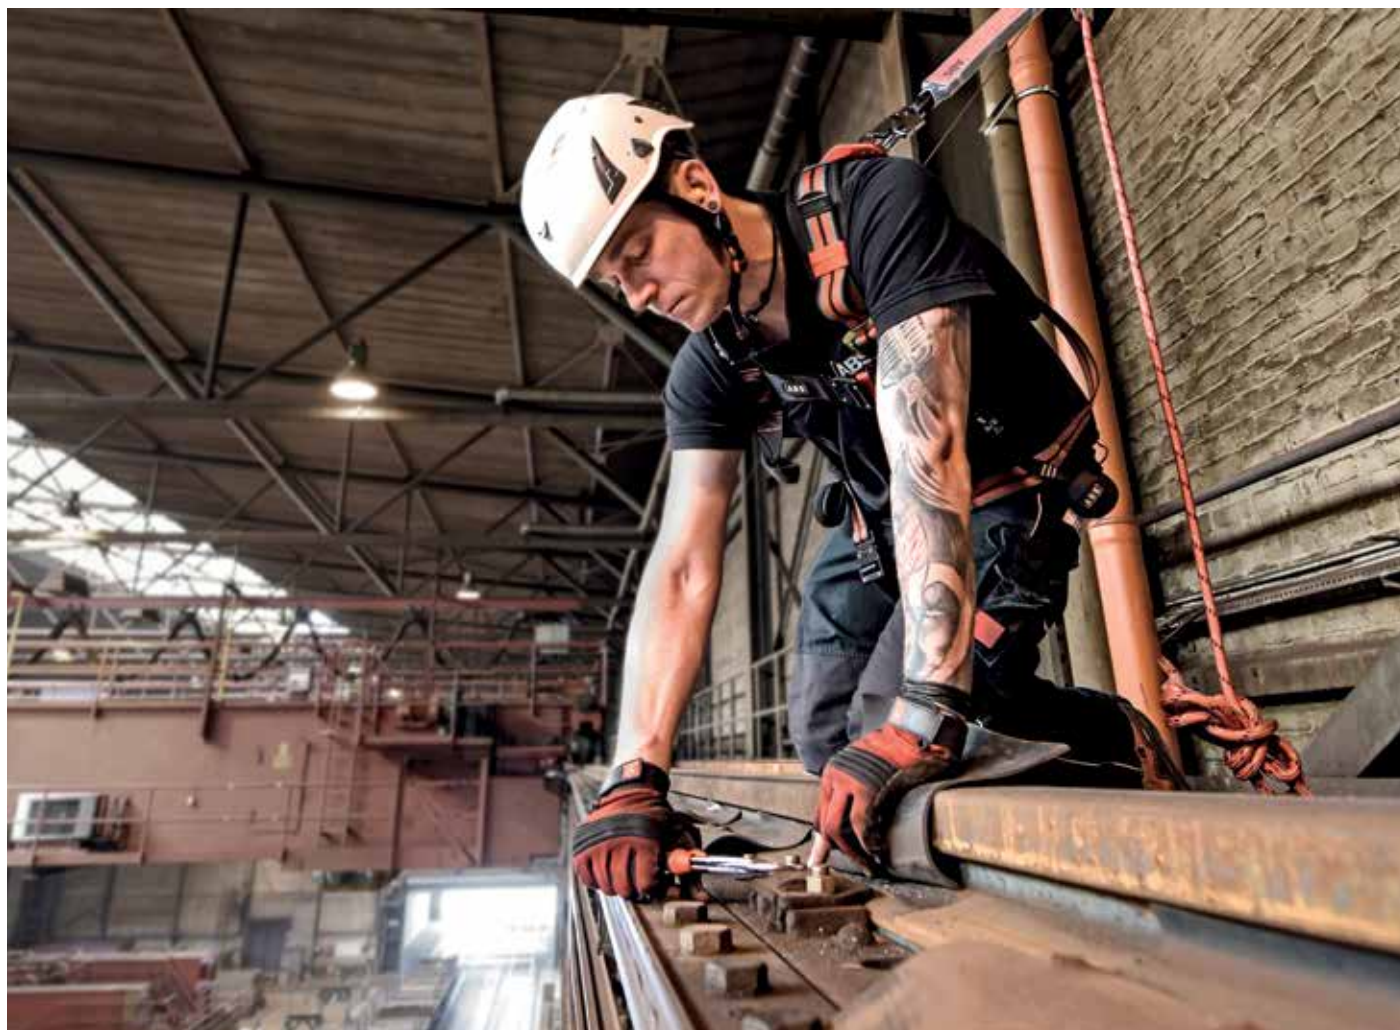


UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS SAFETYHIKE®

Ochranný systém
pre vystupovanie

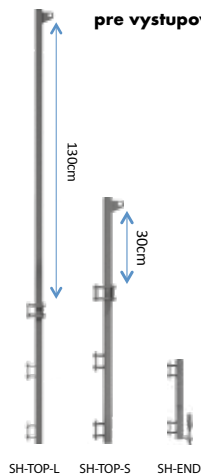

MATERIÁL Z UŠŤAČTILEJ OCELE

SAFETYHIKE® UPEVNENIE HORNÉ, KRÁTKE

Horné upevnenie pre systém SafetyHike® s krátkym presahom cca 30 cm nad najvyššiu priečku.

SH-TOP-S

Osobitná objednávka

SAFETYHIKE® UPEVNENIE HORNÉ, DLHÉ

Horné upevnenie pre systém SafetyHike® s dlhým presahom cca 130 cm nad najvyššiu priečku pre predĺžené nastupovanie a zostupovanie!

SH-TOP-L

Osobitná objednávka

SAFETYHIKE® MEDZIDRŽIAK

Medzidržiak lana pre upevnenie na niektorú priečku rebríka, max. 3,5 x 3,5 cm.

SH-ZW

Osobitná objednávka

SAFETYHIKE® KONCOVÁ KONZOLA

Dolné upevnenie pre systém SafetyHike® s integrovaným napínacím prvkom.

SH-END

Osobitná objednávka

SAFETYHIKE® ŠPECIÁLNE LANO Z UŠŤAČTILEJ OCELE

Ø lana z ušťachtilej ocele = 8 mm pre vertikálny zaisťovací systém pri vystupovaní SafetyHike®. Hmotnosť 250 g/m.

SY-1000

Osobitná objednávka

ABS 8620 VIDLICOVÁ HLAVA

Vidlicová hlava, pri výrobe nalisovaná na koniec lana, pre 8 mm špeciálne lano.

SY-1051

Osobitná objednávka

SAFETYHIKE® BEŽEC PRE VYSTUPOVANIE

Bežec pre vystupovanie pre systém SafetyHike® System, s integrovaným, veľmi krátkym popruhovým tlmičom pádu a karabínou.

SH-GLEIT

Osobitná objednávka



UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS RAILTRAX® KOĽAJNICOVÝ ZAIŠŤOVACÍ SYSTÉM



MATERIÁL Z UŠĽACHTILEJ OCELE

ABS RAILTRAX® KOĽAJNICA 3 METRE

ABS RAILTRAX® KOĽAJNICA 3 METRE Koľajnica z ušľachtilej ocele (materiál 1.4301), dĺžka = 3000 mm, otvory na oboch stranách pre napojenie alebo ukončenie priebehu koľajnice. Osobitné dĺžky možné na požiadanie!

RT-S-3000

Osobitná objednávka



ABS-RAILTRAX® HORIZONTÁLNY OBLÚK

Koľajnicový oblúk z ušľachtilej ocele z materiálu 1.4301 pre systémy nad hlavou, resp. systémy pre ploché strechy. Ceny a dostupnosť možné na požiadanie.

RT-HK-XX

Osobitná objednávka



ABS RAILTRAX® KOĽAJNICOVÝ SKLZ

Sklz pre koľajnicový systém z ušľachtilej ocele, celý z materiálu 1.4571.

RT-GLEIT

Osobitná objednávka



ABS RAILTRAX® MEDZIKOTVIACA SPOJKA

Medzidržiak pre koľajnicový systém z ušľachtilej ocele, určený pre styk koľajnic, t. j. na spájanie 2 koľajnic, celý z materiálu 1.4301. Spolu s upevňovacím materiálom pre: B = rozperka do betónu, ST = zoskrutkovanie ocele.

RT-B-ZW-V

Osobitná objednávka

RT-ST-ZW-V

Osobitná objednávka



ABS RAILTRAX® MEDZIKOTVA

Medzidržiak pre koľajnicový systém z ušľachtilej ocele, určený pre medzizávěsy koľajnic, celý z materiálu 1.4301. Spolu s upevňovacím materiálom pre: B = rozperka do betónu, ST = zoskrutkovanie ocele.

RT-B-ZW

Osobitná objednávka

RT-ST-ZW

Osobitná objednávka



ABS RAILTRAX® KONCOVÝ DORAZ

Koncový doraz pre koľajnicový systém z ušľachtilej ocele, slúži ako koncovka pre nasadenie sklzu, celý z materiálu 1.4301. Spolu s upevňovacím materiálom pre: B = rozperka do betónu, ST = zoskrutkovanie ocele.

RT-B-END

Osobitná objednávka

RT-ST-END

Osobitná objednávka



UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!



PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS-LOCK® I



MATERIÁL Z UŠŤACHTELEJ OCELE

ABS-LOCK® I

Zásuvný čap z ušľachtilej ocele, pre kotviace puzdro Lock II; 120 x 50 mm; 230 g.

L1-1000

Osobitná objednávka

ABS-LOCK® I TELESKOPICKÁ TYČ

Teleskopický prípravok na zasúvanie a vyberanie zásuvného čapu z podlahy v miestnosti do puzdra na strop, nastavovanie v 10 cm intervaloch; dĺžka: 1 m; až 3 m; až 4 m.

L1-TELE-1

Osobitná objednávka

L1-TELE-3

Osobitná objednávka

L1-TELE-4

Osobitná objednávka

PRI OBJEDNÁVANÍ UVEĎTE PROSÍM POŽADOVANÝ MONTÁŽNY PODKLAD / VARIANT:

Ø = M22

L2 -

Typ výrobku,
tu: ABS-Lock II

X -

B = Betón
ST = Oceľ

100

Dĺžka
inštalovaného závit

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
ABS-LOCK® IV 	MATERIÁL Z UŠĽAHTILEJ OCELE ABS-LOCK® IV Kotviaci bod pre betón a murivo, testovaný podľa EN 795, štandardný závit 100 mm (možné aj iné dĺžky!); 100 mm M12.	L4-B-100	Osobitná objednávka
	ABS-LOCK® IV Kotviaci bod pre oceľ, testovaný podľa EN 795, štandardný závit 100 mm M12 (možné aj iné dĺžky!).	L4-ST-100	Osobitná objednávka
ABS-LOCK® V 	MATERIÁL Z UŠĽAHTILEJ OCELE ABS-LOCK® V Kotviaci bod pre betón, testovaný podľa EN 795, spolu s kotvou do betónu z VA; 40 x 60 mm; kotvou do betónu M10; kotvou B10 x 90.	L5-B	Osobitná objednávka
	ABS-LOCK® V Kotviaci bod pre oceľ, testovaný podľa EN 795, spolu s upevňovacou skrutkou z VA; 40 x 60 mm; skrutkou M12.	L5-ST	Osobitná objednávka
ABS-LOCK® VI 	MATERIÁL Z UŠĽAHTILEJ OCELE ABS-LOCK® VI Kotviaci bod pre plechové strechy od 0,88 mm, testovaný podľa EN 795; 100 x 40 mm.	L6-1000	Osobitná objednávka
ABS-LOCK® T 	MATERIÁL Z UŠĽAHTILEJ OCELE A POZINKOVANÝ ABS-LOCK® T Kotviaci bod pre upevnenie na nosníky, testovaný podľa EN 795, dĺžka závitovej tyče = šírka nosníka XXX + uväzovacie oko 120 mm, uholník a závit z ušľachtilej ocele, svorky z kovanej a pozinkovanej ocele; hrúbky príruby 8-16 mm, štandardne: do šírky nosníka 320 mm; šírky príruby na mieru.	LT	Osobitná objednávka
MOBILNÉ UVÄZOVACIE BODY 	RÔZNE MATERIÁLY NAVÍJACIA KLDKA Pojazdni mačka s kladkami pre oceľové nosníky, šírky príruby 50 - 220 mm, testovaná podľa EN 795; 11 kg.	PS-1010	Osobitná objednávka
	ABS DVEROVÁ TRAVERZA Bezpečnostná traverza, nastaviteľná 55 - 110 cm, testovaná podľa EN 795; 10 kg.	PS-1069	Osobitná objednávka
	NOSNÍKOVÝ SKLZ M Nosníkový sklz pre šírky príruby 120 - 380 mm, testovaný podľa EN 795; 2 kg.	PS-1095	Osobitná objednávka

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS ZAISTENIE OKIEN FSG



MATERIÁL GALV. POZINKOVANÝ

FSG01

nastaviteľné v rozsahu 400-910 mm; 6,9 kg.

FS-FSG01

Osobitná objednávka

FSG02

nastaviteľné v rozsahu 770-1720 mm; 5,2 kg.

FS-FSG02

Osobitná objednávka

FSG03

nastaviteľné v rozsahu 490-730 mm; 2,9 kg.

FS-FSG03

Osobitná objednávka

FSG04

nastaviteľné v rozsahu 700-1160 mm; 3,9 kg.

FS-FSG04

Osobitná objednávka


FSG05

nastaviteľné v rozsahu 1110-1570 mm; 4,9 kg.

FS-FSG05

Osobitná objednávka

ABS ZAISTENIE OKIEN FAS



MATERIÁL GALV. POZINKOVANÝ

FAS01

Teleskopická tyč, nastaviteľná v rozsahu 390-620 mm; 1,15 kg.

FS-FAS01

Osobitná objednávka

FAS02

Teleskopická tyč, nastaviteľná v rozsahu 615-1610 mm; 1,80 kg.

FS-FAS02

Osobitná objednávka

FAS03

Teleskopická tyč, nastaviteľná v rozsahu 1550-2400 mm; 2,50 kg.

FS-FAS03

Osobitná objednávka



VODIACA OBJÍMKA K/R červená

VODIACA OBJÍMKA K/R-B pre duté profily; červená

VODIACA OBJÍMKA K/W biela

VODIACA OBJÍMKA K/R-B pre duté profily; biela

FS-FH-S-R

Osobitná objednávka

FS-FH-B-R



Osobitná objednávka

FS-FH-S-W

Osobitná objednávka

FS-FH-B-W

Osobitná objednávka

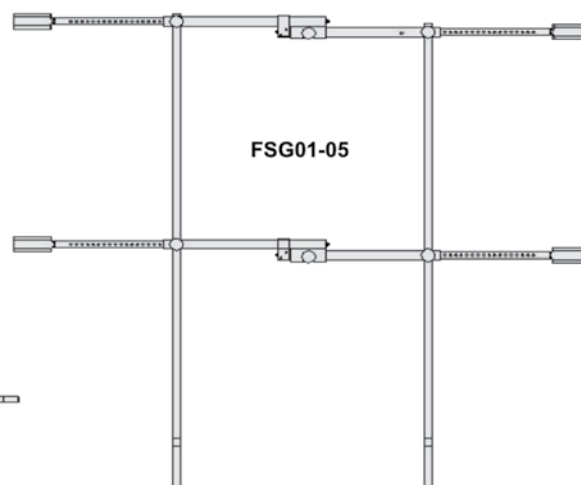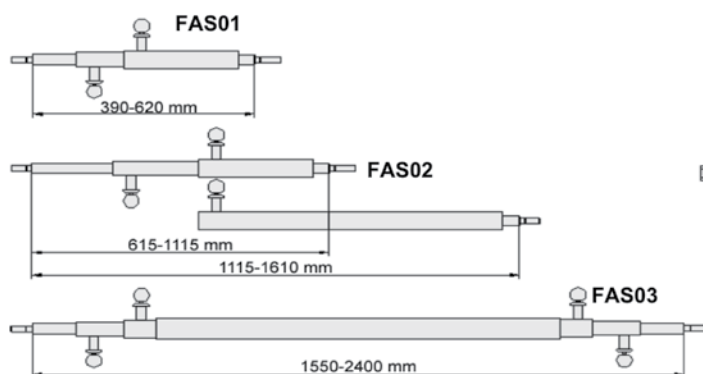

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS HORIZONTÁLNE BEZPEČNOSTNÉ ZÁBRADLIE Z HLINÍKA



ABS STABILIK

Celková cena za bežný meter systému ABS Stabilik, spolu s hrudnou a kolennou lištou, závažiami, zvieracími zátkami hore. Z hliníka, bez montáže 1 bež. m., výška = cca 1,10 m. Systém Stabilik je k dispozícii s rovnými a zahnutými stĺpkami. Obidve verzie majú nezávislú cenu.

SG-1015-AL

Osobitná objednávka

Príplatky za oblúky, koncovky, atď.

ABS ST-W90

Sada 90° oblúkov z hliníka. Obsahuje horné a dolné držadlo a upevňovací materiál.

SG-1001-AL

Osobitná objednávka

ABS ST-VAR

Sada oblúkov s nastaviteľným uhlom z hliníka, obsahujúca horný a dolný kĺb a upevňovací materiál.

SG-1002-AL

Osobitná objednávka

ABS KONCOVÝ OBLÚK

Koncový oblúk pre voľne končiaci koniec systému, z hliníka. Koncový oblúk uzatvára obidve otvorené lišty (hrudnú a kolennú lištu).

SG-1004-AL

Osobitná objednávka


ABS ST-WAND

Sada koncoviek pre upevnenie na stenu, múr, atď., z hliníka, pre 2 sady pre hrudnú a kolennú lištu, bez upevňovacích rozperiek.

SG-1005-AL

Osobitná objednávka

ABS HORIZONTÁLNE BEZPEČNOSTNÉ ZÁBRADLIE PRE SVETELNÉ KUPOLY



ABS SKYDOME 2,5 X 2,5 M

Štvorstranné, samonosné ochranné zábradlie, pozostávajúce zo 4 bočných dielov, spojok a závaží. Výška = cca 1,15 m.

SG-1016

Osobitná objednávka

ABS SKYDOME 2,0 X 2,0 M

SG-1016A

Osobitná objednávka

ABS SKYDOME 1,5 X 1,5 M

SG-1016B

Osobitná objednávka

ABS SKYDOME DVERE

Príplatek za jednostranné dvere pre voľný prístup ku svetelnej kupole.

SG-1016-T

Osobitná objednávka

ABS BORDERMARK

ABS VYMEDZOVACIA REŤAZ Ø 8

Reťaz z plastu, odolná voči počasiu, v signálnych farbách žltá/čierna, cena za bežný meter.

BM-8-G

Osobitná objednávka

ABS VYMEDZOVACÍ STĹPIK

Spolu s pätkovým závažím a rohožou na ochranu strešnej krytiny, závažie zo špeciálneho plastu, odolného voči UV žiareniu; výška = 900 mm.

BM-PFOST

Osobitná objednávka

ABS VYMEDZOVACÍ STĹPIK S OČKOM PRE REŤAZ

Spolu s pätkovým závažím a rohožou na ochranu strešnej krytiny, vyhotovenie s otváraním reťaze, spolu s karabínou na zavesenie/uvolnenie reťaze, výška = 900 mm.

BM-PFOST-T

Osobitná objednávka

ABS VAROVNÝ ŠTÍTK

Štítk z ušľachtilej ocele s varovným upozornením; 125 x 220 mm.

BM-Schild

Osobitná objednávka

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS OSOBNÉ PROSTRIEDKY NA OCHRANU PROTI PÁDU



POPRUHOVÝ TLMÍČ PÁDU

Spojovací prostriedok s horolezeckým lanom do 1 m / 1,5 m / 2 m s popruhovým tlmičom pádu, hranový test podľa EN 355.

PS-VB-SK-20

Osobitná objednávka



ABS DOČASNÉ LANO S TLMÍČOM PÁDU

Posuvné záchytné zariadenie s tlmičom pádu, schválené pre horizontálne/vertikálne použitie, dĺžka lana 5 m / 10 m / 15 m / 20 m.

ABS ASK 8 DOČASNÉ ZAIŠŤOVACIE LANO



ABS ZAIŠŤOVACIE LANO 15 M

Dočasný systém zaisťovacieho lana pre používanie na plochých a strmých strechách. Z vysokokvalitného horolezeckého lana, hrúbka 14 mm, s napínačom lana a 1 voľne navlečenou karabínou; dĺžka lana 15 m.

PS-1013-15

0838 905 006

ABS ZAIŠŤOVACIE LANO 23 M

Ako výrobok PS-1013-15, avšak s 2 navlečenými karabínami; dĺžka = 23 m.

PS-1013-23

0838 905 007

ABS ZAIŠŤOVACIE LANO 30 M

Ako výrobok PS-1013-15, avšak s 3 navlečenými karabínami; dĺžka = 30 m.

PS-1013-30

0838 905 008

MONTÁŽNY MATERIÁL



ŠPECIÁLNA MALTA

Špeciálna malta pre ABS-Lock® II a III, na cca 10 dier; UPOZORNENIE: potrebná vytlačacia pištoľ; 300 ml.

0903 450 201



ČISTIACA KEFA + RUKOVÄŤ PRE ČISTENIE KEFY

Čistiaca kefa na čistenie vyvrtaných dier do Ø 20 mm alebo do Ø 25 mm.

0903 489 6...

0905 499 103



VYFUKOVACIA PUMPA

Pumpa na vyfukovanie vyvrtaných dier, s ručným pohonom, dĺžka 42 cm.

0903 990 001



VYTĽAČACIA PIŠŤOĽ

Vytlačacia pištoľ na špeciálne lepidlo v 300 ml kartušiach.

0891 003



VYFUKOVACIA PIŠŤOĽ

Vytlačacia pištoľ na špeciálne lepidlo v 300 ml kartušiach.

0714 921 4

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

ABS OSOBNÉ PROSTRIEDKY NA OCHRANU PROTI PÁDU



ABS SADA PRE UMÝVAČOV OKIEN

so záchytným popruhom a chrbtovým okom a spojovacími prostriedkami, 2 metre.
Ideálna pre používanie pri umývaní okien.

PS-FP-SET-T

0838 905 002



ABS SADA PRE POKRÝVAČOV

so záchytným popruhom a chrbtovým okom a spojovacími prostriedkami so skracovačom lana, dĺžky: 5, 10, 15, 20 metrov. Ideálna pre používanie na streche. Spolu s popruhouvou sľučkou.

PS-DD-SET-5-XXX

0838 905 003

PS-DD-SET-10-XXX

0838 905 004

PS-DD-SET-15-XXX

0838 905 005

PS-DD-SET-20-XXX

Osobitná objednávka



ABS KOVOVÁ ODKLADACIA SKRINKA

Rozmery: 650 x 400 x 350 mm, spolu s 2 kľúčami.

PS-1015

0838 905 000



ABS ZÁCHYTNÝ POPRUH

Univerzálny popruh pre výškové a údržbárske práce, certifikovaný podľa EN361, rýchlohúzavery s výstužou na chrbte a slabínach, oko na hrudi a chrbte.

PS-COMFORT

5997 574 682



SAMONAVÍJACIA KLDKA ABS B-LOCK 2-12 M

Zaisťovacie zariadenie výšky s krytom z hliníka s pásom od 2 m do 12 m, schválené pre horizontálne používanie.

PS-BL-B-2

5997 574 683

PS-BL-B-3,5

5997 574 684

PS-BL-B-6

Osobitná objednávka

PS-BL-B-12

Osobitná objednávka



SAMONAVÍJACIA KLDKA ABS B-LOCK 3,5-30 M

Zaisťovacie zariadenie výšky s krytom z hliníka s oceľovým lanom od 3,5 m do 30 m, schválené pre horizontálne používanie.

PS-BL-S-3,5

Osobitná objednávka

PS-BL-S-6

Osobitná objednávka

PS-BL-S-10

Osobitná objednávka

PS-BL-S-15

Osobitná objednávka

PS-BL-S-20

Osobitná objednávka

PS-BL-S-25

Osobitná objednávka

PS-BL-S-30

Osobitná objednávka

PRODUKT	POPIS	OZNAČENIE	OBJ. Č.
---------	-------	-----------	---------

TEPELNOIZOLAČNÉ PÚZDRA



ABS THERM

Tepelnoizolačné puzdro špeciálne pre ABS-Lock® III a X; Ø 7 cm; výška = variabilná.

ZU-1009

0838 905 020

ABS THERM

Tepelnoizolačné puzdro špeciálne pre ABS-Lock® III a X s plochým vekom; Ø 7 cm; výška = variabilná.

ZU-1009-F

0838 905 021

ABS THERM

Tepelnoizolačné puzdro špeciálne pre ABS-Lock® X-SR; Ø 10 cm; výška = variabilná.

ZU-1009A-F

0838 905 022

UTESŇOVACIE MANŽETY



ABS EPDM

Utesňovacia manžeta z EPDM na lepenie za studena; Ø 42 cm, výška = 17 cm.

ZU-1006

0838 905 030

ABS BITU

Utesňovacia manžeta pre bitumenové strechy, s redukciou z PVC, spolu s príslušenstvom; Ø 48 cm, výška = 14 cm.

ZU-BITU-16

0838 905 031

ZU-BITU-42

0838 905 032



ABS PVC

Utesňovacia manžeta na PVC
(Sikaplan, Bauder, FDT, Wolfin, Alwitra, Flag, Alkorplan F).

ZU-PVC-16

0838 905 033

ZU-PVC-42

0838 905 034



ABS PP

Utesňovacia manžeta na PP
(Bauder, FDT, Vedag, Wolfin, Flag, Sucoflex).

ZU-PP-16

0838 905 035

ZU-PP-42

0838 905 036



ABS PE

Utesňovacia manžeta na PE
(Polyfin, Nebiprofa, Schedetal).

ZU-PE-16

0838 905 037

ZU-PE-42

0838 905 038

ABS PREDĹŽENIE MANŽETY 16/300

Tesniaca zmršťovacia hadica pre manžetu BITU II, používanie napr. pri obrátených strechách, pre uväzovacie body Ø 16 mm (napr. ABS-Lock III); Ø 33 mm; výška = 300 mm.

ZU-V-16-300

0838 905 040

ABS PREDĹŽENIE MANŽETY 16/600

ako typ ZU-V-16-300, iba so zmršťovacou hadicou 600 mm.

ZU-V-16-600

0838 905 041

ABS PREDĹŽENIE MANŽETY 16/1200

ako typ ZU-V-16-300, iba so zmršťovacou hadicou 1200 mm.

ZU-V-16-1200

0838 905 042

ABS PREDĹŽENIE MANŽETY 42/300

Tesniaca zmršťovacia hadica pre manžetu BITU II, používanie napr. pri obrátených strechách, pre uväzovacie body Ø 42 mm (napr. ABS-Lock X-SR); Ø 52 mm; výška = 300 mm.

ZU-V-42-300

0838 905 043

ABS PREDĹŽENIE MANŽETY 42/600

ako typ ZU-V-42-300, iba so zmršťovacou hadicou 600 mm.

ZU-V-42-600

0838 905 044

ABS PREDĹŽENIE MANŽETY 42/1200

ako typ ZU-V-42-300, iba so zmršťovacou hadicou 1200 mm.

ZU-V-42-1200

0838 905 045

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM DIELOV SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE!

ZAISŤOVACIE SYSTÉMY PROTI PÁDU

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
SK - 832 55 Bratislava 3
T 02 / 4920 1211
F 02 / 4444 1001
e-mail: wurth@wurth.sk
www.wurth.sk

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
09/2020 • Brozura_117

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.

