



POVRCHOVÉ ÚPRAVY/RUČNÉ NÁRADIE

Akciová ponuka platná
od 2.4.2024 do 30.4.2024



Mechanická príprava povrchov



Uhlová brúska EWS 10-125 COMPACT

1000 W kompaktná brúska s najmenším obvodom tela v mieste uchopenia vo svojej výkonnostnej triede pre perfektnú ergonomiu a prácu bez únavy. Ideálna na ľahké až stredne ťažké brúsne a rezné práce, napr. odstraňovanie výronkov. Ochrana proti opätovnému rozbehu. 6 stupňové riadenie otáčok. Rýchlo nastaviteľný ochranný kryt.

Obj.č. 5707 030 0

Technické parametre:

Príkon: 1000 W • Výkon: 590 W • Voľnobežné otáčky: 10.500 ot./min • Druh závitů x Ø závitů vretena: M 14 mm • Ø rezného kotúča max.: 125 mm • Hmotnosť náradia: 2,1 kg



Obojstranný ochranný kryt pre uhlové brúsky

Chrání ruku používateľa pri práci s kefami všetkých druhov, napr. miskovitými a okrúhlymi kefami. Možnosť upevnenia s rukoväťou vpravo, vľavo alebo hore.

stredná zrnitosť

Obj. č. 0702 489 906



Lamelový keramický brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ

Brúsny kotúč so špeciálne obalenými aktívnymi brúsnymi keramickými zrnami špeciálne navrhnutými na nehrdzavejúcu oceľ a zliatinovú oceľ.

Obj.č.	Ø	Veľkosť mriežky
0578 430 324	125 mm	P40
0578 430 326	125 mm	P60
0578 430 328	125 mm	P80



Lamelový vejárový kotúč z brúsneho rúna

Na priame použitie s uhlovými brúskami. Na čistenie a leštenie nehrdzavejúcej ocele, oceľových zliatin s vysokým obsahom prímеси, hliníka a neželezných kovov.


Zrnitosť	Obj. č.
P400	0585 312 540
P280	0585 312 524
P180	0585 312 518
P100	0585 312 510



Brúsny kotúč, poloflexibilný, Multi

So špeciálnou kazetovou štruktúrou zaručuje brúsenie za studena a predchádza odfarbovaniu materiálov. Nie je potrebná podložková doska. Vhodný na použitie na rôznych materiáloch. Nová kazetová konštrukcia (brúsenie za studena). Vhodný pre zakrivené povrchy. Jednoduché používanie. Vysoká brúsivosť. Dlhá prevádzková životnosť.

Obj.č. 0665 191 253

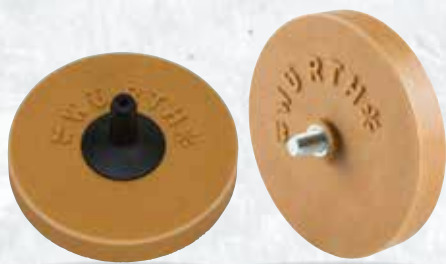

Odstraňovač fólií

Na odstraňovanie zvyškov lepidla a fólií na kovových povrchoch. Vhodný na všetky bežne dostupné vŕtačky, bezdrôtové skrutkovače a priame brúsky.

Ø 90 mm, možnosť použitia s adaptérom M6
Obj.č. 0585 93



Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ, so zrnom zo zirkonkorundu, s výrezmi

Dobrý výhľad „cez kotúč“ a následne na spracovávaný materiál. Ideálny na spracovanie tenkých plechov. Zabraňuje neželanému nadmernému obrusovaniu. Menej chýb pri opracovaní.

Obj.č.	Ø / Veľkosť mriežky
0578 812 540	125 mm / K40
0578 812 560	125 mm / K60
0578 812 580	125 mm / K80



Nylonové brúsne rúno

Pre prípravu podkladu pred lakovaním rôznych materiálov. Pre očistenie materiálov od zvyškov povrchovej hrdze, farby, nečistôt. Šírka: 115 mm, dĺžka: 5 m.

P280 - **Obj.č. 0585 805 280**



Čistiaci kotúč z nylonového rúna

S tkaninovým tanierom. Pre čistenie zvarovaných spojov, kovových povrchov, dreva a plastov od hrdze, starých lakov, masťnej špiny a pod. Na univerzálne použitie, vhodný na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.

Ø 125 mm
Obj. č. 0585 312 5



Kotúč z kompaktného rúna

Kotúč na priame použitie do uhlových brúsok a brúsok na rohové zvary. Ideálny na úpravu výbrusu v oblasti kútových zvarov. Ø 125 mm.

stredná zrnitosť
Obj. č. 0585 012 173

Mechanická príprava povrchov



Hrncová kefa so zvlneným ocelovým drôtom

Ideálna na flexibilné kefovanie veľkých povrchov z nehrdzavejúcej ocele a liatiny. Pre uhlové brúsky s pripojovacím závitom M14.

Ø 60 mm

Obj.č. 0714 691 340



Drôtená hrncová kefa s ocelovými pletencami

Na predbežnú úpravu kovových povrchov, ktoré je potrebné nalakovať alebo na ne aplikovať povrchovú vrstvu. Pre uhlové brúsky s pripojovacím závitom M14.

Ø 70 mm

Obj.č. 0714 69 01



Kónická kotúčová kefa s ocelovými pletencami

Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru sa tieto kefy môžu používať na ťažko dostupné miesta. Obsahujú kalený ocelový drôt, spletený proti smeru hodinových ručičiek.

Ø 115 mm

Obj.č. 0714 691 411



Drôtená kefa zo spletaného drôtu z nehrdzavejúcej ocele priama

Na kefovanie ušľachtilých ocelí. Z drôtu z nehrdzavejúcej ocele, spletaného doľava. Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď je kefa umiestnená šikmo.

Ø 115 mm

Obj.č. 0714 692 02



Drôtená kefa zo spletaného drôtu z nehrdzavejúcej ocele misková

Na kefovanie ušľachtilých ocelí. Z drôtu z nehrdzavejúcej ocele, spletaného doľava. Žiadne predčasné otváranie zväzkov štetín, keď je kefa umiestnená šikmo.

Ø 65 mm

Obj.č. 0714 692 015



Drôtená kefa so stopkou

So stopkou a vlnitým drôtom na kefovanie na ťažko prístupných miestach. So zvlneným drôtom. Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice! Na čistenie rohov, výklenkov, vyvrtaných otvorov, foriem a odlievaných dielov. Na odstránenie zvyškov farby a gumy

Ø 23 mm

Obj.č. 0714 69 201



Excentrická tanierová brúska ETS 150-E twin

Rotácia a vibrácie súčasne. Integrované odsávanie prachu. Možnosť pracovať aj bez núteného odsávania. Nastavovanie otáčok a počtu kmitov. Ø 150 mm, s dvomi stupňami zdvihu na hrubý a jemný výbrus.

stredná zrnitosť
Obj. č. 0702 129 0

Technické parametre:

Napájacie napätie: 230/50 V/Hz • Príkon: 350 W • Výkon: 180 W • Počet kmitov vo voľnobehu: 8.400 - 18.400 min⁻¹ • Voľnobežné otáčky: 4.200 - 9.200 min⁻¹ • Ø kmitov: 2,8/6,2 mm • Dĺžka sieťovej šnúry: 4 m • Hmotnosť: 2,2 kg



Brúsny kotúč ICE PERFECT

Používa sa na brúsenie tmelov, starých náterov, krycích lakov HS, vodou riediteľných náterových hmôt, nových výrobných náterov, plastových dielov a kompozitných materiálov vystužených sklenenými vláknami.


Hrúbka zrna	Obj.č.
40	0574 353 004
60	0574 353 006
80	0574 353 008
100	0574 353 010
120	0574 353 012
150	0574 353 015
180	0574 353 018
220	0574 353 022
240	0574 353 024
320	0574 353 032
400	0574 353 040
500	0574 353 050
600	0574 353 060
800	0574 353 080
1000	0574 353 100
1500	0574 353 150
2000	0574 353 200



Brúsny kotúč Net-perfect, keramický

Vysokovýkonný sieťový brúsny kotúč s keramickými zrnami na maximálne odstraňovanie a rýchlejšiu prácu pri brúsení tvrdších materiálov a sadry, tvrdého a mäkkého dreva, farby, tmelov, plastov a neželezných kovov. Čistá práca. Bez ohľadu na otvory. (Ø) 150 mm.

P	Obj. číslo
P320	5506 383 032
P240	5506 383 024
P120	5506 383 012
P80	5506 383 008

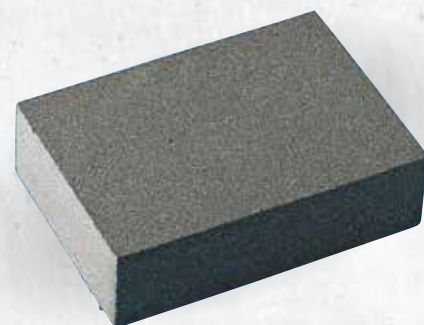

Brúsna špongia

Univerzálna brúsna špongia vyrobená z oxidu hlinitého na opracovanie dreva a obrábanie kovov.

Rozmer: 100 x 68 x 25 mm

- Brúsny papier a blok na brúsenie v jednom.
- Na suché brúsenie.

Mriežka	Obj. č.	Bal.
G60	0587 01 60	1
G80	0587 01 80	1
G120	0587 01 120	1

Mechanická príprava povrchov



Priemyselný vysávač ISS 30-L AUTOMATIC

S vysokým výkonom a automat. čistením filtra s možnosťou nastavenia 15 alebo 60 sekúnd a individuálneho nastavenia sacieho výkonu. Osvedčenie triedy prašnosti L. Zaručená účinnosť zberu prachu 99 % podľa normy EN 60335-2-69. Možnosť uloženia a montáže pre systémový kufrík Würth. Zásuvka na vysávači umožňuje jeho používanie s elektrickým ručným náradím. Antistatická príprava. Automatický systém čistenia filtra zabezpečuje dlhú a neprerušovanú prevádzku..

Obj.č. 0701 133 0

Technické parametre:

Max. príkon 1380 W • Min./max. napájacie napätie 220 / 240 V/AC • Min./max. frekvencia 50 / 60 Hz • Objem nádob 39 l • Podtlak 23.7 kPa • Prietok vzduchu 74 l/s • Svetlosť hadice 35 mm



Univerzálna škrabka

S vymeniteľným nožom. Otočný zámok umožňuje rýchlu výmenu noža bez použitia náradia. Vymeniteľný nôž vyrobený z vysokokvalitnej ocele Na odstraňovanie odolných zvyškov napr. na zoškrabávanie farieb a hrdze, kobercov, lepiacich pásov a starých tapiet.

Rozmery: 405x200x210
Obj.č. 0693 006 040



Úderový škrabák z nehrdzavejúcej ocele

Univerzálny škrabák s úderovým krytom s čepeľou z nehrdzavejúcej ocele. Zaoblený úderový kryt s plným driekom čepele. Ergonomická rukoväť 2C s protišmykovým povrchom na tlmenie úderov kladiva. 1,8 mm hrubá čepeľ z nehrdzavejúcej ocele na zamedzenie kontaktnej korózie.

Dĺžka 235 mm
Obj.č. 0714 663 353



Škrabka s rýchlopínaním čepele

Inovatívne upnutie umožňuje rýchle a stabilné uchytenie oceľovej alebo plastovej čepele. Bezpečná a jednoduchá fixácia čepele do hrúbky 1,5 mm. Protišmyková a ergonomická 2-komponentná rukoväť. Vráťane 6 oceľových a 5 plastových čepele

Obj.č. 0714 663 362



Univerzálny škrabák, plastový

Šetrne odstraňuje nálepky, lepiace pásky a nečistoty. Nízke riziko poranenia. Robustná a opätovne brúsiteľná čepeľ škrabáka. Pre remeselníkov, výrobu, verejné úrady, servisné strediská TÜV, upratovací personál, na odstraňovanie diaľničných nálepiek atď.

Obj.č. 0714 541 224



Sada japonských špachtlí z nehrdzavejúcej ocele

Na nanášanie a hladenie tmelu a omietky na malých plochách.

4 ks: veľkosti 1 x 50, 80, 100 a 120 mm

- Čepel' z nehrdzavejúcej ocele
- Vysokokvalitná zadná časť odolná voči kyselinám

Obj.č. 0695 940 930



Drôtená kefa 4 radová

S dreveným telom

Obj.č. 0697 4

Obj.č. 0697 04



Ručná kefa, dvojrôžková rukoväť

S nehrdzavejúcimi štetinami a 2-zložkovou rukoväťou. Materiál drôtu - oceľ s odolnosťou proti korózii.

Počet radov 3 ks

Obj.č. 0697 140



Maliarska špachtľ'a

Vyrobená z flexibilnej, vysokokvalitnej ocele (kužeľovo brúsenej). Na odstraňovanie hrboľov a zvyškov tapiet a lepidla.

Šírka: 50 mm

Obj.č. 0695 940 905

Nahrievanie / opalovanie náterov



Spájkovacia pištoľ turbojet Sysko

5-dielna sada v systémovom kufríku 8.4.2. Piezoelektrické zapalovanie. Funkcia Start/Stop pre najvyššiu bezpečnosť a komfort. Bajonetový rýchlozáver. Rýchla, beznástrojová výmena horáka. Presná regulácia plameňa. Jemne regulovateľný ventil umožňuje presné nastavenie plameňa. Aretácia tlačidla na nepretržitú prevádzku Funguje vo všetkých polohách (aj pri práci zospodu).

Obj.č. 5964 098 490



Elektronická horúcovzdušná pištoľ HLG 1600 BASIC

Praktické a ľahké zariadenie s dvomi možnosťami nastavenia teploty Dlhá prevádzková životnosť až 750 hodín. Odolný keramický výhrevný prvok s nízkou citlivosťou na nárazy. Vďaka ľahkému a ergonomickému dizajnu môžete pracovať dlhšie bez minimálnej námahy.

Obj.č. 5707 250 1

Technické parametre:

Menovité napätie: 230 V/AC • Frekvencia: 50 Hz • Prikon: 1600 W • Teplota ventilátora min./max.: 350 do 550°C • Prúd vzduchu min./max.: 350-500 l/min • Hmotnosť stroja: 700 g • Dĺžka kábla: 5 m • Typ kábla: H05RN - F2 x 1,0 mm² • Výška: 195 mm • Dĺžka: 250 mm • Šírka: 75 mm

Chemická príprava povrchu



Prostriedok na odstránenie hrdze

Ekologický - na disperznej báze. Prelakovateľný. Zastaví proces korózie a optimálne pripraví povrch na následné lakovanie. Hrdzu premieňa na stabilný kovový podklad.

Obsah: 1 l
Obj.č. 0893 110

Sprej na neutralizáciu hrdze

Antikorózný lak s vlastnosťami premeny hrdze. Vrstva hrdze sa neutralizuje vďaka tvorbe komplexu železa. Vysokokvalitný epoxidový základný náter.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 110 400



Prostriedok na sanáciu kovov

Brúsna pasta na odstraňovanie silných nečistôt z kovových povrchov. Obsiahnuté zrná rôznych veľkostí vylepšujú efektivnosť čistenia. Atestovaný pre použitie v potravinárskych odvetviach.

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 121 1



Základový plnič

Aktívna ochrana proti korózii s veľmi dobrými výplňovými vlastnosťami na kovových povrchoch. Perfektné krytie za krátky čas, pri malej spotrebe. Jednoduché vyrovnávanie malých poškodení a stôp po brúsení. Odoláva teplotám do 110°C.


Obsah: 400 ml, stredne sivý
Obj.č. 0893 211 102



Hrubovrstvový základový plnič, sivý

Ochrana proti korózii s vynikajúcimi výplňovými a krycími vlastnosťami na kovových povrchoch. Prilne na hliník, holý aj pozinkovaný plech, vrstvy starého laku atď. Optimálna intenzita krytia a vyplňania. Odoláva teplotám do 110°C.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 212 1

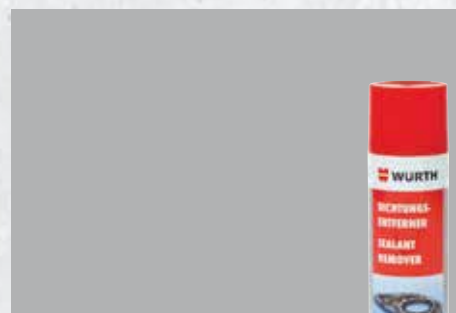

Odstraňovač tesnenia

V priebehu niekoľkých minút odstraňuje tesniace materiály, lepidlá, nátery atď. Na rýchle odstraňovanie tesniacich materiálov, lepidiel, lakov atď. Použiteľný na kov, drevo, sklo, keramiku, polyetylén a polypropylén.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0893 100 0



Odstraňovač vzdušnej korózie

Obsahuje vysokoúčinné kyseliny, zmáčadlá a tenzidy. Na bezproblémové odstraňovanie vzdušnej (náletovej) hrdze z karosérií, plechov, ocelových, železných a latínových dielov. Neagresívny voči materiálom.

Obsah: 5 l
Obj.č. 0890 130

NOVINKA!



Prostriedok na ochranu proti korózii METALYT

Náter na opravy galvanizácie s receptúrou TITANID.

Ideálny na povrchové štruktúry

Môže sa vyhladiť. Môže sa natierať všetkými komerčne dostupnými jednozložkovými aj dvojitými systémami na povrchovú úpravu. Dobrá adhézia na oceľ, hliník a cín. Veľmi dobrá účinnosť v spojení s polyuretánovými tesniacimi hmotami a tesniacimi hmotami na báze MS polymérov.

Sprejovateľný mikronáter na profesionálne využitie.

Metalyt ponúka vynikajúcu ochranu proti korózii a má dobrú adhéziu na tenké kovové okraje.

Stačí jeden nástrek.

Vysoká spoľahlivosť opravy vďaka veľmi vysokej ochrane proti korózii a malej hrúbke vrstvy.

Umožňuje bodové zváranie, zváranie v ochrannej atmosfére a zváranie plameňom.

Môže sa zvärať v suchom aj mokrom stave.

Obsah: 400 ml

Obj.č. 0893 214 420

**FOKUS
MESIACA**



Zinkový sprej svetlý

Dlhodobá ochrana a opravy kovových povrchov.

Vynikajúca ochrana proti korózii.

Kov je aktívne chránený, a to aj pri malom poškodení. Odolnosť voči striekajúcej slanej vode viac ako 100 hodín (podľa normy DIN 50021 SS).

Vynikajúca adhézia na kovy bez povrchovej úpravy.

Vynikajúce vlastnosti na bodové zváranie.

Na zlepšenie vzhľadu, opravy a ochranu kovových povrchov pred koróziou. Optimálna teplota aplikácie je 15 °C - 25 °C,

Obsah: 400 ml

Obj.č. 0893 114 112

Povrchová úprava



Protikorózný základ QUATTRO

Rýchloschnúci univerzálny základový sprej so širokými možnosťami využitia. Kombinácia základného náteru, príľnavej vrstvy, ochrany proti korózii a podkladu pod zváranie v jednom výrobku. Vďaka antioxidantnému zloženiu základný náter spoľahlivo zabraňuje ďalšiemu hrdzaveniu. Farba: striebrosivá. Adhézna prísada. Ochrana proti korózii.


Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 214 1



Základný náter ROST STOP

Aktívna ochrana proti korózii a základný náter s dobrými adhéznymi vlastnosťami na širokom rozsahu podkladov aj v spojení s tesniacimi hmotami na báze polyuretánu a MS polymérov.

Obsah: 400 ml.
Bielosivá
Obj.č. 0893 210 1
Červenohnedá
Obj.č. 0893 210 2

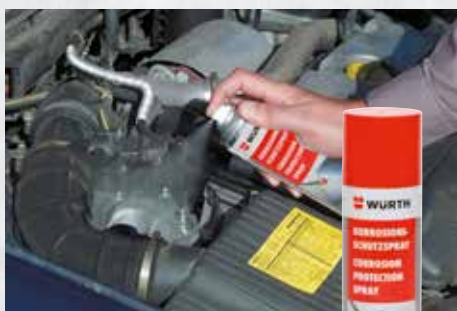

Ochranný protikorózný sprej

Zatekajúca, bezfarebná kvapalina. Pre konzervovanie nástrojov, konštrukčných dielov strojov, ako aj vozidiel (napr. snehové reťaze alebo strešné nosiče). Veľmi dobrá materiálová znášateľnosť na rôznych podkladoch (napr. lakovaných povrchoch, kovech a plastoch). Samozatvárajúci neprischýňajúci ochranný film.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0893 15



Olej na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele

Na rýchle a jednoduché zlepšenie optického vzhľadu kovových povrchov. Odstraňuje ľahké nečistoty, prach, stopy po utieraní a masné odtlačky prstov. Vytvára rovnomerne lesklý povrch. Hydrofóbny ochranný film zabraňuje opätovnému znečisteniu povrchu.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 121 0



Zinkový sprej so základnou farbou

Dlhodobá ochrana a opravy kovových povrchov. Vynikajúca ochrana proti korózii. Kov je aktívne chránený, a to aj pri malom poškodení. Odolnosť voči striekajúcej slanej vode viac ako 100 hodín (podľa normy DIN 50021 SS). Vynikajúca adhézia na kovy bez povrchovej úpravy. Vynikajúce vlastnosti na bodové zváranie.

Obsah: 400 ml, zinok základný
Obj.č. 0893 113 113



Antikorózný lak ZINC 300

Poskytuje trvalú ochranu proti korózii. Je odolný voči teplote až do 300 °C. Zasychá po približne 15 minútach. V odtieni žiarového zinku. Vhodné sú nátery na báze PVC, akryláty (na báze rozpúšťadla alebo vody). Nenatierajte alkydovými živícami (náterové farby so syntetickými živícami) v kombinácii so žiarovo pozinkovanými povrchmi!

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0892 200



Stavebný značkovací sprej

Fluorescenčný lesnícky značkovací sprej pre drevospracujúce a lesnícke aplikácie. Fluorescenčný značkovací sprej používaný na kreslenie, značenie a označovanie. Značky veľmi dobre viditeľné z diaľky. Odolné voči vode a počasiu. Vynikajúca príľnavosť – aj na vlhkom povrchu. Vysoká oderuvzdornosť. Vynikajúce krytie. Rýchle zasychá. Môže sa používať pri teplotách do -15 °C. Ergonomický ochranný kryt – chráni prsty pred aerosólom z farby. Dobré vlastnosti pri písaní – minimálne rozprašovanie.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 5866 001 004



Neónový značkovací sprej

Rýchloschnúca neónová farba na značenie ciest a stavenísk. Jednoduchý spôsob použitia (možné pracovať aj v rukaviach). Vysoké krycie schopnosti a intenzívny jas (až 9 mesiacov). Vzdialenosť striekanie 5 - 15 cm. Rýchle schnutie, nesteká. Značenie výborne drží aj na vlhkom podklade. Použiteľné pri teplotách až -20 °C. Teplota skladovania: 15 až 25 °C. Žiadne riziká pre životné prostredie alebo zdravie. Odnímateľná krytka pre špeciálne aplikácie

Obsah: 500 ml
Modrý neon
Obj.č. 0893 199 184



Povrchová úprava



Presná kreповá páska

Špeciálna papierová páska pre prísne požiadavky krytia na kovoch a v sektore lakov. Umožňuje veľmi presné spojenia. Odolnosť voči teplu do +100 °C. Mimoriadne tenký, mäkký, vysokokvalitný špeciálny papier. Špeciálne akrylátové lepidlo na obzvlášť jemné lepenie na chĺstovitých povrchoch. Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu až do 6 mesiacov. Prekrývanie pri lakovaní v automobilovom a kovospracujúcom priemysle, najmä na chĺstovitých povrchoch. Vhodná na sušenie v sušiarňi. Prekrývanie pri lakovaní, najmä v prípade citlivých povrchov a prekrývania vo vonkajšom prostredí.

Šírka: 19 mm, Dĺžka: 50 m

Obj.č. 0992 000 319

Šírka: 25 mm, Dĺžka: 50 m

Obj.č. 0992 000 325

Šírka: 50 mm, Dĺžka: 50 m

Obj.č. 0992 000 350



Krycia páska kreповá, 50 m

Všeobecné krycie práce a maliarske práce, napr. na natieraných kovoch, skle, pochrómovaných dieloch atď. Odolnosť voči teplu do +80 °C. Páska je vhodná aj na natieranie, pri ktorom sa vyžaduje sušenie v sušiarňi. Vynikajúca adhézia na hladkých a natretých povrchoch. Na prekrývanie na všetkých hladkých povrchoch v stavebníctve a automobilovom sektore. Páska sa môže znovu odstrániť ihneď po natretí a nezanecháva zvyšky. Odolná voči vlhkosti a rozpúšťadlám. Vhodná na natieračské a maliarske práce, v ktorých sa používajú všetky komerčne dostupné systémy lakov a náterov na báze vody a rozpúšťadiel. Môže sa použiť aj na mokré pieskovanie.

Obj.č. 0992 005 0



Hliníkový dvojité rebrik so stupienkami nitovanými

Stupienky s testovaným protišmykovým povrchom. 86 mm hlboké stupienky s drážkovaným povrchom a protišmyková trieda R12 v súlade s normou DIN 51130 zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti nášľapu a pohodlné a bezpečné postavenie. Špeciálne nity na spojenie podpier/priečok a výstuhy na konci podpier zabezpečujú skvelú robustnosť a odolnosť proti krúteniu. Veľmi dobrá stabilita pri prenutí, keďže stupienky a podpera sú vyrobené z extrudovaného hliníka.

Obj.č. 0962 932 503



NOVINKA!



Polypropylénový kufor na náradie s funkciou vozíka

Veľmi robustný a univerzálny kufor na náradie s teleskopickou rukoväťou na tlačenie. Odnímateľná vložka na náradie. Integrovaná drážka tvaru V s pravítkom na veku na štiepanie a rezanie materiálov. Vodotesné vďaka integrovanému gumovému tesneniu. Veľké pogumované kolieska (94 x 40 mm) TPR. Kovové zapínanie. Možnosť zaistenia visiacej zámky

VxŠxH: 300 x 710 x 330
Obj.č. 0962 219 005



Medené kladivo

Súdkovitý tvar, dvojito vykrojená rukoväť z orechovca.


Hmotnosť: 1000 g, Dĺžka: 350 mm
Obj.č. 0715 733 100



Zdvíhací magnet s plastovou rukoväťou

Flexibilný driek na všestranné uplatnenie. Na vyberanie a zdvíhanie železných a ocelových dielov na ťažko dostupných miestach.

Hmotnosť: 600 g, Dĺžka: 460 mm
Obj.č. 0715 35 35

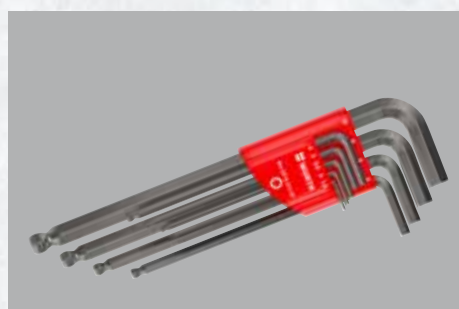

Sada šesťhranných kľúčov, 9-dielna

Guľový koniec. Na používanie pri uhloch až do 30°. Dlhá verzia. Druh upnutia - otvor s vnútorným šesťhranom. Dlhé. S guľovou hlavou, jednostranné. Obsah: SW1.5, SW2, SW2.5, SW3, SW4, SW5, SW6, SW8, SW10

Obj.č. 0715 311 57



Univerzálny kľúč mini 16 v 1

Univerzálny kľúč od rozvodnej skrine a stupňovitý kľúč so 16 profilmi v jednom nástroji. Kompaktný a ľahký dizajn. Vhodné na použitie v stiesnených priestoroch. Ideálne aj na kľúčinky. Univerzálny kľúč vyrobený z tlakovo liateho zinku. Vrátane reťaze, stupňovitého kľúča, adaptéra a obojstranného trocha.

42x42x20 mm
Obj.č. 0715 16 32



Univerzálny kľúč od rozvádzačov 5 v 1

Pre uzamykacie mechanizmy rozvádzačov S retiazkou, adaptérom a dvojitým hrotom PH 2/plochým hrotom 1,0 x 7,0 mm. Pre všetky bežné uzávery v elektroinštalačných zariadeniach, systémoch na dodávku plynu a vody, klimatizačnej a ventilačnej technike, priemysle a pod. Zinkový tlakový odliatok

92x96x20 mm
Obj.č. 0715 16 23

Ručné náradie



Ručná sponkovačka HT 34

Vysokoučinná ručná sponkovačka na sponky do dĺžky až 14 mm. Nastaviteľná sila nárazu (max. a min.) Bez spätných nárazov. Veľký zásobník na 84 sponiek Rýchle plnenie. Veľmi bezpečné používanie. Na pripevňovanie mäkkých materiálov na tvrdé materiály, ako napríklad stropných obkladov, izolácií, plastových fólií, kobercov, poťahov sedadiel na všetky druhy dreva

Pre sponky: až do 14 mm

Obj.č. 0714 834



Sada vyrážačov závlačiek, veľké rozmery 5-dielna

Dvojbložková plastová rukoväť. Ergonomicky tvarovaná dvojbložková rukoväť. Ochrana proti vibráciám. Ochrana pred nárazmi. Vyrobené z temperovanej nástrojovej ocele. Obsah: Vyťahovač závlačiek, dĺžka 230 mm, Ø 8 mm dĺžka 240 mm, Ø 10 mm dĺžka 260 mm, Ø 12 mm dĺžka 280 mm, Ø 14 mm dĺžka 290 mm, Ø 16 mm

Pre sponky: až do 14 mm

Obj.č. 0714 63 320



Sada plochých ručných pilníkov pre technikov, 5-dielna

Súprava pilníkov s plochými, polookrúhlymi, okrúhlymi, trojuholníkovými a štvorcovými pilníkmi. V plastovom vrecku. **Obsah:** plochý pilník, polkruhový pilník, kruhový pilník, trojhrianný pilník, štvorhrianný pilník

Obj.č. 0714 61 90



Univerzálny pilník na závit

Praktický nástroj zamedzujúci odstraňovaniu a opätovnému osadzovaniu. Stúpanie závitov sa určuje umiestnením pilníka na závit na poškodený závit. Na vykonanie opravy sa nástroj následne použije ako pilník alebo škrabák.

Na metrické závit ISO

Dĺžka: 230 mm

Obj.č. 0714 61 77

Bal./ks 1



Sada univerzálnych sťahovák

Veľkorysý rozsah vybavenia pre modulárnu konfiguráciu systému. Sťahovák je možné precízne na mieru prispôsobiť podmienkam a tomu, či je možné pevné uchytenie pomocou troch nožičiek alebo priestorové obmedzenia umožňujú kontakt iba v dvoch bodoch. Obsah: jeden kus z každého dvoj- a trojhrianného prierečníka, 9 hákov v 3 veľkostiach, 1 vreteno.

Obj.č. 0714 52 500



Odizolovač na okrúhle káble

Bez potreby nastavenia hĺbky rezu. Inovačná priechodka na rýchle a jednoduché pozdĺžne rezy od 8 – 13 mm. Odizolovač vodičov a viacdrotových káblov o rozmeroch 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm².

Obj.č. 0714 41 031



Nôž na odizolovanie

S hákovitou čepeľou. Na odizolovanie káblov s priemerom 8 až 28 mm. Automatická zmena z obvodového na pozdĺžny rez vďaka otočnému vnútornému nožu. Možnosť nastavenia hĺbky rezu na spodnej strane rukoväti - bez rizika poškodenia vnútorných vodičov. Náhradný vnútorný nôž v rukoväti.

Obj.č. 0714 41 01



Kombinované nožnice

Na strihanie mäkkých materiálov, fólie, papiera, kartónu a plastu. Čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhú životnosť. Plastová rukoväť. Pohodlné vykonávanie práce vďaka automatickému otváraniu nožníc pri rezaní (zabudovaná pružina medzi rukoväťami). So zaisťovacou pákou. Dĺžka rezu 42 mm.

Dĺžka 190 mm

Obj.č. 0714 03 14

Pinzety



Zahnutá

Zahnutie hrotov 45°, mimoriadne jemné. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, nemagnetická. Povrch: Antireflexne leštený. Na montážne práce vyžadujúce najvyššiu presnosť.

Dĺžka: 105 mm

Obj.č. 0714 08 11



Rovná jemná

Rovné hroty, veľmi jemné. Materiál: nehrdzavejúca oceľ, nemagnetická. Povrch: antireflexne leštený. Na montážne práce vyžadujúce najvyššiu presnosť.

Dĺžka: 105 mm

Obj.č. 0714 08 10



Rovná jemná

Zahnutie nadol 45°. Čeluste: jemné ozubenie. Povrch: lesklý poniklovaný, leštený. Vkladanie a odpájanie vodorovne usporiadaných komponentov. Na jemné montážne práce.

Dĺžka: 155 mm

Obj.č. 0714 08 09


3 dielna sada obojstranných očkových račňových kľúčov

Profil: Strana s očkom POWERDRIV®, upravený dvojité šesťhran, jemne ozubený, 72 zubov. Norma: max. uťahovací moment podľa DIN 899. Len 2 kľúče a máte k dispozícii 8 rozmerov 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 + adaptér 1/4".

Obj.č. 0714 257 30



Ručné náradie/vrtáky



Sada stupňovitých špirálových vrtákov HSS AlTiN SMART STEP 3 ks

Vysokovýkonný stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP, inovatívnu geometriu reznej hrany prechodu medzi jednotlivými stupňami a povlakom AlTiN na mimoriadne rýchle, pohodlné a dlhotrvajúce použitie vo všetkých bežných materiáloch s hrúbkou do 3,5 mm. Inovatívna geometria s 3 čelnými plochami medzi jednotlivými stupňami. SMART STEP technológia. Hlboko brúsená špirálová drážka. Obsahuje 4-12 mm, 4-20 mm, 6-30 mm

Obj.č. 0694 451 003

7-dielna sada priklepových vrtákov Plus Quadro-L Vario

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a štyrmi špirálami Vario so zosilneným jadrom.

Obsah sady: Ø5 mm 115 mm; Ø6 mmx115 mm; Ø6 mmx:165 mm Ø8 mmx115 mm; Ø8 mmx:165 mm; Ø10 mmx:165 mm; Ø12 mmx160 mm

Obj.č. 0648 050 007



VDE komb. sada klieští IEC 60900, 8-dielna

Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov (AC) a až 1500 voltov (DC) pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení. Kliešte vyrobené z vysoko kvalitnej ocele na náradie v záujme dosiahnutia dlhšej životnosti a vytvorenia precíznych povrchov na uchopenie a rezanie. Odizolovacie kliešte s otváracou pružinou umožňujúcou automatické otváranie. Bočné strihacie kliešte s úzkou hlavou umožňujúcou optimálny prístup. Polkruhové kliešte so špičkami odolnými voči výraznému namáhaniu pri ohýbaní. Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť umožňujúca bezpečnú prácu.

Obsah pre Obj.č.	
0714 01 582	Skrutkovač VDE Ploché: 1 x 0.4 x 2.5 mm, 1 x 0.8 x 4.0 mm, 1 x 1.2 x 6.5 mm; Skrutkovač VDE Zapustená hlava: 1 x PH1, 1 x PH2; 1 x VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900; 1 x VDE bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 IEC 60900; 1 x VDE polkruhové kliešte DIN ISO 5745, IEC 60900

Obj.č. 0714 01 582



VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900

Presné a jednoduché odstránenie izolácie z káblov a vodičov s plastovou alebo gumenou izoláciou.

- Na prácu s dielmi pod napätím až do 1 000 V (AC) a až do 1 500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia.
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť.
- Automatické otváranie klieští vďaka otváraciej pružine.
- Ergonomická, pohodlná, protišmyková, 2-zložková rukoväť s manžetou VDE na bezpečnú prácu.
- Nastavovaciu skrutku možno zaistiť pomocou ryhovanej matice.
- Povrch: Brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách.
- Spoj: Vložený.

Dĺžka: 160 mm

Obj.č. 0714 01 570

Bal./ks 1 / 10



12-dielna sada príklepových vrtákův Multipack SDS-plus QUADRO-L Vario

Pre vrtanie výstuh a tvrdých materiálov s optimalizovanou symetrickou jednodielnou hlavou so štyrmi reznými hranami. Výrazne vylepšená kompatibilita s výstužami. Optimálne vedenie vo vyvrtanom otvore.

Obj.č. 0648 050 002



Japonská ručná píla Ryoba

Kombinovaná píla s lichobežníkovými zubami na priečne rezy a trojuholníkovými zubami na pozdĺžne rezy. Univerzálna píla pre dielne a montáže, ideálna aj na zapustené spojenia a spojenia na čap.

Dĺžka: 240 mm

Obj.č. 0695 932 150



Sada 2složkových T-rukojetí TX 7 ks s kovovým stojanom

S asymetrickou 2-zložkovou rukoväťou pre lepší úchop a dokonalým prenosom výkonu. Optimálna ergonómia. Rýchlo nájdite správnu veľkosť skrutkovača. Univerzálne. Rýchlosť a presnosť. Vždy pripravený vtedy, keď ho potrebujete.

Obsah: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, TX45

Obj.č. 0613 119 070



Súprava 2-zložkových T-rukovätí so šesťhranom 6 ks s kovovým stojanom

S asymetrickou 2-zložkovou rukoväťou pre lepší úchop a dokonalým prenosom výkonu. Optimálna ergonómia. Rýchlo nájdite správnu veľkosť skrutkovača. Univerzálne. Rýchlosť a presnosť. Vždy pripravený vtedy, keď ho potrebujete.

Obsah: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8;

Obj.č. 0613 114 060



Brúsny hárok

Vysoko flexibilné brúsne plátno na ručné brúsenie kovu. Mimoriadne flexibilné plátno J-fabric. Vynikajúce vlastnosti pre trhanie. Bezproblémové, čisté a úplne rovné trhanie na akékoľvek požadované šírky a dĺžky. Pojivo z plne syntetickej živice. Dlhá prevádzková životnosť. Vynikajúce spojenie so zrnami pri extrémnom zaťažení, dokonca aj na okrajoch. Rozmer 280x230 mm.

Mriežka	Obj. č.	ks
G40	0674 000 40	1
G60	0674 000 60	1
G80	0674 000 80	1
G100	0674 000 100	1
G120	0674 000 120	1
G180	0674 000 180	1
G240	0674 000 240	1
G320	0674 000 320	1
G400	0674 000 400	1

Zostavte si vozík pre elektrikárov

Dielský vozík série S



S 7

Rozmery zásuvky v mm Š x H	v	Počet
469 x 337	65	5
	140	2
Hmotnosť	58,5 kg	
Obj. č.	0962 613 700	

- Korpus a zásuvky z oceleového plechu, s práškovou povrchovou úpravou.
- Celkové zaťaženie max. 250 kg.
- Pevná a ergonomická postranná rukoväť.
- Centrálne uzamykanie.
- Zásuvky: plný výsuv, s guľôčkovými ložiskami.
- Nosnosť jednotlivých zásuviek: 30 kg.
- Každá zásuvka je zaistená proti samovoľnému otvoreniu a dá sa ovládať jednou rukou.
- Gumené kolieska s priemerom 100 mm, dve pevné a dve otočné (z nich jedno koliesko s brzdou).
- Pracovná doska z plastu ABS, s odkladacími priečkami.
- Bočné panely z perforovaného plechu na montáž častí príslušenstva, vhodné aj na montáž háčikov a držiakov z nášho nástrojového programu perforovaných panelov.
- Hliníkové rukoväte zásuviek.
- Rozmery zásuviek vhodné pre umiestnenie penových vložiek Würth TOOLsystem.
- Rozmery vozíka = 700 x 410 x 905 mm.



Centrálne zamykanie



Plné výsuvy s guľôčkovými ložiskami



Pevná postranná rukoväť



Zaistenie každej zásuvky proti samovoľnému otvoreniu (odblokovanie pomocou jednej ruky)



Rozmery zásuviek kompatibilné s TOOLsystem sadami náradia



Gumené kolieska

Farebný odtieň skrinky:

RAL 3020
Dopravná červená

Farebný odtieň zásuviek:

RAL 9011
Grafitová čierna



Sada náradia 4.4.1, skrutkovač VDE 6 ks

Kompatibilné so všetkými produktmi systému ORSY. Atraktívna uhlíková povrchová úprava. Nájdite tie správne nástroje rýchlo a jednoducho. Skrutkovač VDE, plochý 0,4 x 2,5 mm, 0,8 x 4,0 mm, 1,2 x 6,5 mm, Skrutkovač VDE, krížová hlava PH0, PH1, PH2.

Šírka x výška x hĺbka: 231 x 38 x 335 mm

Obj.č. 0965 905 500



Sada náradia 4.4.1, sada kombi kľúčov, 17 ks

Zalomenie očka 15°. Obsah: Očko-vidlicový kľúč, krátky typ SW6, SW7, SW8, SW9, SW10, SW11, SW12, SW13, SW14, SW15, SW16, SW17, SW18, SW19, SW20, SW21, SW22

Šírka x výška x hĺbka: 231 x 38 x 335 mm

Obj.č. 0965 905 401



Sada náradia 2.4.1, presné ploché skrutkovače VDE, 7 ks

Presný skrutkovač VDE, plochý: 1 x 3 mm, 1 x 2.5 mm, 1 x 2 mm, 1 x 1.8 mm; VDE presný skrutkovač VDE, zapustená hlava: 1 x PH0, 1 x PH00, 1 x 1.5 mm; 1 x Systémová vložka na presné ploché skrutkovače 2.4.1 7 ks

Šírka x výška x hĺbka:

115 x 38 x 335 mm

Obj.č. 0965 905 414



Sada náradia 4.4.1, skrutkovače VDE TX VDE, 6 ks

VDE skrutkovač, TX: 1 x TX8, 1 x TX9, 1 x TX10, 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25; 1 x Systémová vložka na skrutkovače VDE TX 4.4.1 6 ks

Šírka x výška x hĺbka:

231 x 38 x 335 mm

Obj.č. 0965 905 416



Sada náradia 4.4.1, kliešte VDE, 4 ks

1 x VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900; 1 x VDE bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 IEC 60900; 1 x VDE kombinované kliešte DIN ISO 5746 IEC 60900; 1 x VDE Polkruhové kliešte DIN ISO 5745, IEC 60900; 1 x Systémová vložka na kliešte VDE 4.4., 4 ks

Šírka x Výška x Hĺbka:

231 x 38 x 335 mm

Obj.č. 0965 905 607



Sada náradia 8.2.1, nástrčný kľúč 1/4" + 1/2", 56 ks

1/4" skrutkovač; Hrot s plochou drážkou 0,8 x 5,5 mm; Krížový hrot PH1, PH2, PH3; Hrot pre vnútorný šesťhran 3,4,5,6 mm; Hrot TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40; Rača s jemným ozubením 1/2" + 1/4"; 1/2" zakl. kľúč (dĺžka 36 mm) veľkosti 10 - 20 mm; 1/2" zakl. kľúč (dĺžka 38 mm) veľkosti 21 - 24 mm; 1/2" zakl. kľúč (dĺžka 44 mm) veľkosti 27 - 32 mm; 1/2" Predĺženie 125 mm + 250 mm; 1/2" + 1/4" Kardanový kľb; 1/4" zakladací kľúč metrický 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 1/4" predĺženie 101 mm + 152 mm; 1/4" adaptér s rýchlovýmenným sklúčovadlom; Systémová vložka 8.4.1 pre nástrčné kľúče 1/4 + 1/2"

Šírka x výška x hĺbka: 462 x 38 x 335 mm

Obj.č. 0965 905 901



Čelové svietidlo LED ERGOPOWER SENSOR

Kompaktné svietidlo s funkciou senzora.

Priestorové osvetlenie. Senzor - bezkontaktné zapínanie/vypínanie. 2 programy svietenia - polovičný výkon, plný výkon. Sklopné telo svietidla do 40°. Indikátor vybitia. Obsah balenia: kábel USB-A/USB-micro

Technické parametre

- Svetelný tok min./max.: 100/200 lm
- Doba svietenia min./max.: 1,5/4 h
- Doba nabíjania: 2,5 h
- Druh krytia IP: 65
- Špecifikácia batérie: Li-Polymer; 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
- Nabíjanie: Micro USB
- Vstupné napätie: 5 V, 1 A

Obj.č. 0827 809 637

Ostatné produkty



Rozprašovacia fľaša s pumpou

Nenaplnená rozprašovacia fľaša na aplikáciu výrobkov z nádob a sudov. Priestor na pripevnenie označenia naplnenej kvapaliny. (vrátane výstupnej trubky).

Obsah: 1000 ml

Obj.č. 0891 503 001



Sada kief na umývanie

Kefa na umývanie s prietokom vody, otočným kĺbom a gumeným okrajom. Prietok vody zaručuje optimálne rozdelenie vody. Výklopná kefa s patentovaným mechanizmom otáčania. Diagonálne usporiadané štetiny dosiahnu do všetkých priestorov. Konce vlákien sú rozdelené, kefy preto zadržia množstvo vody. Vďaka rozdeleniu vlákien, a tým aj zmäkčeniu štetín, je čistenie na náterových farbách jemné.

Označenie	Obj.č.
Umývacia kefa s prívodom vody a gumeným lemom, nastaviteľný sklon, 150 x 250 mm	0891 350 100
Hliníková teleskopická násada s prívodom vody, 1600 - 2750 mm	0891 350 104

Kefka na disky

Efektívne čistenie s rozdelenými diagonálne usporiadanými štetinami. Diagonálne usporiadané štetiny dosiahnu do všetkých priestorov. Konce vlákien sú rozdelené, kefy preto zadržia množstvo vody. Vďaka rozdeleniu vlákien, a tým aj zmäkčeniu štetín, je čistenie na náterových farbách jemné

Rozmery: 70 x 170 mm

Obj.č. 0891 350 211



NÁŠ TIP!



Mikroaktívne utierky PROFI

Čistia bez potreby použitia čistiacich prostriedkov. Vysoká jemnosť a pevnosť vlákien. Leštenie do vysokého lesku. Antistatické - v suchom stave priťahujú prach a jemné usadeniny. Hrubé a masné nečistoty sa odstraňia po jemnom navlhčení utierky. Možnosť prať pri 60°C. Rozmery: 40 x 40 cm.

Modrá, na ošetrovanie vozidiel a čistenie povrchov
Obj.č. 0899 900 131



Špongia

Bunková štruktúra s pómi rôznych veľkostí a tvarov. Vynikajúce čistenie. Podporuje penenie. Aktívny absorbent. Neškríabe. Trvalo elastická.

Obj.č. 0899 700 400

VÝPREDAJ!



Zvárací horák MIG/MAG MB 15 AK

Vzduchom chladené, Bikox a centrálnym konektorom KZ-2. Ideálny pre všetky aparatúry, vozidlá, stroje a ocelové konštrukcie. Optimálna manipulácia vďaka ergonomickej konštrukcii systému rukoväte.

Dĺžka hadice: 4m
Obj.č. 0984 160 140



Samozávrtná skrutka piاس®, guľatá hlava s nákrúžkom a zapustená hlava H

Čierna galvanizovaná oceľ (A2S), s hlavou Phillips. Vrtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku. Presný priemer vrtania pre každý skrutkový spoj.

4,8 x 19 mm
Obj.č. 0218 25 16
4,8 x 22 mm
Obj.č. 0218 25 22



Samozávrtná skrutka piاس® so šesťhrannou hlavou a vrtacím hrotom

Na upevňovanie ocelových profilov k ocelovým podkladom ≤ 5 mm. Skrátenie času montáže pomocou vrtacieho hrotu o 50 %.

Obj.č.	Popis
0214 63 45	Skrutka PIAS, 6,3 x 45 mm
0214 63 32	Skrutka PIAS, 6,3 x 32 mm
0214 63 25	Skrutka PIAS, 6,3 x 25 mm
0214 48 22	Skrutka PIAS, 4,8 x 22 mm
0214 48 19	Skrutka PIAS, 4,8 x 19 mm
0214 48 16	Skrutka PIAS, 4,8 x 16 mm

Ochranné pracovné pomôcky



Nástennýdržiak pre jednorázové rukavice

Praktický nástenný držiak s pružinou pre uloženie s jednorázovými rukavicami. Ochranné rukavice sú pripravené na použitie a hygienicky dostupné na pracovisku. Možnosť svislé a vodorovné montáže na stenu. Vhodné pre všetky krabice na jednorázové rukavice. Optimálne uloženie krabice vďaka napínacej pružine. Robustná a vysokokvalitná konštrukcia z nerezovej ocele. Jednoduchá montáž do systémov Würth s dierovanými doskami v kombinácii s montážnou sadou.


Obj.č. 0899 470 900



Ochranné nitrilové rukavice grip Comfort

Veľmi robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou prilnavosťou a maximálnym komfortom pri nosení vďaka vláknitej bavlně vo vnútri. Vynikajúca mechanická odolnosť a odolnosť proti roztrhnutiu.

Veľ.	Obj.č.	Bal./pár
S	0899 470 140	50
M	0899 470 141	
L	0899 470 142	
XL	0899 470 143	
XXL	0899 470 144	



Jednorazové nitrilové rukavice GRIP

Diamantová textúra pre lepšie uchopenie. Nepudrované. Neobsahujú latexové proteíny vyvolávajúce alergiu. Mimoriadne odolné voči uhlíkovodíkovým olejom, tukom a rozpúšťadlám. Dajú sa nosiť obojstranne. **1 balenie = 50 ks.**

Obj.č. 0899 470 120 (veľ. S)
Obj.č. 0899 470 121 (veľ. M)
Obj.č. 0899 470 122 (veľ. L)
Obj.č. 0899 470 123 (veľ. XL)
Obj.č. 0899 470 124 (veľ. XXL)



Jednorazové rukavice z nitrilu, modré

CE kategória 1. EN 374 a EN 420. Certifikované pre potravinárstvo. Bez obsahu alergie vyvolávajúcích latexových proteínov. Možnosť nosenia z oboch strán. Praktický jednorazový zásobník. Nesterilné. Bal. = 100 párov

Obj.č. 0899 470 01 (veľ. M)
Obj.č. 0899 470 02 (veľ. L)
Obj.č. 0899 470 03 (veľ. XL)



Jednorazové rukavice z nitrilu, čierne

CE kategória 1. EN 420. Certifikované pre potravinárstvo. Bez obsahu alergie vyvolávajúcích latexových proteínov. Možnosť nosenia z oboch strán. Praktický jednorazový zásobník. Bez púdru. Bal. = 100 párov.

Obj.č. 0899 470 370 (veľ. M)
0899 470 371 (veľ. L)
0899 470 372 (veľ. XL)



Maliarsky respirátor HM 175

Sada respiračných ochranných prostriedkov na lakovanie a maľovanie pripravená na použitie. Praktické rýchle zapínanie umožňuje ochrániť vnútro masky pred nečistotami, keď ju nemáte na sebe. Filtruje plyny, výpary, jemný prach a častice, ktoré sa vyskytujú pri lakovaní. Flexibilné použitie na staveniskách, počas renovácií a v lakovacích kabínach.

Obj.č. 0899 175 020

Jednorazový ochranný overal Pro

Vynikajúca ochrana pred čistočkami, prachom a špliechajúcimi kvapalinami. Ochranný overal CAT 3, trieda typu 5 + 6. Antistatický podľa EN 1149-1. Nepúšťa vlákna. Odolný proti roztrhnutiu a oderu. Zvýšená voľnosť pohybu a pohodlný vďaka mäkkej textilnej tkanine. Elastické pásy okolo kapucne, manžiet rukávov a členkov a aj vzadu počas renovácií a v lakovacích kabínach.



Obj. č.	Veľ.	Obvod hrudníka	Výška
0899 021 213	L	100 - 108 cm	174 - 182 cm
0899 021 214	XL	108 - 116 cm	182 - 188 cm
0899 021 215	XXL	116 - 124 cm	188 - 194 cm
0899 021 216	3XL	124 - 132 cm	194 - 200 cm





 **WÜRTH**

POVRCHOVÉ ÚPRAVY / RUČNÉ NÁRADIE

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
04/2024 · akcia039_k

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.