



PROFI TIP APRÍL

DREVO & STAVBY

Akciová ponuka platná
od 1.4.2024 do 30.4.2024



Pracovné stojany

Podľa potreby si môžete vybrať z 9 rôznych pracovných výšok od 61 do 82 cm.

- Ideálne na použitie na nerovných povrchoch alebo schodoch, pretože nohy sa dajú nastaviť do rôznych výšok.
- Rýchloupínací mechanizmus umožňuje nastaviť zariadenie do požadovanej pracovnej výšky.

Nosnosť: 580 kg

Obj.č.
0691 850 500

ZIMMERMANNS-BLEISITZ Art. 0715 64 012 WÜRTH



Tesárska ceruzka

Pre remeselníkov. S plochou tuhou. Červeno leštená. Oválna, už zastrúhaná.

Rozmer: 240 x 12 x 8 mm

Obj.č. 0715 64 01

Univerzálny označovač v puzdre

- Dlhý a tenký kovový driek pre použitie aj v ťažko dostupných miestach
- Stláčací mechanizmus
- Jednoduchá a rýchla výmena tuhy
- Odolný materiál
- Puzdro s klipom na opasok
- Integrované strúhadlo na tuhu

Dĺžka: 157 mm, Váha: 18 g

Obj.č. 0967 911 214

Baliaca fólia transparentná

Na rýchle balenie bez strihania a lepenia. Na balenie, zväzovanie, ochranu a zaistenie najrôznejších predmetov, napr. balíkov, paliet, častí príslušenstva, drevených líšt, okenných profilov, zrolovaných kobercov, rámov obrazov, na omotávanie valantu atď. Namiesto lepiacej pásky.

Š = 500 mm, d = 300 m, h = 20 μm

Obj.č. 5997 563 551

Š = 500 mm, d = 150 m, h = 20 μm

Obj.č. 5997 558 642





Taška na náradie s plastovým dnom, veľká

Robustná taška s jednodielným zipsom a s vodotesným plastovým dnom. Popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako opasok na náradie. Vrecká na náradie z vnútornej a aj vonkajšej strany. Gumové pútko na vonkajšej strane pre pero alebo malý skrutkovač. Pohodlná kožená rukoväť na nosenie. Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru.

Nosnosť: 12 kg
Rozmer: 440 x 250 x 340 mm
Obj.č. 0715 930 223



Aplikačná pištoľ na penu PTFE, Pro 1C

Ergonomický dizajn s pohodlným pocitom z ruky a úsporou práce. Ľahko sa čistí, telo a adaptér koša potiahnuté PTFE. Jednoduchá montáž pre vysoko presný závit v adaptéri. Výborná vzduchová nepriepustnosť. Dosiahnutie trvania testu na 50 000-násobok 1C penovej pištole PTFE Pro.

Pre kartuše 310 ml
Obj.č. 0892 145 320



Ručná vytlačacia pištoľ na vrecká a kartuše

Univerzálna ručná pištoľ na použitie s kartušami a vrecká.

- Ľahké hliníkové telo s prvkami vyrobenými zo spevneného plastu
- Ergonomická rukoväť a páčka

Na spracovanie 310 ml kartuší a 600 ml vreciek.

Obj.č. 0891 312 600



Aplikačná pištoľ BASIC

- Farba tela: červená
- Farba rukoväte: čierna
- Kapacita: 310 ml
- Typ: Manuálna

Obj.č. 0891 312



Ručné nitovacie kliešte

Na spracovanie slepých nitov s priemerom \varnothing 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom \varnothing 5 mm v hliníku.

Hmotnosť: 590 g
Celková dĺžka: 260 mm
Obj.č. 0949 15



Súprava noža s trapézovými čepeľami

S integrovaným magnetickým 1/4-palcovým držiakom na hroty a odizolovacím nožom na káble.

- Rýchle a jednoduché vysunutie čepele a bezpečné zapadnutie
- S opaskovou sponou na pripevnenie na odev

Dĺžka: 125 mm

Obj.č. 0715 66 515



Hasákový kľúč

Kliešte a kľúč v jednom nástroji. Rukoväť s plastovou povrchovou úpravou. Vytvrdzovaný povrch: paralelný pohyb, hladká a pochrómovaná povrchová úprava. Vďaka povrchovému tlaku s nulovým odporom nehrozí žiadne poškodenie obrobku.

Max. upínací rozsah: 35 mm

Obj.č. 0715 02 51

Max. upínací rozsah: 46 mm

Obj.č. 0715 02 50

Max. upínací rozsah: 60 mm

Obj.č. 0715 02 52

3-zložkový rezací nôž s posúvačom

Pevná 3-zložková konštrukcia s kovovo-plastovou rukoväťou automatickým zaistením čepele Zabezpečený proti vysunutiu Zaisťovacie koliesko zaisťuje čepeľ vo vedení z nehrdzavejúcej ocele.

Dĺžka: 170 mm

Šírka čepele: 18 mm

Obj.č.0715 66 277



Odlamovacia čepeľ

Obj.č. 0715 66 053

2K odlamovací nôž s posuvným regulátorom

Vysoko protišmykový a ergonomický vďaka kvalitnej 2-zložkovej rukoväti a automatickému zaisteniu čepele

Dĺžka: 170 mm

Šírka čepele: 18 mm

Obj.č. 0715 66 275





Univerzálny držiak BITOV E 6.3 / 1/4 / magnet

Uťahovania hlava : 1/4 palca
 Spôsob upínania : vonkajší šesťhran
 Druh upnutia : pre otvor s vnútorným
 šesťhranom
 Dĺžka: 74 mm
Obj.č. 0614 176 702




17-dielna sada bitov

Praktická sada hrotov so všetkými bežnými hrotmi.

- Rýchly prístup k hrotom
- 16 hrotov: Dĺžka 25 mm, 1/4" upínanie
- Držiak so sponou na opasok

Obj.č. 0614 203

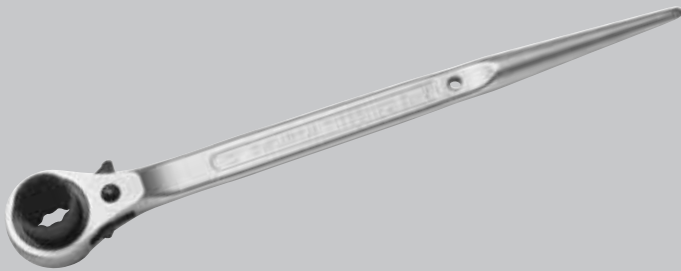

Račňový kľúč na stavbu lešení

Obojsmerný, dve rozdielne veľkosti čeľuste, chróm-vanádiová oceľ. Dva nástroje v jednom. Prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Jednoduché a veľmi pohodlné používanie.

Dĺžka: 320 mm
Obj.č. 0713 851 192



Ručná sponkovačka HT 53

Veľký zásobník pre cca.156 sponiek.

Pre sponky: 6 až 10 mm
Obj.č. 0714 853



Ručná sponkovačka HT 34

Veľký zásobník pre cca.84 sponiek. Ergonomická rukoväť.

Pre sponky: až do 14 mm
Obj.č. 0714 834

Pre ručnú sponkovačku HT53

6 mm sponky 5000 ks
Obj.č. 0480 153 006



8 mm sponky 5000 ks
Obj.č. 0480 153 008

Pre ručnú sponkovačku HT34

6 mm sponky 5000 ks
Obj.č. 0480 140 006



8 mm sponky 5000 ks
Obj.č. 0480 140 008



HSSCO8 bi-metalové cylindrické píly

Od 19 - 76 mm, komplet s príslušenstvom

Obj.č.	Popis/rozmery	Bal./ks
0632 900 0...	Píla 19/ 22/ 25/ 32 mm	1
0632 900 0...	Píla 35/ 38/ 44/ 51 mm	1
0632 900 0...	Píla 57/ 64/ 68/ 76 mm	1
0632 05	Predĺženie 300 mm	1
0632 02	Upnutie A2	1
0632 04 1	Upnutie A4	1
0632 07	Odstredivá pružina A7	1

16 dielov

Obj.č. 5964 063 291



••••



Diamantový jadrový vrták na suché vrtanie na dlažbu

Špeciálne navrhnutý diamentový jadrový vrták na suché vrtanie aj do tých najtvrdších materiálov, ako je kamenina. Na použitie s uhlovými brúskami.

Oblasť použitia

Obzvlášť vhodné pre dlaždice a kameninu s hrúbkou až 15 mm. Do hrubších materiálov do maximálnej špecifikovanej pracovnej dĺžky je taktiež možné vrtáť, ale s častejšími pauzami na ochladenie. Vhodné pre tvrdé keramické, tenké granitové a mramorové panely a ostro pálené tehly.


Všestrannosť	●●○○
Životnosť	●●●○
Rýchlosť vrtania	●●●●
Kvalita otvoru	●●○○
Vrtné schéma	●●○○
Riešenie problémov	●●●○

Ø od 6 mm do 128 mm

Obj.č. 5457 235 0 ...

Pilový plátok Demolition Longlife/AntikorProfi do chvostovej píly

Na búracie práce. Maximálna odolnosť a extrémne dlhá životnosť. Obzvlášť vhodné na rezanie nehrdzavejúcej ocele. Tvrdokov zaisťuje extrémne dlhú životnosť a umožňuje maximálnu odolnosť, najmä pri rezaní nehrdzavejúcej ocele.



Hrúbka mat. 0-175mm, Dĺžka: 228 mm

Obj.č. 0615 922 300



DS 180-T

Pre ručné vŕtanie a vŕtanie na stojane za mokra alebo sucha do betónu, armovaného betónu a muriva. Pištoľová rukoväť – ideálna pre horizontálne vŕtanie. Rukoväť v tvare T- ideálna pre horizontálne vŕtanie. Viacfarebná LED kontrolka zaťaženia motora. Elektronická ochrana preťaženia motora (EMPS). Príkon 2400 W. Motor s 3-stupňovou prevodovkou. Vŕtací rozsah betón Ø 70 - 180 mm. Ochranný spínač PRCD-S. Ľahké hliníkové telo vŕtačky. Dodanie systémomom v kufríku v rámci prídavnej rukoväti, sady nástrojov a hadice s označením vodného prietoku.

Technické parametre:

Menovité napätie: 230 V/AC • Príkon: 2400 W • Max. voľnobežné otáčky na 1. stupni: 780 ot/min • Max. voľnobežné otáčky na 2. stupni: 1690 ot/min • Max. voľnobežné otáčky na 3. stupni: 3520 ot/min
 • Ø vŕtania 1. Stupeň za mokra min./max.: 70 - 180 mm • Ø vŕtania 2. Stupeň za mokra min./max.: 35 - 70 mm • Ø vŕtania 3. Stupeň za mokra min./max.: 8 - 35 mm • Rozmery: 430 x 295 x 405 mm
 • Hmotnosť stroja: 6,8 kg

Obj.č. 5709 116 02



Stojan na vŕtačku, DS, Compact

Kompaktný stojan na vŕtačku pre diamantové jadrové vŕtačky DS 180. Vreteno vŕtačky s rýchlopínacím spojkom, ktoré možno pripievať na ľubovoľnú stranu posuvného prvku, s integrovaným kľúčom na vrúbkované nastavovacie skrutky.

Obj.č. 5709 116 11



Klzná lišta pre DS 180

Vhodná na jadrovú vŕtačku DS 180. Vyžaduje sa pri používaní vŕtačky DS 180 spolu s vŕtacím stojanom.

Obj.č. 5709 116 005



Akumulátorová chvostová píla AFS 12 COMPACT

Šikvná a výkonná chvostová píla na pílenie dreva, plastov, kovov a sadrokartónu. Štíhla rukoväť a opierka dlane pre vysokú ergonómiu a prácu bez únavy. Výmena pílového kotúča bez použitia nástrojov. Vypínač s pomalým rozbehom. S akumulátorom s koľajničkovým systémom s rovnou opornou plochou, píla je tak stabilná, neprekotí a nepoškríbe sa. V balení v praktickej nylonovej taške.

Balenie komplet v nylónovej taške
(2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 109 002

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 109 000

Technické parametre:

Menovité napätie: 12 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie 2 Ah • Počet zdvihov pri voľnobehu: min./max.0-3000 ot/min • Dĺžka zdvíhu: 12,5 mm • Druh upnutia: Rýchlovýmenný držiak • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 1,31 kg • Hmotnosť stroja bez akumulátora: 1,05 kg • Odporúčaná dĺžka pílového listu: max. 152 mm • Rozmery: 268 x 76 x 191 mm • Hĺbka rezu do dreva: max. 70 mm



Obj.č. 0702 841 0

Miešadlo RW 1010

1.010 W výkonné a kompaktné miešadlo na miešanie až do objemu 40 litrov. S plynule nastaviteľnými otáčkami. Rukoväť zvýšená o 50 mm pre prácu bez únavy. S ochranou proti náhodnému spusteniu stroja. Dlhšia životnosť. Oblasť použitia: miešanie kvapalín a sypkých materiálov, ako sú farby, malty, lepidlá, omietky a podobné látky.

Technické parametre:

Napätie: 230 V • Príkon: 1.010 W • Výkon: 505 W • Voľno-bežné otáčky: 0 - 925 min-1 • Otáčky v záťaži: 0 - 680 min-1 • Upínací závit: M14 • Max. Ø miešadla: 120 mm • Max. objem miešania: 40 l • Hmotnosť bez miešadla: 4,7 kg • Dĺžka kábla: 4 m



Akumulátorová vytlačacia pištoľ AKP 12 COMPACT

Veľmi kompaktná na lepidlá a tmely nízkej až strednej viskozity. Praktická na použitie pre štandardné 310 ml kartuše, vďaka voliteľnému príslušenstvu možnosť použitia aj pre 400 ml a 600 ml vrecká. S automatickým odpojením tlačnej tyče po uvoľnení spúšťača, čím sa zabezpečí, že sa nevytlačí hmota z kartuše resp. vrecka. S reguláciou rýchlosti pre ideálnu rýchlosť stlačania (potenciometer s nastavením rýchlosti od 1 do 6). S vytlačnou silou 1780 N. S hmotnosťou iba 2,1 kg s batériou.

Technické parametre:

Menovité napätie: 12 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie: 3 Ah • Počet batérií: 2 k • Lisovacia sila: 1780 N • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 2,1 kg

Balenie komplet v nylónovej taške
(2x akumulátor, nabíjačka)

Obj.č. 5701 107 003

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)

Obj.č. 5701 107 000



Búracie kladivo MH 5 BASIC

Búracie kladivo s upínacím prvkom SDS-max, krytom z tlakovo odliavaného horčička na prenos tepla a protivibračným mechanizmom pre pohodlné vykonávanie práce. Integrovaný systém mäkkého zatvárania znižuje vibrácie, a chráni tak zdravie používateľa.

Technické parametre:

Menovité napätie: 230 V/AC • Frekvencia: 50 Hz
 • Trieda ochrany: □/II • Príkon: 1100 W • Poskytovaný výkon: 730 W
 • Frekvencia príklepu min./max.: 0-3000 1/min • Druh upnutia: SDS max
 • Sila príklepu max.: 7.1 J • Sila príklepu: 7.1 J
 • Hmotnosť stroja: 5,7 kg • Dĺžka kábla: 6 m

Obj.č. 0702 561 1



Vŕtacie a búracie kladivo BMH 40 BASIC

Zámok vypínača zaisťuje pohodlnú prácu pri nepretržitej prevádzke. Integrovaný systém tlmenia chráni zdravie užívateľa znížením vibrácií. Robustná a ľahká tlakovo liata prevodovka. Počet úderov je možné predvoliť. Vďaka integrovanej elektronike sa pri záťaži dosahuje takmer konštantný počet zdvihov. Servisné LED diódy zobrazujúce potrebný servisný úkon. Ochrana proti opätovnému spusteniu zabraňuje neúmyselnému spusteniu.

Technické parametre:

Menovité napätie: 230 V/AC • Frekvencia: 50 Hz
 • Trieda ochrany: □/II • Príkon: 1100 W • Poskytovaný výkon: 450 W
 • Frekvencia príklepu min./max.: 0-3000 1/min • Druh upnutia: SDS max
 • Sila príklepu max.: 8.5 J • Sila príklepu: 8.5 J
 • Hmotnosť stroja: 7,1 kg • Dĺžka kábla: 6 m

Obj.č. 0702 551 1



Vŕtacie a sekacie kladivo BMH 32-XE

Naše najvýkonnejšie kladivo v triede kladív s upínaním SDS-plus, s Ø vrtu do 32 mm do betónu. Funkcia sekania s energiou príklepu 4,2 J. Nastavenie sekáča v 24 polohách.

Technické parametre:

Napätie: 230 V/50 Hz • Ochranná trieda: □/II • Príkon: 900 W
 • Výkon: 550 W • Voľnobežné otáčky: 0-760 min⁻¹
 • Frekvencia príklepu: 0-3.600 min⁻¹ • Energia príklepu: 4,2 J
 • Hmotnosť: 4,7 kg • Dĺžka sieťovej šnúry: 4 m

Obj.č. 0702 543 2



Priemyselný vysávač ISS 50-L AUTOMATIC

S vysokým výkonom a automat. čistením filtra s možnosťou nastavenia 15 alebo 60 sekúnd. Na čistenie pracovísk a strojov vo výrobných zariadeniach, dielňach a na staveniskách. Osvedčenie triedy prašnosti L a automatické čistenie filtra. Možnosť uloženia a montáže pre systémový kufrík Würth.

Technické parametre:

• Max. príkon: 1380 W • Min./max. napájacie napätie: 220 / 240 V/AC
 • Min./max. frekvencia: 50 / 60 Hz • Objem nádoby: 54 l
 • Podtlak: 230 mbar • Prietok vzduchu: 61 l/s • Svetlosť hadice: 40 mm

Obj.č. 0701 153 0

Prikleповé vrtáky PLUS QUADRO-L VARIO

- Vrtáky s upínaním SDS-plus na vrtanie do armovania a tvrdých materiálov.
- S hlavou so 4 symetrickými ostriami a zosilneným telom so 4 špirálami VARIO.
- Výrazné zlepšenie vhodnosti použitia do armovania.
- Perfektné vrtacie vlastnosti počas celej doby životnosti.
- Výrazne vyššia rýchlosť vrtania a odvádzanie vyvrtaného materiálu pri zvýšenej odolnosti voči zlomeniu.
- Optimálne vedenie v diere.

Ø 6 mm, dĺžka 165 mm
Obj.č. 0648 056 016



Viacúčelový vrták MFD-S PLUS

Mimoriadne ostré brity z tvrdokovu, špeciálne diamantové brúsenie rezných hrán. Čisté a presné otvory i pri striedavom vrtaní rôznych materiálov. Mimoriadne univerzálne použitie. Vrtanie do dutých tehál a tvaroviek bez rizika prasknutia či rozbitia rebrovania prvky. Vynikajúce výsledky vrtania v kove. Vynikajúci a rýchly odvod nečistoty počas vrtania. Špeciálna povrchová úprava. Patentovaný štvornásobný stupňovitý profil.

PGM testovaný

Vhodné pre vrtanie otvorov pre certifikované kotvenie.

Ø 8 mm, dĺžka 110 mm
Obj.č. 0641 238 011



7-dielna sada prikleповých vrtákov Plus Quadro-L Vario

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a štyrmi špirálami Vario so zosilneným jadrom.

Obj.č. 0648 050 007



Rozperná montážna skrutka AMO III typ 1

Oceľ, modrá galvanizovaná.

S hlavičkou AW30. Ø Priemer: 7,5 mm

- Šetrí čas – nie je potrebná žiadna hmoždinka.
- Testované na odolnosť voči požiaru po dobu 120 minút.
- Vyberateľné.
- Vyberateľné kotvenie s núteným blokováním bez expanzného tlaku.

Dĺžka	Obj. č.	ks
72 mm	0234 730 72	100
82 mm	0234 730 82	100
92 mm	0234 730 92	100
102 mm	0234 730 102	100
112 mm	0234 730 112	100
122 mm	0234 730 122	100
132 mm	0234 730 132	100
152 mm	0234 730 152	100
182 mm	0234 730 182	100
212 mm	0234 730 212	100



Mosadzná hmoždinka


Mosadzná hmoždinka s vnútorným závitom. Ryhovaný povrch pre dobre držanie. Zaskrutkovanie skrutky alebo závitovej tyče s metrickým závitom rozširuje hmoždinku a upevňuje ju v kotviacom základe. Odolnosť voči korózii. Minimálna kotviaca hĺbka. Minimálna axiálna a okrajová medzera. Vhodná pre pretlačiaciu a závlačkovú montáž.

Ø6x23
Obj.č. 0904 36

Ø8x30
Obj.č. 0904 38

Ø10x35
Obj.č. 0904 310

Ø12x40
Obj.č. 0904 312

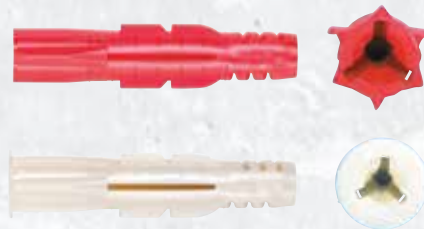

Hmoždinky ZEBRA® SHARK

Použiteľné do plných a dutinových tehál so skrutkami s najväčším možným priemerom, čo zaručuje vždy vysoké hodnoty pevnosti. Predtvarovaný závit zabezpečuje malý krútiaci moment potrebný pri zaskrutkovaní skrutiek WÜPOFAST®.

- Univerzálna hmoždinka na podružné upevnenia v takmer všetkých stavebných materiáloch.
- Do plných a dutých tehál všetkých druhov.
- V doskách zo sadrokartónu, tvrdých drevotvárných doskách, drevených laťovkách a pod.

Hmoždinka bez osadenia

Ø Priemer	Obj. č.
6,0 mm	0906 006 36
8,0 mm	0906 008 51
10,0 mm	0906 010 61
12,0 mm	0906 012 71
14,0 mm	0906 014 75

Hmoždinka s osadením

Ø Priemer	Obj. č.
6,0 mm	0906 006 37
8,0 mm	0906 008 52
10,0 mm	0906 010 62
12,0 mm	0906 012 72
14,0 mm	0906 014 76



SHARK® TWIST

2-komponentná plastová univerzálna hmoždinka. Rýchla a flexibilná inštalácia. Vysoká úroveň bezpečnosti. Osadenie hmoždinky do vrtaného otvoru je možné dosiahnuť použitím jedného prsta, bez potreby použitia kladiva. 8-násobné previazanie uzla = extrémne veľká kontaktná plocha = efektívne upevnenie.

Ø10 mm, Dĺžka: 56 mm
Obj.č. 5906 810 56



Univerzálné chemické kotvenie WIT-VM 250

Vhodné pre kotvenie v betóne s trhlinami a bez trhlín (M8-M30), kotvenie v murive z plných alebo dierovaných tehál, prípadne do pórobetónu. Vhodné riešenie pre dodatočné vlepovanie betonárskej výstuže. Aplikácia teplota od -10 °C.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0903 450 201

Chemická kotva WIT-PM 200

Dvojsložková polyesterová chemická kotva bez obsahu styrénu. Neobsahuje styrén a preto je obzvlášť vhodná pre kotvenie do muriva z dierovaných murovacích prvkov. Dvojsložková reaktívna živcová malta, polyester bez styrenov. Individuálne upevnenie nepopraskaného betónu. Individuálne upevnenie pre murivo (systém s perforovanou objímkou SH).

Obsah: 300 ml
Obj.č. 5918 242 300

Obsah: 420 ml
Obj.č. 5918 240 421



Rozperná objímka, oceľ, pozinkovaná, šesťhranná hlava

Ø Priemer	Dĺžka	Obj. č.
M6	30 mm	0974 6 30
M8	30 mm	0974 8 30
M10	30 mm	0974 10 30
M12	40 mm	0974 12 40



Závitová tyč

S metrickým závitom ISO DIN 976.

Ø Priemer	Dĺžka	Obj. č.
M6	1000 mm	0958 6
M8	1000 mm	0958 8
M10	1000 mm	0958 10
M12	1000 mm	0958 12
M14	1000 mm	0958 14
M16	1000 mm	0958 16

Plochá podložka

DIN 125, galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná (A2K). Materiál oceľ. Tvrdosť podľa Vickersa, HV 140 HV. Povrch pozinkovaný



Ø	Obj. č.	ks
M6	0407 6	100
M8	0407 8	100
M10	0407 10	100
M12	0407 12	100
M14	0407 14	100
M16	0407 16	100

Šesťhranná matica

DIN 934, galvanizovaná oceľ I6I/18I, modrá pasivovaná (A2K). Šesťhranné skrutky triedy sily 8.8 je potrebné spájať s maticami triedy sily 8 alebo vyššej.



Ø	Obj. č.	ks
M6	0317 6	100
M8	0317 8	100
M10	0317 10	100
M12	0317 12	100
M14	0317 14	100
M16	0317 16	100

Univerzálna skrutka ASSY® 4 P CSMP pozinkovaná oceľ, s neúplným závitom pod hlavu, hlava s frézovacími drážkami

Univerzálna skrutka s čiastočným závitom pod hlavou s vysokým doťahovacím účinkom na rýchle upevnenie spojov drevo-drevo bez medzier vo výrobe nábytku, interiérových konštrukciách alebo drevených konštrukciách vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch. Závit pod hlavou so zníženým stúpaním závitov a zväčšeným externým priemerom umožňuje spojenie dvoch drevených prvkov bez vzniku montážnych medzier. Možné podomietkové spojenie hlavy skrutky s povrchom materiálu. Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.

ASSY®



Ø mm	Obj. č.	Dĺžka	Typ závitov
4	0190 404 30	30	RW20
4	0190 404 35	35	RW20
4	0190 404 40	40	RW20
4	0190 404 45	45	RW20
4	0190 404 50	50	RW20
4	0190 404 60	60	RW20
4	0190 404 70	70	RW20




Diamantový miskovitý kotúč

Diamantový brúsny kotúč. Veľmi dobrý brúsny výkon a odvádzanie prachu vďaka optimalizovanému T-segmentu a otvorenému nosnému telu. Optimálny výsledok povrchu a životnosť. Vhodný pre: takmer všetky typy betónu a kameňa.

- Výška segmentu 5,5 mm.
- Otvor 22,23 mm.

Ø 125 mm

Obj.č. 0668 501 125

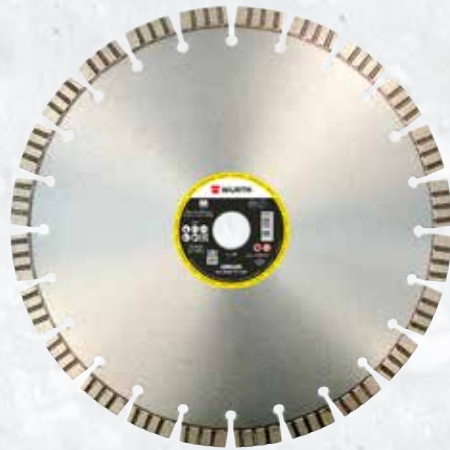

Diamantový kotúč LONGLIFE pre stavby

Prémiový pre suchý a mokrý rez. Špeciálne vyvinutý pre stavenisko. Vynikajúca životnosť. Vejárové segmenty pre lepšie odvádzanie tepla a prachu. Vhodný pre: betón, vymývaný betón, starý betón, armovaný betón-lahko, zámková dlažba, poroton, škridle a pod.

- Výška segmentu 15 mm.

Ø 350 mm, Upínací otvor: 25,4 mm

Obj.č. 0666 771 351



Diamantový kotúč LONGLIFE ASFALT

Diamantový rezný kotúč, pre suchý a mokrý rez. Špeciálne ochranné segmenty chránia nosný kotúč pred podrezaním. Vynikajúca životnosť. Vhodný pre: asfalt, abrazívny betón (čerstvý betón), omietka a pod.

- Výška segmentu 15 mm.

Ø 350 mm, Hrúbka 3,2 mm

Obj.č. 0666 750 351



Diamantový kotúč stavenisko Longlife & Speed RS

Premiový diamantový rezný kotúč špeciálne vyvinutý pre všetky stavebné profesie s obrovskou všestrannosťou, extrémne dlhou životnosťou, maximálnou rýchlosťou rezania a mimoriadne vysokou kvalitou rezania. Optimálny kotúč pre každú uhlovú brúsku a každú drážkovačku.

Ø 125 mm, Upínací otvor: 22,23 mm

Obj.č. 5526 666 125

Ø 150 mm, Upínací otvor: 22,23 mm

Obj.č. 5526 666 150

Ø 180 mm, Upínací otvor: 22,23 mm

Obj.č. 5526 666 180

Ø 230 mm, Upínací otvor: 22,23 mm

Obj.č. 5526 666 230

Ø 350 mm, Upínací otvor: 20 mm

Obj.č. 5526 666 350

Ø 350 mm, Upínací otvor: 25,4 mm

Obj.č. 5526 666 355



Multičiarový laser MLLG 18

Vysoko kvalitný elektronický samonivelačný čiarový laser s veľmi dobre viditeľnými zelenými laserovými čiarami. Vráťane okuliarov na lepšiu viditeľnosť lasera a nabíjateľnej batérie

Rýchle vyrovnanie, maximálny stupeň presnosti a obrovská úspora času pri práci

- Elektronické samonivelovanie

Čiary je možné prepínať jednotlivo

- Kontinuálna 360° čiara v horizontálnej a vertikálnej rovine.
- 4 x 90° čiary vo vertikálnej rovine. Uhol 90° k zemi.

Dlhá výdrž batérie

Lítium-iónová batéria

Na horizontálne a vertikálne použitie bez nutnosti pohybu zariadenia

S funkciou spájkovania

Bezproblémové použitie v jasných svetelných podmienkach na väčšie vzdialenosti

V spojení s ručným prijímačom

Môže sa používať v daždi aj v prašnom prostredí

Trieda ochrany IP 55

Obsah balenia:

Multifunkčný čiarový laser MLLG, navádzacia zelená doska s magnetom, batéria, nabíjačka

Obj.č. 5709 300 110

Technické údaje

Trieda lasera	Trieda lasera 2M
Presnosť merania nivelácie(±)	± 1 mm/10m
Samonivelačný rozsah (±)	4 stupne
Dosah bez prijímača	50 m
Dosah s prijímačom	200 m
Minimálna teplota pri používaní	10 °C
Maximálna teplota pri používaní	45 °C
Rozmery (VxHxŠ)	215x150x156mm
Trieda ochrany	IP 55
Typ nabíjateľnej batérie	Li-ion



Skladací meter

Skladací meter vystužený skleneným vláknom. Vysokokvalitný skladací meter vystužený skleneným vláknom na najnáročnejšie úlohy.

Dĺžka: 2 m

Obj.č. 0715 64 605



Tesniaca hmota Impelast

Vodotesná ochranná membrána. Vhodná na zapuzdrenie tabúl z cementového azbestu v súlade s normou UNI 10686:1998.

Na báze vody, jednozložková. Odolná voči stojatej vode.

Účinná a dlhodobá ochrana.

Obsah: 20 kg, biela
Obj.č. 0893 220 020

Obsah: 20 kg, červená
Obj.č. 0893 220 023



Mazivo HHS LUBE

Vytvorí tukový golier, ktorý bráni prenikaniu nečistôt a prachu.

Trvanlivé mazivo v spreji s EP aditívami a technológiou OMC2.

Vhodné na mazanie v prašnom prostredí. Vynikajúce tlmenie hluku a vibrácií.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106 5



Pišťoľová pena SPECIAL PUR - nízkoexpanzná

Jednozložková polyuretánová pištoľová pena s nízkou expanziou, vysokou kvalitou a lepivosťou. Využitelná aj na lepenie rôznych stavebných materiálov.

Obsah: 750 ml
Obj.č. 0892 152 102



PU lepidlo na tehli

Jednozložkové polyuretánové lepidlo na tehly. Toto polyuretánové lepidlo je montážny a izolačný materiál, ktorý vzniká spenením a stvrdnutím zmesi reakčných kvapalín, ktorá reaguje s vlhkosťou vo vzduchu. Je určené na lepenie vnútorných deliacich prvkov a uzatvorenie krycieho muriva.

Obsah: 750 ml
Obj.č. NB65 002 726



TIGERFLEX HI-LITE montážne rukavice s nitrilovou úpravou

Základná tkanina z bezšvového okrúhleho úpletu z materiálu polyester/spandex, ktorá je šetrná k pokožke. Dlaňová časť je povrstvená nitrilovou penou so špeciálnou protišmykovou úpravou "TIGER". Priedušné a pohodlné na nosenie. Mäkká tkanina s kombináciou anatomického strihu rukavice poskytuje vynikajúci úchop a vysokú zručnosť prstov. Elastická manžeta.

Obj.č.

0899 403 088 (vel. 8)

0899 403 089 (vel. 9)

0899 403 090 (vel. 10)



Pletené ochranné rukavice s povrchovou úpravou RED LATEX

- Polyesterová pletená podšívka s latexovým poťahom dlane
- Priedušné, otvorený chrbát ruky
- Vynikajúci úchop a voľný pohyb prstov
- Trieda prevedenie EN388: 2016: 2121X

Oblasť použitia

Stavebníctvo, poľnohospodárstvo, skladovanie atď. Automobilový priemysel, ľahké až stredne ťažké montáže a dielenské práce s potrebou dobrého úchopu v suchom i vlhkom prostredí.

Obj.č.

0899 408 209 (vel. 9)

0899 408 210 (vel. 10)

0899 408 211 (vel. 11)



Bezpečnostné topánky S3 MIA LOW

- Farba: čierna, červená
- Material zvršku obuvi : koža
- Bezpečnostná kategória: S3
- Normy: ISO 203452011, EN 20345
- Šírka pätky : 10

Vel. 40 **Obj. č. 5357 158 400**

Vel. 41 **Obj. č. 5357 158 410**

Vel. 42 **Obj. č. 5357 158 420**

Vel. 43 **Obj. č. 5357 158 430**

Vel. 44 **Obj. č. 5357 158 440**

Vel. 45 **Obj. č. 5357 158 450**

Vel. 46 **Obj. č. 5357 158 460**



Tenké ponožky

Tenké ponožky s vysokou elasticitou pre maximálny komfort pri nosení.

- Pohodlné nosenie.
- Spevnenie prsta a päty.
- Ľahko udržiavateľný materiál.

Zloženie: 80% bavlna, 18% polypropylén, 2% elastán



Obj.č.

5357 556 001 (vel. 40 - 41)

5357 556 002 (vel. 42 - 43)

5357 556 003 (vel. 44 - 45)

5357 556 004 (vel. 46 - 47)

Šiltovka

Športová pokrývka hlavy v modernom bejzbalovom strihu na použitie všade, kde hrozí náraz hlavou do pevnejšej prekážky.

- Vrchný materiál: 100% bavlna.
- Ochranná miska čiapky z tuhého plastu
- Penová výstelka ochrannej misky a integrované vetracie otvory zabezpečujú pohodlné nosenie
- Nastaviteľná pomocou suchého zipsu
- Všitá nasiakavá páska na zachytávanie potu
- Krycí materiál môžete prať pri teplote do 30°C



Obj.č. 0899 200 980



Ochranná prilba SH-6

Telo prilby je predĺžené nadol a chráni tak oblasť krku. Špeciálna sieťová konštrukcia vystužuje telo v kritických bodoch. Nízka hmotnosť. Drážka na odvod dažďa po celom obvode. Vetracie otvory na udržiavanie dobrej klímy pod prilbou 30 mm kapsy na vloženie prostriedkov na ochranu sluchu. Dlhá obvodová čelenka vyrobená z mimoriadne savého flaušového materiálu. Ďalšie špecifikácie: Schválená na použitie ako ochranná prilba do chladných podmienok, až do -30 °C.

Farba biela

Obj.č. 0899 200 71

Farba žltá

Obj.č. 0899 200 70



Jednorazová ochranná kombinéza Pro 5/6

Vynikajúca ochrana pred čistočkami, prachom a špliechajúcimi kvapalinami.

- Ochranný oblek kategórie 3, trieda typu 5 + 6
- Antistatický v súlade s normou EN 1149-1
- Nepúšťa vlákna, vďaka čomu je ideálny na úlohy lakovania
- Odolný voči roztrhnutiu a opotrebovaniu
- Nadpriemerná odolnosť voči kvapalinám vrátane ropných produktov
- Jemný textilný materiál na lepšiu voľnosť pohybov a pohodlie
- Samozastavovací zips
- Elastické popruhy okolo kapucne, manžiet a koncov nohavíc, ako aj na chrbte

Veľkosť XL

Obj.č. 0899 021 214

Veľkosť XXL

Obj.č. 0899 021 215



Lepiaca páska EURASOL

- Extrémne príľnavá, s mnohostranným použitím.
- Preverená priedušnosť a odolnosť voči starnutiu.
- Chráni pred vlhkosťou a tvorbe plesní v izolácii.
- Vynikajúca počiatočná i konečná príľnavosť.
- Vhodná do interiéru i exteriéru.
- Pružný nosný materiál.

Rozmery: 60 mm x 25 mm

Obj.č. 0992 700 050

Dažďový zvod, náhr. fólia

Materiál PE-polyetylén

Hrúbka folie 0,14mm

Dĺžka: 150 m

Priemer: 200 mm

Obj.č. 0818 070 150



Kufrik na náradie

Polypropylénový servisný kufrik s dvomi vyberateľnými podnosmi na náradie a vreckami na náradie, nevybavený. Pevný a odolný voči nárazom pri vysokých aj nízkych teplotách. Vďaka konštrukcii kufrika vyrobenej z polypropylénového plastu odolného voči nárazom.

Nosnosť: 30 kg

Rozmer: 485 x 385 x 215 mm

Obj.č. 0715 930 066



Kufrik na náradie s prepravnými kolieskami

Robustný a odolný voči nárazom pri vysokých aj nízkych teplotách. Nástroje zostanú počas prepravy vo vreckách. Vďaka valčekom na širokej strane.

Nosnosť: 35 kg

Rozmer: 485 x 385 x 250 mm

Obj.č. 0715 930 050



Vaňa na maltu

Vhodná pre žeriav. Vysoký stupeň odolnosti voči nárazom a poškodeniu vďaka robustnému dizajnu s veľkou hrúbkou stien. Vysoká nosnosť vďaka robustným konzolám.

Rozmer:

460 x 1050 x 700 mm (v x š x h)

Max. hmotnosť zaťaženia: 430 kg

Objem: 200 l

Obj.č. 0993 997 026



PROFI TIP APRÍL DREVO & STAVBY

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
4/2023 · akcia_040

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.