





# BRÚSENIE

Akciová ponuka platná  
od 1.11.2023 do 31.12.2023

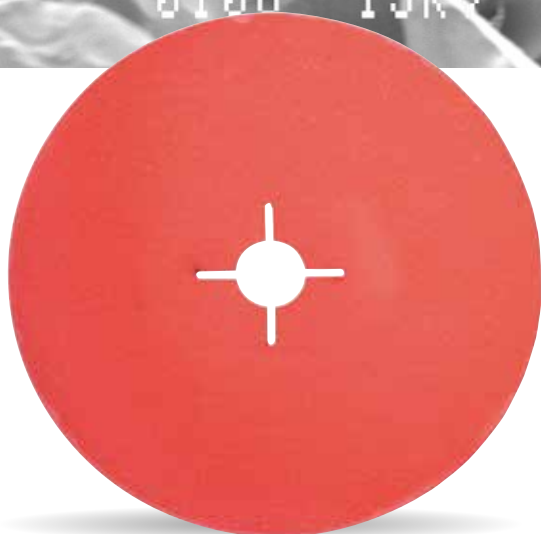


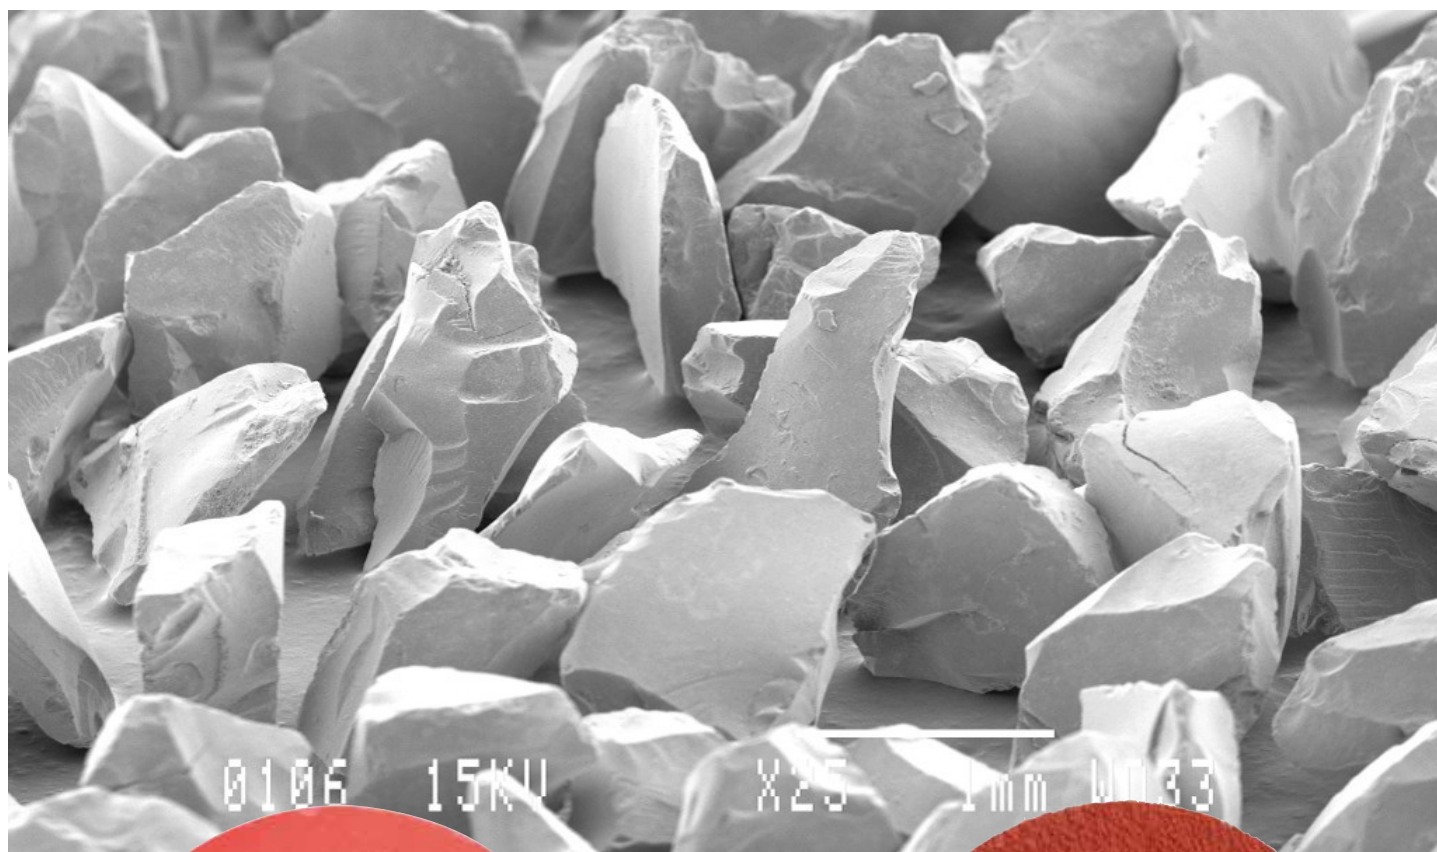

### Brúsne papiere z vulkanizovaného fibrus keramickým zrnom Cubitron® II

Na oceľ a ušľachtilú oceľ. Najmenšie hĺbky drsnosti a perfektný povrchový finiš vďaka precízne tvarovanému jednotnému brúsnemu zrnú. Extrémne vysoký brúsny výkon pri chladnom výbruse vďaka vysokovýkonnému brúsnemu zrnú a aktívnej brúsnej krycej vrstve. Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zvaraných spojov.

| Obj.č.              | Øx Zrornosť  |
|---------------------|--------------|
| <b>0580 712 536</b> | 125 mm x P36 |
| <b>0580 712 560</b> | 125 mm x P60 |
| <b>0580 712 580</b> | 125 mm x P80 |

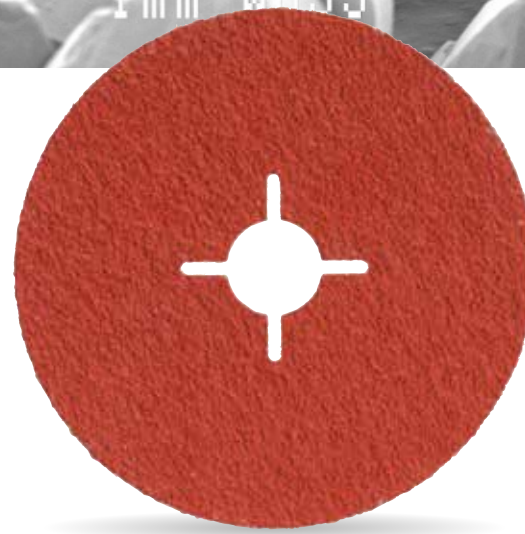

### Vulkán – fibrové brúsne kotúče CERALINE LONGLIFE & SPEED

Vulkán – fibrový brúsny kotúč pre veľmi vysoký a rýchly úber materiálu pri malom prítlaku na oceľ, nerezovú oceľ a hliník. Výnimočne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena. Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak. Priemer (Ø) 125 mm.

| Obj.č.              | Veľkosť mriežky |
|---------------------|-----------------|
| <b>0580 912 536</b> | P36             |
| <b>0580 912 537</b> | P36+            |
| <b>0580 912 560</b> | P60             |
| <b>0589 912 300</b> | P80             |





## Lamelový keramický brúsny kotúč na nehrdzavejúcu ocel'

Brúsny kotúč so špeciálne obalenými aktívnymi brúsnymi keramickými zrnami špeciálne navrhnutými na nehrdzavejúcu ocel' a zliatinovú ocel'.

| Obj.č.              | Ø      | Veľkosť mriežky |
|---------------------|--------|-----------------|
| <b>0578 430 324</b> | 125 mm | P40             |
| <b>0578 430 326</b> | 125 mm | P60             |
| <b>0578 430 328</b> | 125 mm | P80             |
| <b>0578 430 321</b> | 125 mm | P120            |

## Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu ocel' a bežnú ocel'

Brúsne zrnó z ušľachtileho korundu. Agresívny úber materiálu a dlhá životnosť. Unášací tanier vystužený sklenou tkaninou. Optimálna kapacita brúsenia s dlhou prevádzkovou životnosťou.

| Obj.č.              | Ø      | Veľkosť mriežky |
|---------------------|--------|-----------------|
| <b>0579 580 324</b> | 125 mm | P40             |
| <b>0579 580 326</b> | 125 mm | P60             |
| <b>0579 580 328</b> | 125 mm | P80             |
| <b>0579 580 321</b> | 125 mm | P120            |

## Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu ocel'

Zirkonkorundové brúsne zrnó. Vhodný aj na bežné ocele. Agresívny úber materiálu a dlhá životnosť. Unášací tanier vystužený sklenou tkaninou. Robustná tkanina so zmesou polyesteru a bavlny.

| Obj.č.              | Ø      | Veľkosť mriežky |
|---------------------|--------|-----------------|
| <b>0579 430 324</b> | 125 mm | P40             |
| <b>0579 430 326</b> | 125 mm | P60             |
| <b>0579 430 328</b> | 125 mm | P80             |
| <b>0579 430 321</b> | 125 mm | P120            |



## Uhlová brúska EWS 14-125-Eq UNIVERSAL

Univerzálna uhlová brúska s príkonom 1.400 W, antivibračnou rukoväťou a najvyššou výkonovou stálosťou vo svojej triede, ktorá zabezpečuje rýchly postup prác. Ideálna na intenzívne brúsenie a rezanie pri nepretržitej prevádzke. S reguláciou otáčok.

**Obj.č. 5707 005 2**

### Technické parametre:

Napätie: 220 - 240 V • Príkon: 1.400 W • Max priemer kotúča: 125 mm • Dĺžka kábla: 4 m • Voľnobežné otáčky max.: 2.800 - 11.000 ot./min • Ø závit vretena: M14 mm  
Ochranná trieda: II • Hmotnosť: 2,5 kg



### Brúsny kotúč Speed na ocel'

Mimoriadne vysoká miera odstraňovaného materiálu kombinovaná s dlhou životnosťou.

Ø 115 mm x 4 mm

**Obj.č. 0664 161 154**

Ø 115 mm x 7 mm

**Obj.č. 0664 161 157**

Ø 125 mm x 4 mm

**Obj.č. 0664 161 254**

Ø 125 mm x 7 mm

**Obj.č. 0664 161 257**



### Brúsny kotúč na hliník / neželezné kovy Longlife

Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť kombinovaná s vysokým pomerom odstraňovaného materiálu. Vysoko výkonné hrubovacie kotúče so spojivom zo syntetickej živice vystužené vláknami. Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok. Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie.

| Obj.č.              | Ø x hrúbka      |
|---------------------|-----------------|
| <b>0670 171 157</b> | Ø 115 mm x 7 mm |
| <b>0670 171 257</b> | Ø 125 mm x 7 mm |
| <b>0670 171 807</b> | Ø 180 mm x 7 mm |



### Hrubovací brúsny kotúč na nehrdzavejúcu ocel'

Hrubovací brúsny kotúč, zelený, na nehrdzavejúcu ocel'. Bez obsahu železa, chlóru a síry ( $\leq 0,1\%$ ). Vhodný na brúsenie hrán, odstraňovanie ostrín, opracovanie zvarov atď.

Ø 150 x 6,4 mm

**Obj.č. 0669 281 506**



### Brúsny kotúč, poloflexibilný, Multi

So špeciálnou kazetovou štruktúrou zaručuje brúsenie za studena a predchádza odfarbovaniu materiálov. Nie je potrebná podložková doska. Vhodný na použitie na rôznych materiáloch. Nová kazetová konštrukcia (brúsenie za studena). Vhodný pre zakrivené povrchy. Jednoduché používanie. Vysoká brúsivosť. Dlhá prevádzková životnosť.

**Obj.č. 0665 191 253**



### Brúsny kotúč na ocel' Longlife

Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť kombinovaná s vysokým pomerom odstraňovaného materiálu. Vysoko výkonné hrubovacie kotúče so spojivom zo syntetickej živice vystužené vláknami. Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok. Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie.

| Obj.č.              | Ø x hrúbka      |
|---------------------|-----------------|
| <b>0670 161 157</b> | Ø 115 mm x 7 mm |
| <b>0670 161 254</b> | Ø 125 mm x 4 mm |
| <b>0670 161 257</b> | Ø 125 mm x 7 mm |
| <b>0670 162 308</b> | Ø 230 mm x 8 mm |
| <b>0670 161 508</b> | Ø 150 mm x 8 mm |
| <b>0670 161 808</b> | Ø 180 mm x 8 mm |



### Brúsny kotúč na ocel' / nehrdzavejúcu ocel' Štandard

Štandardný drsný brúsny kotúč spájaný pomocou syntetickej živice, zosilnený pomocou vlákien, veľmi dobré hodnoty výkonnosti. Vysoká odolnosť proti zlomeniu. Kotúč so strednou tvrdosťou. Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.

| Obj.č.              | Ø x hrúbka      |
|---------------------|-----------------|
| <b>0669 381 156</b> | 115 mm x 6,0 mm |
| <b>0669 381 256</b> | 125 mm x 6,0 mm |
| <b>0669 381 806</b> | 180 mm x 6,0 mm |
| <b>0669 382 306</b> | 230 mm x 6,0 mm |



## Lamelový brúsny kotúč OSF®

Kotúč je ideálny na odstraňovanie zvarov a dokončovacie úpravy v jednom pracovnom kroku. Na priame použitie v uhlových brúskach a brúskach na kútové zvary s regulovateľnými otáčkami. Umožňuje kombináciu rýchleho uberania materiálu a perfektnej kvality povrchu v oblasti brúsenia rúr. Nylonové brúsne rúno vyrobené z materiálu „na úpravu povrchu“. Odolný nosný kotúč zo sklenenej tkaniny. Brúsenie zvarov a dokončovanie v jednom kroku.

Priemer (Ø) 115 mm

**Obj.č. 0585 580 318**

Priemer (Ø) 125 mm

**Obj.č. 0585 580 328**

## Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ, so zrnom zo zirkonkorundu, s výrezmi

Dobry výhľad „cez kotúč“ a následne na spracovávaný materiál. Ideálny na spracovanie tenkých plechov. Zabraňuje neželanému nadmernému obrusovaniu. Menej chýb pri opracovaní.

| Obj.č.              | Ø / Veľkosť mriežky |
|---------------------|---------------------|
| <b>0578 811 540</b> | 115 mm / K40        |
| <b>0578 811 560</b> | 115 mm / K60        |
| <b>0578 811 580</b> | 115 mm / K80        |
| <b>0578 812 540</b> | 125 mm / K40        |
| <b>0578 812 560</b> | 125 mm / K60        |
| <b>0578 812 580</b> | 125 mm / K80        |



## Brúsny pás

S oxidom hlinitým a spojivom z plne syntetickej živice. Napnutie odstredivou silou zabezpečuje protišmykové upevnenie brúsneho pásu. Mimoriadne odolný brúsny pás vďaka flexibilitě nosiča. Chladné brúsenie predchádza zmatneniu materiálu. Umožňuje dokonca spracovanie spájky vďaka flexibilitě a ohybnému pohybu.

| Obj.č.              | Ø / Veľkosť riečky |
|---------------------|--------------------|
| <b>0589 130 301</b> | 30 mm / K50        |
| <b>0589 145 301</b> | 45 mm / K50        |
| <b>0589 160 301</b> | 60 mm / K80        |
| <b>0589 112 102</b> | 12 mm / K80        |
| <b>0589 122 202</b> | 22 mm / K80        |
| <b>0589 130 302</b> | 30 mm / K80        |
| <b>0589 145 302</b> | 45 mm / K80        |
| <b>0589 160 302</b> | 60 mm / K80        |
| <b>0589 112 103</b> | 12 mm / K150       |
| <b>0589 122 203</b> | 22 mm / K150       |
| <b>0589 130 303</b> | 30 mm / K150       |
| <b>0589 145 303</b> | 45 mm / K150       |
| <b>0589 160 303</b> | 60 mm / K150       |
| <b>0589 112 104</b> | 12 mm / K240       |
| <b>0589 122 204</b> | 22 mm / K240       |



## Gumový držiak pre brúsny pás

Pre brúsne pásy

| Obj.č.              | Ø / dĺžka   |
|---------------------|-------------|
| <b>0589 112 100</b> | 12 mm/50 mm |
| <b>0589 122 200</b> | 22 mm/60 mm |
| <b>0589 130 300</b> | 30 mm/70 mm |
| <b>0589 145 300</b> | 45 mm/70 mm |
| <b>0589 160 300</b> | 60 mm/70 mm |





## Lamelový vejárový kotúč Mini Disc zirkón-korundový

Minisegmentovaný brúsny kotúč so systémom rýchlej výmeny a na použitie na pneumatických axiálnych brúskach (ohnuté) a flexibilných hriadeľoch. Robustná a pružná bavlnená látka s vysokou odolnosťou proti roztrhaniu.

| Obj.č.       | Ø / Veľkosť mriežky |
|--------------|---------------------|
| 0578 605 012 | 50 mm/ K120         |
| 0578 605 036 | 50 mm/ K36          |
| 0578 605 040 | 50 mm/ K40          |
| 0578 605 060 | 50 mm/ K60          |
| 0578 605 080 | 50 mm/ K80          |
| 0578 607 612 | 76 mm/ K120         |
| 0578 607 636 | 76 mm/ K36          |
| 0578 607 640 | 76 mm/ K40          |
| 0578 607 660 | 76 mm/ K60          |
| 0578 607 680 | 76 mm/ K80          |

## Segmentovaný brúsny kotúč Flexi-Disc

Zirkón a korund. Kompatibilita so systémom 3M Roloc. Žiadne upchávanie a vytváranie šmúh. Chladné brúsenie, takmer žiadne popúšťacie farby, najmä pri použití kotúčov Flexi Disc. Viacúčelový so širokou škálou aplikácií. Umožňuje výrazne jemnejšie povrchy s rovnomernou zrnitosťou.

| Obj.č.       | Ø / Veľkosť mriežky |
|--------------|---------------------|
| 0578 705 012 | 50 mm/ K120         |
| 0578 705 040 | 50 mm/ K40          |
| 0578 705 060 | 50 mm/ K60          |
| 0578 705 080 | 50 mm/ K80          |
| 0578 707 612 | 50 mm/ K120         |
| 0578 707 640 | 76 mm/ K40          |
| 0578 707 660 | 76 mm/ K60          |
| 0578 707 680 | 76 mm/ K80          |



## Upínací držák pre malé brúsne médiá

| Obj.č.      | Ø / dĺžka   |
|-------------|-------------|
| 0586 578 01 | 50 mm/65 mm |
| 0586 578 02 | 75 mm/65 mm |



DSG 25  
Rovné prevedenie



DSW 22  
Zahnuté prevedenie



## Pneumatická priama brúska DSG 25 a DSW 22

Praktické priame brúsky s dlhou životnosťou, s beznástrojovou reguláciou otáčok a pogumovanou rukoväťou proti prenosu vibrácií a chladu na ruky. Pogumovaná rukoväť. Nízka hmotnosť, kompaktný tvar. Otočný prípoj hadice na privod stlačeného vzduchu.

### Technické parametre:

| Typ                       | DSG 25                    | DSW 22                    |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ø upínacej klieštiny      | 6 mm                      | 6 mm                      |
| Otáčky                    | 25.000 min. <sup>-1</sup> | 22.000 min. <sup>-1</sup> |
| Hmotnosť                  | 0,4 kg                    | 0,5 kg                    |
| Rozmery (D x Š x V)       | 158 x 38 x 60 mm          | 158 x 38 x 75 mm          |
| Spotreba vzduchu          | 113 l/min.                | 113 l/min.                |
| Pripájací závit           | R 1/4"                    | R 1/4"                    |
| Minimálna svetlosť hadice | 8 mm                      | 8 mm                      |

Obj.č. 0703 230 0

Obj.č. 0703 231 0


## Pneumatická priama brúska DSg 22 POWER

Špeciálne vyvinutá pre najnáročnejšie zaťaženie (napr. odhľovanie), s vysokou rezervou výkonu. S dlhou životnosťou, s beznástrojovou reguláciou otáčok a pogumovanou rukoväťou. Rovné prevedenie.


Obj.č. 0703 234 0

### Technické parametre:


Otáčky: 22.000 min.<sup>-1</sup> • Výkon: 373 W • Ø upínacej klieštiny: 6 mm • Ø spotreba vzduchu: 113 l/min • Rozmery (d x š x v): 180 x 45 x 65 mm • Pripájací závit: R 1/4" • Min. svetlosť hadice: 8 mm • Hmotnosť: 0,7 kg




**Valcovitý tvar bez čelného ozubení**




| Skrátené označenie DIN | Ø hlavy mm | Dĺžka hlavy mm | Ø stopky mm | Celková dĺžka mm | Uhol | Povrch | Obj.č.              |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| ZYA                    | 3          | 14             | 3           | 38               | -    | lesklý | <b>0616 000 000</b> |
|                        | 6          | 18             | 6           | 50               |      |        | <b>0616 000 011</b> |
|                        | 12         | 25             |             | 70               |      |        | <b>0616 000 041</b> |




**Valcovitý tvar s čelným ozubením**




| Skrátené označenie DIN | Ø hlavy mm | Dĺžka hlavy mm | Ø stopky mm | Celková dĺžka mm | Uhol | Povrch | Obj.č.              |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| ZYAS                   | 3          | 14             | 3           | 38               | -    | lesklý | <b>0616 001 000</b> |
|                        | 8          | 19             |             | 64               |      |        | <b>0616 001 021</b> |
|                        | 9,6        | 19             |             | 64               |      |        | <b>0616 001 031</b> |
|                        | 12         | 25             |             | 70               |      |        | <b>0616 001 041</b> |




**Valcovitý tvar so zaoblenou hlavou**




| Skrátené označenie DIN | Ø hlavy mm | Dĺžka hlavy mm | Ø stopky mm | Celková dĺžka mm | Uhol | Povrch | Obj.č.              |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| WRC                    | 3          | 14             | 3           | 38               | -    | lesklý | <b>0616 002 000</b> |
|                        | 6          | 18             |             | 50               |      |        | <b>0616 002 011</b> |
|                        | 8          | 19             | 6           | 64               |      |        | <b>0616 002 021</b> |
|                        | 9,6        | 19             |             | 64               |      |        | <b>0616 002 031</b> |
|                        | 12         | 25             |             | 70               |      |        | <b>0616 002 041</b> |




**Guľovitý tvar**




| Skrátené označenie DIN | Ø hlavy mm | Dĺžka hlavy mm | Ø stopky mm | Celková dĺžka mm | Uhol | Povrch | Obj.č.              |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| KUD                    | 3          | 2,5            | 3           | 38               | -    | lesklý | <b>0616 003 000</b> |
|                        | 6          | 4,7            | 6           | 50               |      |        | <b>0616 003 010</b> |
|                        | 9,6        | 8              |             | 54               |      |        | <b>0616 003 031</b> |
|                        | 12         | 11             |             | 56               |      |        | <b>0616 003 041</b> |




**Zaoblený tvar**




| Skrátené označenie DIN | Ø hlavy mm | Dĺžka hlavy mm | Ø stopky mm | Celková dĺžka mm | Uhol | Povrch | Obj.č.              |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| RBF                    | 3          | 14             | 3           | 38               | -    | lesklý | <b>0616 004 000</b> |
|                        | 6          | 18             | 6           | 50               |      |        | <b>0616 004 011</b> |
|                        | 8          | 20             |             | 65               |      |        | <b>0616 004 021</b> |
|                        | 12         | 25             |             | 70               |      |        | <b>0616 004 041</b> |




**Kvapkovitý tvar**



| Skrátené označenie DIN | Ø hlavy mm | Dĺžka hlavy mm | Ø stopky mm | Celková dĺžka mm | Uhol | Povrch | Obj.č.              |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| TRE                    | 3          | 6              | 3           | 38               | -    | lesklý | <b>0616 005 000</b> |
|                        | 6          | 10             | 6           | 50               |      |        | <b>0616 005 011</b> |
|                        | 8          | 15             |             | 60               |      |        | <b>0616 005 021</b> |
|                        | 12         | 21             |             | 66               |      |        | <b>0616 005 041</b> |




**Plamienkový tvar**




| Skrátené označenie DIN | Ø hlavy mm | Dĺžka hlavy mm | Ø stopky mm | Celková dĺžka mm | Uhol | Povrch | Obj.č.              |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| B                      | 8          | 19             | 6           | 64               | -    | lesklý | <b>0616 006 021</b> |
|                        | 12         | 30             |             | 75               |      |        | <b>0616 006 041</b> |







**Zaoblený tvar so špičkou**




| Skrátené označenie DIN | Ø hlavy mm | Dĺžka hlavy mm | Ø stopky mm | Celková dĺžka mm | Uhol | Povrch | Obj.č.              |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| SPG                    | 3          | 14             | 3           | 38               | -    | lesklý | <b>0616 007 000</b> |
|                        | 6          | 18             | 6           | 50               |      |        | <b>0616 007 011</b> |
|                        | 8          | 19             |             | 64               |      |        | <b>0616 007 021</b> |
|                        | 9,6        | 19             |             | 64               |      |        | <b>0616 007 031</b> |
|                        | 12         | 25             |             | 70               |      |        | <b>0616 007 041</b> |




**Kuželovitý tvar so špičkou**



| Skrátené označenie DIN | Ø hlavy mm | Dĺžka hlavy mm | Ø stopky mm | Celková dĺžka mm | Uhol | Povrch | Obj.č.              |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| SKM                    | 3          | 11             | 3           | 38               | -    | lesklý | <b>0616 008 000</b> |
|                        | 6          | 20             | 6           | 50               |      |        | <b>0616 008 011</b> |
|                        | 8          | 20             |             | 65               |      |        | <b>0616 008 021</b> |
|                        | 10         | 20             |             | 65               |      |        | <b>0616 008 031</b> |
|                        | 12         | 25             |             | 70               |      |        | <b>0616 008 041</b> |



**Zaoblený kuželovitý tvar**



| Skrátené označenie DIN | Ø hlavy mm | Dĺžka hlavy mm | Ø stopky mm | Celková dĺžka mm | Uhol | Povrch | Obj.č.              |
|------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------|--------|---------------------|
| KEL                    | 10         | 20             | 6           | 65               | 14°  | lesklý | <b>0616 009 031</b> |
|                        | 12         | 25             |             | 70               |      |        | <b>0616 009 041</b> |



## TK frézy sada - ozubenie MX, 10-dielna

Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie. **Obsah:** cylindrický tvar 6 x 50 mm a 9,6 x 64 mm; valcový zaoblený tvar 6 x 50 mm a 9,6 x 64 mm; 1x guľový tvar 6 x 50 mm a 9,6 x 54 mm; kvapkový tvar 12 x 66 mm; 1x plameňový tvar 12 x 75 mm; oblúkový tvar 6 x 50 mm a 9,6 x 64 mm;

**Obj.č. 0616 000 010**



## Vzduchová špirálová hadica PU PREMIUM WSAFE 2000

Elektrostaticky vodivá špirálová vzduchová hadica PU s pripevnenými armatúrami wSafe série 2000. Optimálna ochrana proti iskrám a vzniku iskier napr. pri zváraní. Vysoká odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a iným vodným roztokom. Max. prac. tlak: 10 barov.

vn. Ø 6,5 mm x 4 m

**Obj.č. 0699 965 650**

vn. Ø 6,5 mm x 8 m

**Obj.č. 0699 965 651**

vn. Ø 8 mm x 4 m

**Obj.č. 0699 965 811**

vn. Ø 8 mm x 8 m

**Obj.č. 0699 965 812**



## Špeciálny olej pre pneumatické náradie

Vynikajúca ochrana proti korózii a opotrebovaniu. Aktívny a účinný aj pri nízkych teplotách. Neobsahuje živice, kyseliny ani silikóny.

Obsah: 1000 ml

**Obj.č. 0893 050 5**



## Nátrubok série 2000 s vonkajším závitom

Séria 2000. S vonkajším závitom. Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Vzduchotesné spojenie. Vstupy z tvrdennej ocele. Odhalené povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované. Spojky série 2000 spĺňajú európsky štandard a majú menovitú šírku 7,6 mm.

R 1/4", balenie: 3 ks

**Obj.č. 0699 100 614**



## Malý olejový rozprašovač

Určený pre pneumatické stroje na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.

- prevádzkový tlak pribl. 6 barov
- prevádzková teplota +5 °C až +50 °C

**Obj.č. 0699 070 314**



## Dvojsmerná ofukovacia pištoľ

Odstraňovanie nečistôt a cudzích teliesok. S regulátorom na plynulé nastavenie prúdu vzduchu. Ochrana jemných obrobkov. Hrot dýzy chránený pred poškrábaním, minimálne riziko poškodenia.

**Obj.č. 0714 92 02**



## Ofukovacia pištoľ

Hliníková zliatina. So štandardnou krátkou dýzou. Spojka z mosadze, s prípojom 1/4". Ø dýzy: 1,5 mm. Hmotnosť: 250 g.

**Obj.č. 0714 92 13**



## Ofukovacia pištoľ ohnutá

Zahnutá, 90 mm. S plynulou reguláciou. S izolovanou ergonomickou rukoväťou. Max. pracovný tlak 16 bar. Plastový ochranný kryt s "by-passom".

d = 90 mm

**Obj.č. 0714 92 11**

d = 90 mm

**Obj.č. 0714 92 12**



## Navijací bubon

Praktický a bezpečný navijací bubon s vysokokvalitnou polyuretánovou hadicou pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku. Bezpečná a pohodlná práca. Hadica je pri navíjaní vedená zľava doprava, čím sa predchádza jej zauzleniu. Funkcia brzdy minimalizuje riziko nekontrolovaného pohybu hadice pri jej neúmyselnom vytiahnutí. Robustný, uzavretý plastový kryt chráni hadicu a navijací mechanizmus pred prachom a inými nečistotami. Vysoká odolnosť voči zalomeniu, mimoriadne nízka hmotnosť a odolnosť voči olejom a rozpúšťadlám.



DSA 11-S, 1/4" závit,  
vn. Ø 8 mm x 11 m

**Obj.č. 0699 080 11**

DSA 18-S, 1/4" závit,  
vn. Ø 8 mm x 18 m

**Obj.č. 0699 080 18**

DSA 17-S, 3/8" závit,  
vn. Ø 9,5 mm x 17 m

**Obj.č. 0699 095 17**

DSA 8-S, 1/2" závit,  
vn. Ø 13 mm x 8 m

**Obj.č. 0699 130 8**



## Navijací bubon pre pneumatické hadice R 3/8"

S vysoko kvalitnou hybrid polymér hadicou odolnou voči olejom. S extrémne nízkou hmotnosťou. Robustné uzavreté plastové puzdro s ochranou pred prachom a iným znečistením. Možnosť montáže na stenu, strop a podlahu. 180-stupňový výkyv mechanizmu. **Pozor:** rozpúšťadlá (ako napr. motorová nafta) by mohli poškodiť hadicu.

**Obj.č. 0699 010 15**

### Technické parametre:

Max. pracovný tlak: 20 bar • Vnútny priemer hadice: 9,5 mm • Vonkajší priemer hadice: 12,5 mm • Dĺžka hadice: 15 m  
Plniaca hadica: 90 cm • Pripojenie: R 3/8" • Teplotná odolnosť: -10°C až 60°C • Rozmery: 367 x 191 x 367 mm  
Hmotnosť: 7,2 kg

# MS HIGH TACK

**Elastické konštrukčné lepidlo  
a tesniaca hmota na báze MS polyméru.**

Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel a silikónu. Jedno zložkové lepidlo pre dynamicky namáhané, konštrukčné lepenie, ktoré vyžaduje vysokú počiatočnú lepiivosť a vysokú konečnú pevnosť.



**VYSOKÁ POČIATOČNÁ  
LEPIVOŠŤ**




**UV ODOLNÝ**



**VYSOKÁ PEVNOSŤ**



**PRETIERATEĽNÝ**

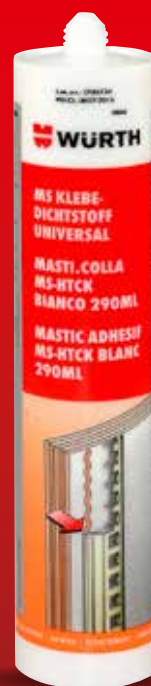

Objem: 290 ml

**Obj.č. 0893 225 115** (šedý)

**Obj.č. 0893 225 105** (biely)





### 7-dielna sada príklepových vrtákov PLUS QUADRO-L VARIO

Vrtáky s upínaním SDS-plus na vŕtanie do armovania a tvrdých materiálov.

Obj.č.  
0648 050 007



### 7-dielna sada príklepových vrtákov PLUS DUO-S VARIO

Stabilné vrtáky s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami.

Obj.č.  
0648 550 007



### Profesionálna ručná vytláčacia pištoľ

S prevodom 10:1, spoľahlivá kontrola tlaku piestu. Ergonomický, moderný dizajn. Pohodlná práca s minimálnym vynaložením sily. Na spracovanie 310 ml kartuší.

Obj.č. 0891 003



### Meracie pásmo, 8 m

Pre všetky oblasti merania. Kryt z pogumovaného plastu. Dlhá životnosť pásma. Pri navíjaní je pohyb oceľového pásma tlmený koncovým dorazom. Dobrá čitateľnosť. Posuvný koncový hák. Oceľový pás vďaka ohybu extrémne stabilný.

Obj.č. 0714 64 568



### Digitálne posuvné meradlo Eco

Posuvné meradlo s valčekom na posun, poistnou skrutkou a hĺbkomerom.

- Meranie v mm a palcoch.
- Digitálny LCD displej 10 mm
- Presnosť merania: 0,03 mm / 0,001"
- Výstup dát cez slot RS 232.

Obj.č. 0715 76 19



### Dobíjateľné pracovné LED svetlá Ergopower

#### Malé a zároveň výkonné dobíjateľné prac. LED svetlá.

Robustné – hliníkové puzdro s gumeným okrajom. Svetelný zdroj COB LED – plná kapacita okamžite k dispozícii. Dva svetelné režimy. Režim prepínania – plné svetlo – slabšie svetlo – vypnuté. Stojač variabilne nastaviteľný. Stojač s montážnymi otvormi (M8) na pripojenie svetidla na trojnožku. Dodávané s nabíjačkou a USB káblom.

Výkon: 20 W, Svetelný tok: 1 700 lm / 1 000 lm

Obj.č. 0981 508 157

## PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ ISS 30-L

Na mokré a suché  
vysávanie s príslušenstvom

Osvedčenie triedy prašnosti L, automatické čistenie filtra a antistatická úprava. Možnosť uloženia a montáže systémového kufríka, integrovaný úložný priestor pre príslušenstvo. Jednoduchá manipulácia vďaka bajonetovým a svorkovým spojkám, centrálne umiestnené spínače a automatická detekcia elektrického nástroja. Ideálny pre tesárov, elektrikárov, stavebné/pomocné remeslá, pokladačov parkiet a dlaždíc, ako aj pre celý automobilový sektor. Ideálne na používanie na staveniskách.



#### Technické parametre:

Prúd vzduchu: 74 l/s • Potlak 23: kPa • Objem nádrže: 30 l  
Max príkon: 1380 W • Dĺžka kábla: 7.5 m • Priemer pripojky hadice: 35 mm • Min./max. frekvencia: 50 / 60 Hz  
Hladina akustického tlaku: 69 dB • IP ochranná trieda: IP X4  
DxŠxV: 560 x 370 mm x 580 mm

Obj.č. 0701 133 2

**389<sup>00</sup>** /ks

#### Rozsah dodávky pre obj. č. 0701 133 2

| Názov                                                              | Obj.č.       | Počet |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Filtračné vrecká na suché/mokré aplikácie, plstené                 | 0702 400 071 | 1     |
| Plochý skladaný filter, s povlakom                                 | 0702 400 191 | 1     |
| Univerzálna spojovacia objímka                                     | 0702 400 249 | 1     |
| Podlahová hubica namokro/nasucho                                   | 0702 400 290 | 1     |
| Nasávací hadica, elektricky vodivá                                 | 0702 400 312 | 1     |
| Pripájacia hubica pre vysávač ISS DN 35                            | 0702 400 390 | 1     |
| Sací štetec, zásuvný pre ISS 35(-S automatic) a ISS 45-M automatic | 0702 400 427 | 1     |
| Nasávací trubica pre ISS and TSS sériu                             | 0702 400 520 | 2     |
| Koleno, elektricky vodivé pre ISS and TSS sériu                    | 0702 400 730 | 1     |

# TRIPLE PACK 18 V COMPACT M-CUBE

**Sety obsahujú tri akumulátorové stoje a tašku.**

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiavajú aj pri vyššom zaťažení.

## LIMITOVANÁ PONUKA

**20.9. – 31.12.2023**



### ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhms s upínacími čeľusťami z tvrdokovu.

### AWS 18 COMPACT

Bezpečná práca pri aktivácii funkcie brzdy a núdzovej brzdy, kde sa disk rýchlo zastaví.

### ASS 18 1/2" COMPACT

Kompaktný a výkonný akumulátorový úderový skrutkovač s nastaviteľnými úrovňami výkonu a vysokým krútiacim momentom na všestranné použitie.

| Obj.č.                         | 5701 455 005 |
|--------------------------------|--------------|
| Kapacita akumulátora           | 5 Ah         |
| Napätie                        | 18 V/DC      |
| Nabíjacie napätie              | 230 V/AC     |
| Počet dielov v sortimente sada | 8 ks         |

### Obsah balenia

|                                                             |              |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Taška                                                       | 0715 930 251 | 1 ks |
| Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE     | 5701 402 000 | 1 ks |
| Akumulátorový úderový skrutkovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE | 5701 406 000 | 1 ks |
| Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE       | 5701 427 000 | 1 ks |
| Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah                    | 5703 450 000 | 3 ks |
| Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST             | 5705 860 000 | 1 ks |

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiavajú aj pri vyššom zaťažení.

**20.9. – 31.12.2023**

Bezpečná práca pri aktivácii funkcie brzdy  
a núdzovej brzdy, kde sa disk rýchlo zastaví.



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Obj.č.</b>                         | <b>5701 453 005</b> |
| <b>Kapacita akumulátora</b>           | 5 Ah                |
| <b>Napätie</b>                        | 18 V/DC             |
| <b>Nabíjacie napätie</b>              | 230 V/AC            |
| <b>Počet dielov v sortimente sada</b> | 8 ks                |
| <b>Dĺžka x šírka x výška</b>          | 600 x 400 x 400 mm  |

| Obsah balenia                                           |              |      |  |
|---------------------------------------------------------|--------------|------|--|
| Taška                                                   | 0715 930 251 | 1 ks |  |
| Akumulátorová uhľová brúška AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE | 5701 402 000 | 1 ks |  |
| Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE     | 5701 432 000 | 1 ks |  |
| Akumulátorové vŕtacie skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE  | 5701 427 000 | 1 ks |  |
| Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah                | 5703 450 000 | 3 ks |  |
| Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST         | 5705 860 000 | 1 ks |  |



# TRIPLE PACK 18 V

## MULTI M-CUBE

**Všetky stroje majú nepretržité monitorovanie a dlhú životnosť motora.**

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiavajú aj pri vyššom zaťažení.

### LIMITOVANÁ PONUKA

**20.9. – 31.12.2023**



#### ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhms s upínacími čeľusťami z tvrdokovu.

#### ABH 18 COMPACT

Pohodlná práca bez únavy vďaka kompaktnému a ergonomickému dizajnu s antivibračnou rukoväťou.

#### ASS 18 1/2" COMPACT

Kompaktný a výkonný akumulátorový úderový skrutkovač s nastaviteľnými úrovňami výkonu a vysokým krútiacim momentom na všestranné použitie.

| Obj.č.                         | 5701 452 005 |
|--------------------------------|--------------|
| Kapacita akumulátora           | 5 Ah         |
| Napätie                        | 18 V/DC      |
| Nabíjacie napätie              | 230 V/AC     |
| Počet dielov v sortimente sada | 8 ks         |

#### Obsah balenia

|                                                          |              |      |
|----------------------------------------------------------|--------------|------|
| Taška                                                    | 0715 930 251 | 1 ks |
| Akum. úderový skrutkovač ASS 18-1/2 palca COMPACT M-CUBE | 5701 406 000 | 1 ks |
| Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE      | 5701 432 000 | 1 ks |
| Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE    | 5701 427 000 | 1 ks |
| Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah                 | 5703 450 000 | 3 ks |
| Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST          | 5705 860 000 | 1 ks |

# TRIPLE PACK 18 V

## RAPID M-CUBE

**Všetky stroje majú nepretržité monitorovanie a dlhú životnosť motora.**

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiavajú aj pri vyššom zaťažení.

### LIMITOVANÁ PONUKA

**20.9. – 31.12.2023**



#### ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhmm s upínacími čeľusťami z tvrdokovu.

#### ABH 18 COMPACT

Pohodlná práca bez únavy vďaka kompaktnému a ergonomickému dizajnu s antivibračnou rukoväťou.

#### AFS 18 COMPACT

Bezpečná a flexibilná práca vďaka uzamykaciemu tlačidlu, má trojstupňové nastavenie rýchlostí a pripínateľný zdvih kyvadla.

| Obj.č.                         | 5701 451 005 |
|--------------------------------|--------------|
| Kapacita akumulátora           | 5 Ah         |
| Napätie                        | 18 V/DC      |
| Nabíjacie napätie              | 230 V/AC     |
| Počet dielov v sortimente sada | 8 ks         |

#### Obsah balenia

|                                                       |              |      |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| Taška                                                 | 0715 930 251 | 1 ks |
| Akumulátorová priamočiara píla AFS 18 COMPACT M-CUBE  | 5701 412 000 | 1 ks |
| Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE   | 5701 432 000 | 1 ks |
| Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE | 5701 427 000 | 1 ks |
| Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah              | 5703 450 000 | 3 ks |
| Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST       | 5705 860 000 | 1 ks |



### Brúsne telieska, sada 10-dielna

Profesionálny nástroj vyrobený zo špeciálne spojeného ružového oxidu hlinitého na univerzálne použitie na oceľ a oceľoliatinu. Dlhá prevádzková životnosť a nízke opotrebovanie nástroja vďaka textúre odolnej voči opotrebovaniu a pevnému spojiu, ktoré si zachováva svoj tvar.

**Obj. č. 0680 10**



### Kovová rámová píla skovovou rukoväťou

Pílový list je nastaviteľný - vďaka tomu je možné píliť pod uhlom 55°. Nastaviteľné napätie pílového listu. Napnutie pílového listu je možné nastaviť otáčaním gombíka

Dĺžka listu: 300 mm


Dĺžka (L): 400 mm

**Obj.č. 0714 64 01**



### Pílový plátok Demolition Longlife/AntikorProfi do chvostovej píly

Na búracie práce. Maximálna odolnosť a extrémne dlhá životnosť. Obzvlášť vhodné na rezanie nehrdzavejúcej ocele. Tvrdokov zaisťuje extrémne dlhú životnosť a umožňuje maximálnu odolnosť, najmä pri rezaní nehrdzavejúcej ocele.



Hrúbka mat. 0-100mm

Dĺžka: 150 mm

**Obj.č. 0615 915 300**

Hrúbka mat. 0-175mm

Dĺžka: 228 mm

**Obj.č. 0615 922 300**

### 1/4" račňa s praktickým zásobníkom, 8-dielna

S integrovaným zásobníkom bitov vrátane 7 bitov. 72 zubov - uhol záberu 5°. Zásobník bitov pozostáva z PP plastu vystuženého sklenenými vláknami s magnetmi a ponúka tak bitom bezpečné držanie. Račňový bit s čiernou povrchovou úpravou má kompaktnú račňovú hlavu s reverznou pákou a je jemne ozubený so 60 zubami. Maximálny krútiaci moment je 50 Nm.

Dĺžka: 100 mm

**Obj.č. 0712 014 08**





## Žiaruvzdorný lak v spreji

Lakový sprej na tepelne namáhané diely v automobiloch, domácnostiach a v priemysle. Mimoriadna odolnosť proti teplotám do 650 °C. Odolnosť proti poveternostným vplyvom. Pružný. Neobsahuje ťažké kovy: bez olova, kadmia, chrómu.

Strieborná, obsah: 400 ml  
**Obj.č. 0893 357 051**

## Lakový sprej, vysoký lesk, 600 ml

Trvanlivá nitroalkydalová kvalita na vysokej technickej úrovni. Najvyššia nitroalkydalová kvalita. Jednoduché používanie. Vynikajúce rozštiepanie. Rýchle schnutie. Dobré krytie. Môže sa pretierať všetkými bežnými základnými nátermi, tmelmi a typmi náterov.

| RAL            | Obj.č.              |
|----------------|---------------------|
| 194 biela      | <b>0893 33 194</b>  |
| 3000 červená   | <b>0893 333 000</b> |
| 0116 žltá      | <b>0893 331 016</b> |
| 5002 modrá     | <b>0893 335 002</b> |
| 5015 modrá     | <b>0893 335 015</b> |
| 9005 čierna    | <b>0893 339 005</b> |
| 9006 hliniková | <b>0893 339 006</b> |
| 9010 biela     | <b>0893 339 010</b> |
| 9011 čierna    | <b>0893 339 011</b> |



## Lakový sprej QUATTRO

Všestranný, hodvábne lesklý hrubovrstvový lakový sprej 3 v 1 s vynikajúcimi kryciami a antikorozií vlastnosťami. Ochrana proti korózii. Vysoká hrúbka vrstvy bez stekania. Základný náter. Postrekovanie prebieha pomocou nastaviteľnej dýzy. K dispozícii v uvedených RAL špeciálnych farbách.

| Farby                               | Obj.č.              | Bal./ks |
|-------------------------------------|---------------------|---------|
| Žltá BMS1656 Caterpillar 400ml      | <b>0893 391 656</b> | 1 / 6   |
| Prírodná žltá BMS1446 Komatsu 400ml | <b>0893 391 446</b> | 1 / 6   |
| Dopravná červená R3020 400ml        | <b>0893 393 020</b> | 1 / 6   |
| Šedá RAL 7001 400ml                 | <b>0893 397 001</b> | 1 / 6   |
| Čierna RAL 9005 400ml               | <b>0893 399 005</b> | 1 / 6   |
| Biely RAL 9010 400ml                | <b>0893 399 010</b> | 1 / 6   |





## BRÚSENIE

Würth spol. s r.o.  
Pribylinská 2  
832 55 Bratislava 3  
[www.wurth.sk](http://www.wurth.sk)

Bezplatná zákaznícka linka:  
☎ **0800 121 854**

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.  
11/2023 · akcia 124

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.