



PROFI TIP NOVEMBER DREVO & STAVBY

**Akciová ponuka platná
od 1.11.2023 do 30.11.2023**





Zimná PU pena

1-zložková zimná pištoľová polyuretánová montážna pena. Je určená na vyplňanie medzier, trhlín, dutín, dilatačných škár, izoláciu teplovodných rozvodov, kúpeľňových vaní, bojlerov a chladiarenských zariadení. Objem po napnení až 45 litrov.

Spracovateľná až do -12 °C.

Obsah: 700 ml

Obj.č. 0892 148 150



Aplikačná pištoľ na penu PTFE Pro 1C

Ergonomický dizajn s pohodlným pocitom z ruky a úsporou práce. Ľahko sa čistí. Telo a adaptér koša potiahnuté PTFE. Jednoduchá montáž pre vysoko presný závit v adaptéri. Výborná vzduchová nepriepustnosť.

Pre kartuše 310 ml

Obj.č. 0892 145 320



Čistič CLEAN PUR

Na čistenie povrchov znečistených nevytvrdnutou polyuretánovou penou a na čistenie aplikačných pištoľí. Čistí jednoducho, rýchlo a veľmi účinne všetky znečistenia a zvyšky čerstvej (nevytvrdnutej) polyuretánovej peny. Optimalizovaný pre aplikačné pištole. Zvlášť vhodný na čistenie pištoľí na spracovanie polyuretánových hmôt.

Obsah: 500 ml

Obj.č. 0892 160 3

Injektážna malta WIT - NORDIC

pre chemické kotvenie v betóne, v murive
s povolenou aplikáciou pri teplote do -20°C .

Ideálne riešenie pre staveniská v zimnom období:

- Injektáž malty pri teplote okolia, podkladu: $+10^{\circ}\text{C}$ až -20°C ;
- Teplota kartuše pri injektáži: $+10^{\circ}\text{C}$ až -20°C ;
- Teplota prepravy a skladovania: $+20^{\circ}\text{C}$ až -20°C .

Obsah: 300 ml

Obj.č. 0903 450 103



Teplota v kotevnom podklade		Maximálna doba spracovania														
		do	-16°C	-11°C	-6°C	-1°C	-1°C	+4°C	+9°C	+14°C	+19°C	+24°C	+29°C	+34°C	+39°C	+40°C
		od	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	-4°C	0°C	+5°C	+10°C	+15°C	+20°C	+25°C	+30°C	+35°C	
INJEKTÁŽNA MALTA	WIT-VIZ ⁹⁾		☒	☒	☒	☒	45 min	20 min	12 min	6 min	6 min	4 min	4 min	2 min	100 s	100 s
	WIT-PE 1000 ⁹⁾		☒	☒	☒	☒	☒	90 min	80 min	60 min	40 min	30 min	12 min	12 min	8 min	8 min
	WIT-UH 300 ⁹⁾		☒	☒	☒		50 min	50 min	25 min	15 min	10 min	6 min	3 min	3 min	2 min	2 min
	WIT-VM 250 ⁹⁾		☒	☒		90 min	90 min	90 min	45 min	25 min	15 min	15 min	6 min	6 min	4 min	2 min
	WIT-NORDIC ¹⁰⁾		75 min	55 min	35 min	20 min	20 min	10 min	6 min	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	WIT-PM 200 ⁹⁾		☒	☒	☒		90 min	90 min	45 min	25 min	20 min	15 min	6 min	6 min	4 min	2 min

Teplota v kotevnom podklade		Minimálna doba úplného vytvrdnutia v suchom betóne ⁸⁾														
		do	-16°C	-11°C	-6°C	-1°C	-1°C	+4°C	+9°C	+14°C	+19°C	+24°C	+29°C	+34°C	+39°C	+40°C
		od	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	-4°C	0°C	+5°C	+10°C	+15°C	+20°C	+25°C	+30°C	+35°C	
INJEKTÁŽNA MALTA	WIT-VIZ ⁹⁾		☒	☒	☒	☒	6 h	3 h	2 h	80 min	80 min	45 min	45 min	25 min	20 min	15 min
	WIT-PE 1000 ⁹⁾		☒	☒	☒	☒	☒	144 h	48 h	28 h	18 h	12 h	9 h	9 h	6 h	4 h
	WIT-UH 300 ⁹⁾		☒	☒	☒		5 h	5 h	3,5 h	2 h	1 h	40 min	30 min	30 min	30 min	30 min
	WIT-VM 250 ⁹⁾		☒	☒		24 h	14 h	14 h	7 h	2 h	80 min	80 min	45 min	45 min	25 min	20 min
	WIT-NORDIC ¹⁰⁾		24 h	16 h	10 h	5 h	5 h	2,5 h	80 min	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	WIT-PM 200 ⁹⁾		☒	☒	☒		6 h	6 h	3 h	2 h	100 min	80 min	45 min	45 min	25 min	20 min

MS HIGH TACK

**Elastické konštrukčné lepidlo
a tesniaca hmota na báze MS polyméru.**

Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel a silikónu.
Jedno zložkové lepidlo pre dynamicky namáhané,
konštrukčné lepenie, ktoré vyžaduje vysokú
počiatočnú lepivosť a vysokú konečnú pevnosť.



**VYSOKÁ POČIATOČNÁ
LEPIVOSŤ**



VYSOKÁ PEVNOSŤ



UV ODOLNÝ



PRETIERATEĽNÝ



Objem: 290 ml

Obj.č. 0893 225 115 (šedý)

Obj.č. 0893 225 105 (biely)



Tekutá kotva WIT FIX

Rýchlo a pevne opraví vytrhnuté otvory v nábytku, stene do pôvodného stavu.

Dvojkomponentný PU injektážny systém.
Jednoduché a rýchle použitie.
Rýchle vytvrdnutie (3-5 min).

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0903 470 001

1. Oblasti využitia

- WIT-FIX sa smie používať v nasledujúcich ukotvovacích podkladoch: betón, murivo z plných a dierovaných tehál, pórobetón, doskovité materiály (sadrokartónové dosky, sadrovovláknité dosky)
- Na upevňovanie ľahkých dielov, opravy a vyplňanie vylomených alebo príliš veľkých vyvŕtaných dier alebo ako hmota na opravy všetkých materiálov z dreva
- Vďaka miernej rozťažnosti sa docielí optimálne zhutnenie v podklade a spolu so sieťovou objímkou sa môže používať aj v dutých alebo dierovaných materiáloch
- Vhodná na upevňovanie držiakov uterákov, garníží, ľahkých regálov, obrazov, zrkadiel, lúčok, alebo ako hmota na opravy všetkých materiálov z dreva
- Ukotvenie do dierovaných tehál a doskových stavebných materiálov sa musí vykonávať so sieťovou objímkou

2. Výhody

- Jednoduché a rýchle používanie
- Rýchle tvrdne a tým aj krátke čakacie doby do montáže (3-5 minút pri izbovej teplote)
- WIT-FIX možno používať aj ako hmotu na opravy všetkých materiálov z dreva
- Skrutky možno zaskrutkovať priamo do vytvrdnutej hmoty
- WIT-FIX možno natierať a brúsiť
- Vhodná aj pre ťažké a poškodené stavebné hmoty (opravy a sanácia starých stavieb)
- Upevnenie bez rozťahnutia

3. Vlastnosti

- WIT-FIX je dvojzložkový polyuretánový injektážny systém
- Teplota kartuše pri spracovaní: min. +10°C; optimálna teplota +20°C
- Teplota okolia po vytvrdnutí: -10°C až +40°C
- Teplota pri transporte a skladovaní (kartuša): skladovať v chlade, suchu a v tme pri +10°C až +30°C
- Minimálna trvanlivosť pri správnom skladovaní: 12 mesiacov
- Doba vytvrdnutia pri izbovej teplote: 3-5 minút

Špeciálny samovystreďovací hrot umožňuje veľmi presné prvotné navrtávanie diery.

Štyri 90° ostria so symetrickou geometriou zabráňujú zaseknutiu alebo hádzaniu vrtákov pri narázaní na armovanie alebo kameň v betóne

Zosilnené výrazne zväčšené výstužové vlákna podstatne znižujú pravdepodobnosť spriechenia pri náraze na výstuž a zvyšuje odolnosť.

Optimalizovaná geometria hrotu a asymetricky usporiadané vyvýšenie na rezných hranách zabezpečia zlepšený ťah - výrazne rýchlejšie vrtávanie.



Príklepové vrtáky PLUS QUADRO-L VARIO

- Vrtáky s upínaním SDS-plus na vrtávanie do armovania a tvrdých materiálov.
- S hlavou so 4 symetrickými ostriami a zosilneným telom so 4 špirálami VARIO.
- Výrazné zlepšenie vhodnosti použitia do armovania.
- Perfektné vrtacie vlastnosti počas celej doby životnosti.
- Výrazne vyššia rýchlosť vrtania a odvádzanie vyvrtaného materiálu pri zvýšenej odolnosti voči zlomeniu.
- Optimálne vedenie v diere.



Ø	Dĺžka	Obj.č.
10 mm	165 mm	0648 051 016
12 mm	210 mm	0648 051 221
8 mm	315 mm	0648 058 031
10 mm	315 mm	0648 051 031
12 mm	310 mm	0648 051 231

Zosilnené telo so špirálami VARIO pre lepšie odvádzanie vyvrtaného materiálu.



Príklepové vrtáky PLUS DUO-S VARIO

- Vrtáky s upínaním SDS-plus na vrtávanie do armovania a tvrdých materiálov.
- S hlavou so 4 symetrickými ostriami a zosilneným telom so 4 špirálami VARIO.
- Výrazné zlepšenie vhodnosti použitia do armovania.
- Perfektné vrtacie vlastnosti počas celej doby životnosti.
- Výrazne vyššia rýchlosť vrtania a odvádzanie vyvrtaného materiálu pri zvýšenej odolnosti voči zlomeniu.
- Optimálne vedenie v diere.

Ø	Dĺžka	Obj.č.
10 mm	160 mm	0648 551 016
12 mm	210 mm	0648 551 221
8 mm	310 mm	0648 558 031
10 mm	310 mm	0648 551 031
12 mm	260 mm	0648 551 231

Výrazne zlepšená rýchlosť vrtania a odsun vrtnej drviný pri súčasne zvýšenej bezpečnosti proti lomu.



7-dielna sada príklepových vrtákov PLUS QUADRO-L VARIO

Vrtáky s upínaním SDS-plus na vrtávanie do armovania a tvrdých materiálov.

Obj.č.
0648 050 007

7-dielna sada príklepových vrtákov PLUS DUO-S VARIO

Stabilné vrtáky s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami.

Obj.č.
0648 550 007



Vrtacia korunka s odsávaním prachu Plus D

Mimoriadne rýchly príklepový vrták s hlavou s dvomi výkonnými reznými hranami na vrtanie a odsávanie v rámci jedného pracovného kroku.

Bezprašné vrtanie

- Prach sa odsaje, akonáhle sa objaví vo vrtanom otvore
- Chráni používateľa pred poškodením zdravia
- Zvyšuje prevádzkovú životnosť
- Nevyžaduje sa žiadne následné čistenie vrtaného otvoru
- Významná prevencia tvorby prachu na stavenisku

Oblasť použitia

- Čisté a bezprašné vrtané otvory na osadenie chemických kotiev
- Vrtané otvory na následnú inštaláciu alebo na výmenu nesprávne vložených vystužovacích tyčí
- Práca na kritických miestach, kde sa musí zachovávať bezprašnosť, napríklad vo verejných budovách, nemocniciach atď.
- Renovačné práce, kde je potrebné predchádzať tvorbe prachu a chrániť používateľa

Ø	Dĺžka	Obj.č.
6 mm	220 mm	0641 246 022
8 mm	270 mm	0641 248 027
10 mm	270 mm	0641 241 027
12 mm	320 mm	0641 241 232
14 mm	370 mm	0641 241 437
16 mm	370 mm	0641 241 637

Infračervený laserový teplomer

Na bezkontaktné meranie povrchových teplôt s integrovaným laserovým ukazovadlom.

Obj.č.	0715 53 110
Rozsah merania teploty min./max.	-50 to 650 °C
Merací kužel' teplomera	12:1
Menovité napätie	9 V/DC
Spektrálny rozsah min./max.	8-14 µm
Reakčný čas	150 ms
Automatické vypnutie	5 s
Označenie batérie	9 V block; PP3; F22
Bal./ks	1



Diamantový kotúč MULTIMAX

Supertenký diamantový kotúč na suchý a mokrý rez.

- Hrúbka segmentov 1,1 mm zaručuje extrémne vysoký výkon rezania
- Veľmi čistý a tenký rez
- Chladiace zárezy zabezpečujú optimálne odvádzanie tepla
- Jednoduchá práca bez potreby veľkej prílačnej sily
- Nízka prašnosť pri rezaní
- Dlhá životnosť vďaka vysokokvalitnému diamantovému zrnú

Vlastnosti:

Všestrannosť: ●●○○
 Životnosť: ●●●○
 Rýchlosť rezu: ●●●●
 Kvalita rezu: ●●●●



Ø kotúča	Ø otvoru	Hrúbka segmentov	Max. otáčky	Obj.č.	Bal.
115 mm	22,2 mm	1,1 mm	13 300 U/min	0666 170 115	1
125 mm	22,2 mm	1,1 mm	12 000 U/min	0666 170 125	1

Karbidový rezný kotúč

Jedinečný kotúč na rezanie dreva a plastov bez prehriatia materiálu.

Špeciálne navrhnuté karbidové brúsne zrná zaisťujú nielen vynikajúcu odolnosť, ale aj rýchle rezy s uhlovou brúskou. Otáčky max. 12250 ot/min

Ø 76 mm, Otáčky max. 20100 ot/min
Obj.č. 0667 410 076

Ø 115 mm, Otáčky max. 13300 ot/min
Obj.č. 0667 410 112

Ø 125 mm, Otáčky max. 12250 ot/min
Obj.č. 0667 410 122

Ø 230 mm, Otáčky max. 6600 ot/min
Obj.č. 0667 410 232



**Prémiový sekáč novej generácie so sklúčovadlom
na náradie vhodným pre systém SDS-plus.**

- Optimalizovaná ochrana proti zasekávaniu vďaka inovatívnemu tvaru sekáča ktorý zabraňuje zasekávaniu a znižuje trenie
- Samoostriaci dizajn dokáže odstraňovať viac materiálu počas kratšieho času pri vysokej úrovni odstraňovania materiálu počas celej prevádzkovej životnosti nástroja
- Až o 200% dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so štandardnými verziami
- Rozšírená pracovná plocha

Plochý sekáč Plus LS

Dĺžka: 250 mm

Obj.č. 0648 862 250



Špicatý sekáč Plus LS

Dĺžka: 250 mm

Obj.č. 0648 861 250





Vŕtacie kladivo H 26-MLS

Ľahké a výkonné vŕtacie kladivo vybavené vymeniteľným skl'učovadlom a funkciou sekáča. Rýchle vŕtanie a vysoký výkon pri sekaní vďaka vysokej sile príklepu.

- Všeobecné uplatnenie pre vŕtanie a sekanie kladivom s nastaviteľnou polohou sekáča (3 funkcie)
- Uzamykateľný prepínač zvyšuje komfort a pohodlie pri dlhšom vŕtaní a sekaní.
- Vyvážené nastavenie pomeru výkonu v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek
- Flexibilné aplikácie vďaka vymeniteľnému skl'učovadlu, pri ktorom je možné stroj prestaviť z SDS na štandardné skl'učovadlo v niekoľkých krokoch.
- Gul'ová prechodka znižujúca riziko poškodenia káblov

Obsah balenia:

- Vŕtacie kladivo H26-MLS
- Príklepový vrták Quadro LV 10/165 (0648051016)
- Príklepový vrták Quadro LV 6/165 (0648056016)
- Príklepový vrták Quadro LV 8/165 (0648058016)
- Rýchloupínacie skl'učovadlo na vrtáky (0702226001)
- Sprej na údržbu
- Systémový kufrík s vložkou pre stroje MASTER


Príkon: 830 W

Obj.č. 5708 205 1




Multi liniový laser MLPG 22

- ▷ samonivelačný laser
- ▷ 3 línie = 2 vertikály a 1 horizontála



- ▷ vynikajúca viditeľnosť laserových línií
- ▷ stupeň ochrany IP54

Obj. č. 5709 300 116

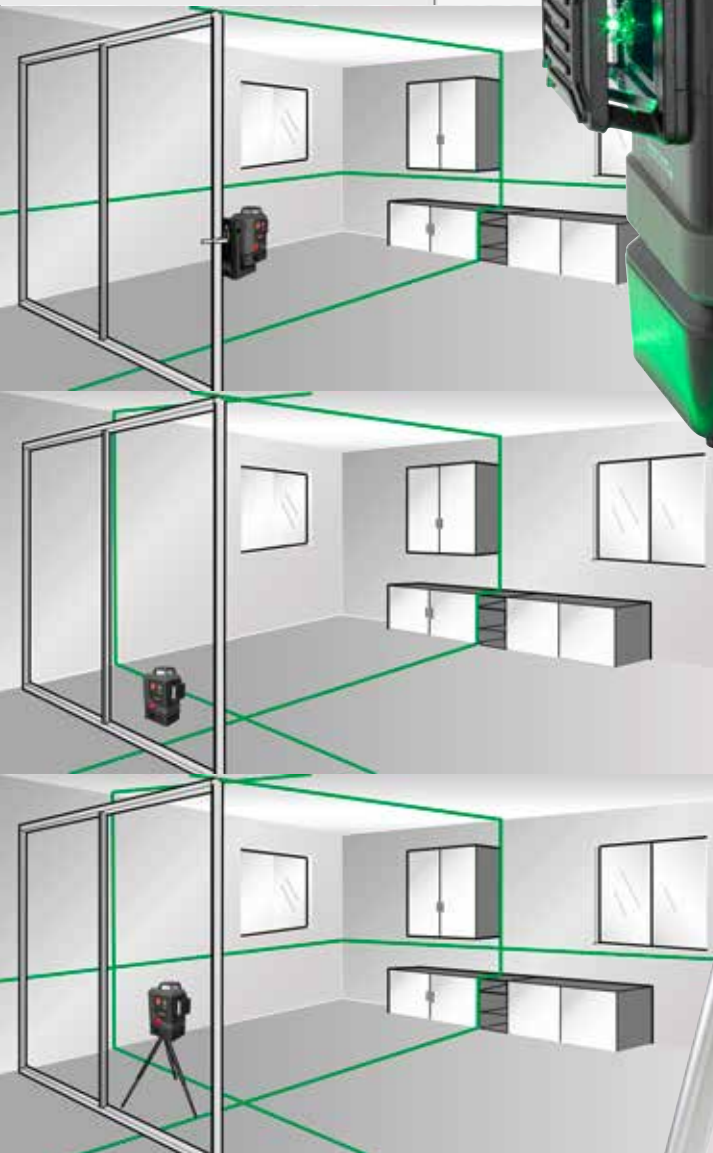

Hliníkový zdvíhací statív

- ▷ prípojný závit 5/8"
- ▷ materiál: hliník
- ▷ veľmi nízka hmotnosť
- ▷ veľmi jednoduché nastavenie výšky
- ▷ výborná stabilita
- ▷ s horizontálnou libelou

Obj. č. 0714 649 303



Profesionálna ručná vytláčacia pištoľ

S prevodom 10:1, spoľahlivá kontrola tlaku piestu. Ergonomický, moderný dizajn. Pohodlná práca s minimálnym vynaložením sily. Na spracovanie 310 ml kartuší.

Obj.č. 0891 003



Aplikačná pištoľ, WIT-MULTI

Na aplikáciu takmer všetkých kaziet WIT a silikónových kaziet. Vhodná na aplikáciu 150 ml, 330 ml a 420 ml koaxiálnych kaziet, 300 ml tubulárnych kaziet na film, 385 ml a 585 kaziet Side-by-side a silikónových kaziet.

**Obj.č.
0891 003 105**



Akumulátorová vytláčacia pištoľ WIT

Výkonná vytláčacia pištoľ s lítium-iónovým akumulátorom pre WIT kartuše.

LED svetlo

Pracovná oblasť je vždy dobre osvetlená

S 18 V 2,0 Ah lítium-iónovým akumulátorom

- Indikátor stavu nabitia akumulátora neustále signalizuje zostávajúce nabitie
- Kompatibilná s aktuálnym systémom 18 V akumulátorov

**Obj.č.
0891 003 420**



Detektor MD 12

**Digitálny prístroj na
podpovrchovú lokalizáciu
predmetov z kovu a dreva
a elektrických vedení.**

Automatická kalibrácia

Rýchle používanie a predchádzanie
chybám merania.

Jednoduchá lokalizácia

Vyhľadávanie vedení pod napätím
a bez napätia.

Jednoznačné odporúčanie miesta vhodného na vŕtanie

Trojfarebná LED-dióda a presné
zobrazenie stredu lokalizovaného
objektu so stupnicou „Center Finder“.

Podsvietený displej

Dobrá viditeľnosť údajov aj pri zlých
svetelných podmienkach.

3 meracie režimy

Suchá stavba, kov, káble pod napätím.

**Obj.č.
5709 300 800**





Elektrická izolačná páska

Bezpečná izolácia a označovanie pri elektroinštalačných prácach. Na izolovanie, označovanie elektrických káblov, zabezpečovanie káblových zväzkov atď.

Rozmer: 10 m x 15 mm

Obj.č. 0985 101



Montážna páska Power, sivá

Viacúčelová a vysoko adhézna obojstranná lepiaca páska na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Nosnosť na bežný meter až do:

- 8 kg/25 mm šírky
- 6 kg/19 mm šírky
- 4 kg/12 mm šírky

Šírka. 12 mm, Dĺžka: 10 m


Obj.č. 0894 909 001

Šírka. 19 mm, Dĺžka: 10 m

Obj.č. 0894 909 002

Šírka. 25 mm, Dĺžka: 10 m

Obj.č. 0894 909 003

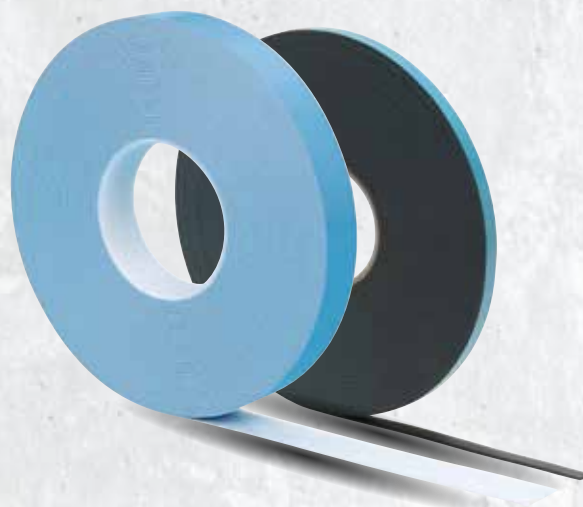

Lepiaci páska na zrkadlo

Možno používať na rôzne materiály na upevnenie zrkadiel, zaistenie okenných líšť, upevnenie dávkovačov a držiakov v sanitárnom sektore a upevnenie háčikov v interiéri a exteriéri. Môže sa používať na pripevnenie zrkadiel, zaistenie zasklievacích líšť, pripevnenie odvíjačov a konzol v sanitárnom sektore a na pripevnenie háčikov.

Šírka. 25 mm, Dĺžka: 25 m, Biela

Obj.č. 0894 918

Šírka. 19 mm, Dĺžka: 25 m, Čierna

Obj.č. 0894 919

Šírka. 19 mm, Dĺžka: 25 m, Biela

Obj.č. 0894 918 0



33-dielna sada 1/4" zakladacích klúčov, šesťhran

1 račňa, 1 predlžovací nástavec 100 mm,
1 predlžovací nástavec 150 mm,
1 kardanový kĺb, 12 zakladacích klúčov
SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14, 1 zakladacia rukoväť, 1 adaptér
s rýchlovýmenným sklúčovadlom,
14 skrutkovacích hrotov: križové PH1, PH2,
PH3, plochý 0,8 x 5,5, vnútor. 6-hran SW 3,
4, 5, 6, TX: TX 10, 15, 20, 25, 30, 40

Obj.č. 0965 11 32



Káblová viazacia páska s plastovou poistkou



Na rýchle, bezproblémové a spoľahlivé zväzovanie káblov,
káblových zväzkov, hadíc a pod. Na používanie vo vonkajšom
prostredí. Odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom.
Tepelná odolnosť -40°C až +85°C.

Obj.č.	Rozmer
0502 131	3,6 x 200 mm
0502 135 1	3,6 x 280 mm
0502 151	4,8 x 280 mm
0502 161	4,8 x 360 mm
0502 181	7,8 x 360 mm



Univerzálny držiak E 6,3 (1/4")

Nastaviteľná skrutkovaná hlávka a permanentný magnet. Rýchlovýmenný držiak vytvára pevné spojenie medzi držiakom a hrotom. Dištančná podložka s nastavovacou skrutkovacou hlávkou. Skrutky sú spoľahlivo držané na hrote. Možné zvislé aj vodorovné skrutkovanie bez nakláňania alebo straty skrutky. Mimoriadne vhodné na dlhé skrutky.

Obj.č. 0614 811 360



Meracie pásmo, 8 m

Pre všetky oblasti merania. Kryt z pogumovaného plastu. Dlhá životnosť pásma. Pri navíjaní je pohyb oceleového pásma tlmený koncovým dorazom. Dobrá čitateľnosť. Posuvný koncový hák. Oceleový pás vďaka ohybu extrémne stabilný.

Obj.č. 0714 64 568



Digitálne posuvné meradlo Eco

Posuvné meradlo s valčekom na posun, poistnou skrutkou a hlávkomerom.

- Meranie v mm a palcoch.
- Digitálny LCD displej 10 mm
- Presnosť merania: 0,03 mm / 0,001"
- Výstup dát cez slot RS 232.

Obj.č. 0715 76 19



Univerzálna čistiaca utierka

Na dôkladné a rýchle čistenie väčšiny povrchov bez vody, mydla a kefy. Ideálna na každodenné mobilné používanie. Dôkladne a jemne odstraňuje najsilnejšie znečistenie, ako sú oleje, tuky, lepidlá, nátery, decht a mazivá. Ideálna pre vaše mobilné každodenné používanie. Čistenie náradia, povrchov a rúk v jednom!

Počet utierok: 90 ks

Obj.č. 0890 900 90



Chrániče sluchu X-100

Jednorazové, ergonomicky (kužeľovito) tvarované, do extrémne hlučného prostredia. Uzatvorený povrch zabráňuje prenikaniu cudzorodých častíc a špiny. Jednoduché vybratie zátkového chrániča sluchu. Jemné a optimálne prispôsobenie ušnému kanálu. Rýchle a jednoduché správne vloženie. Vynikajúce rozpoznávanie reči. Vysoký komfort pri nosení. Veľmi vysoký útlm.

Balenie 100 ks

Obj.č. 0899 300 342



Dobíjateľné pracovné LED svetlá Ergopower

Malé a zároveň výkonné dobíjateľné prac. LED svetlá.

Robustné – hliníkové puzdro s gumeným okrajom. Svetelný zdroj COB LED – plná kapacita okamžite k dispozícii. Dva svetelné režimy. Režim prepínania – plné svetlo – slabšie svetlo – vypnuté. Stojan variabilne nastaviteľný. Stojan s montážnymi otvormi (M8) na pripavenie svetidla na trojnožku. Dodávané s nabíjačkou a USB káblom.

Výkon: 20 W, Svetelný tok: 1 700 lm / 1 000 lm

Obj.č. 0981 508 157

LED svetidlo na krk

Elegantný dizajn je atraktívnejší a pohodlnejší ako dizajn bežných čelových svetidiel.

- Svetlo sa otáča hore a dole v 70-stupňovom uhle
- Noste zavesené na krku na používanie bez rúk
- Elegantný dizajn je atraktívnejší a pohodlnejší ako dizajn bežných čelových svetidiel

Svetelný tok: 200 lm

Obj.č. 0827 500 073



Ceruzková lampa LED

Vhodná na osvetlenie do blízka.

Krátkodobé svetlo nastaviteľné pomocou spony, trvalé svetlo nastaviteľné otáčaním hlavy baterky. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Technické parametre

- Svetelný tok: 22 000 mcd
- Druh krytia IP: 20
- Dĺžka: 130 mm
- Ø 12 mm
- Počet LED diód: 1
- Batérie: 2x Micro AAA; LR03

Obj.č. 0827 500 006

Aku. ručná LED lampa Ergopower-Twinblade+

Flexibilná LED lampa so štíhlym dizajnom a s veľkou svetivosťou. LED pásy na oboch stranách hlavy. S možnosťou bezdrôtového nabíjania.

Technické parametre

- Index reprodukcie farieb , Ra min.: 70
- Svetelný tok hlavného svetla: 100 - 1 000 lm
- Svetelný tok bodového svetla: 150 lm
- Teplota farby svetla: 6 500 K
- Doba svietenia hlavného svetla: 2 - 15 h
- Doba svietenia bodového svetla: 10 h
- Doba nabíjania: 4 h
- Druh ochrany IP: 20
- Odolnosť voči nárazom: IK08

Obj.č. 0827 940 390



Bezdrôtová nabíjacia podložka pre lampy Ergopower+

Indukčné (bezdrôtové) nabíjanie bezdrôtových lúčnych Würth. Možno ich identifikovať pomocou symbolu „+“ v názve produktu.

- 2 magnety na zadnej strane na upevnenie na kovové povrchy
- 4 priečkové otvory na montáž pomocou skrutiek (upevňovacie prvky nie sú súčasťou dodávky)
- Doplnkový výstup USB-A na nabíjanie iných zariadení

Obj.č. 0827 940 992



Čelové svietidlo LED ERGOPOWER SENSOR

Kompaktné svietidlo s funkciou senzora.

Priestorové osvetlenie. Senzor - bezkontaktné zapínanie/vypínanie. 2 programy svietenia – polovičný výkon, plný výkon. Sklopné telo svetidla do 40°. Indikátor vybitia. Obsah balenia: kábel USB-A/USB-micro

Technické parametre

- Svetelný tok min./max.: 100/200 lm
- Doba svietenia min./max.: 1,5/4 h
- Doba nabíjania: 2,5 h
- Druh krytia IP: 65
- Špecifikácia batérie: Li-Polymer; 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
- Nabíjanie: Micro USB
- Vstupné napätie: 5 V, 1 A

Obj. č. 0827 809 634



Výstražné blikacie LED svetlo, okrúhle

Výstražné LED svetlo so 16 LED svetlami. Možno ho používať ako univerzálne signálne svetlo.

Obsah dodávky:

- Nabíjací adaptér 100 – 240 V AC
- Nabíjací adaptér 12 – 24 V DC
- Kábel USB a magnetické upevnenie
- Č. položky 0827559000 červené LED svetlá

Obj. č. 0827 559 000



Multifunkčná šatka

Multifunkčná šatka chráni v chladnom a teplom počasi. Priedušná a flexibilná pri nosení.

Obj.č. M374 055 999



All season ponožky

Mäkké antibakteriálne ponožky sú ideálne do každého ročného obdobia. Technická tkanina je robustná a zabezpečuje príjemné nosenie. Pravá/ľavá ponožka.

Veľkosti: 39 - 46

Obj.č. M451 065 001 - 003



Zimné pracovné ponožky

Teplé zimné ponožky vyrobené z pohodlnej ovčej vlny na chladné obdobia. Odolná, antibakteriálna tkanina. Tvarované chodidlo pre pravú/ľavú nohu.

Veľkosti: 39 - 47

Obj.č. M451 066 001 - 003



Pletená čiapka s podšívkou Thinsulate

Pohodlná pletená čiapka so zateplením podšívkou Thinsulate®. Perfektná ochrana kombinovaná s pohodlím.

- Veľmi pohodlný a mäkký materiál
- Optimálne udržanie tepla vďaka izolácii Thinsulate (400 g/m²)

Univerzálna veľkosť

Obj.č. M036 010 999

Farba: Žltá

Obj.č. M036 030 999

Farba: Oranžová

Obj.č. M036 031 999

TRIPLE PACK 18 V

COMPACT M-CUBE

Sety obsahujú tri akumulátorové stoje a tašku.

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiajú aj pri vyššom zaťažení.

LIMITOVANÁ PONUKA

20.9. – 31.12.2023



ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhms s upínacími čeľusťami z tvrdokovu.

AWS 18 COMPACT

Bezpečná práca pri aktivácii funkcie brzdy a núdzovej brzdy, kde sa disk rýchlo zastaví.

ASS 18 1/2" COMPACT

Kompaktný a výkonný akumulátorový úderový skrutkovač s nastaviteľnými úrovňami výkonu a vysokým krútiacim momentom na všestranné použitie.

Obj.č.	5701 455 005
Kapacita akumulátora	5 Ah
Napätie	18 V/DC
Nabíjacie napätie	230 V/AC
Počet dielov v sortimente sada	8 ks

Obsah balenia

Taška	0715 930 251	1 ks
Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE	5701 402 000	1 ks
Akumulátorový úderový skrutkovač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE	5701 406 000	1 ks
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE	5701 427 000	1 ks
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	3 ks
Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1 ks

TRIPLE PACK 18 V

UNI M-CUBE

Všetky stroje mají nepřetržité monitorování a dlouhou životnost motoru.

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiavajú aj pri vyššom zaťažení.

LIMITOVANÁ PONUKA

20.9. – 31.12.2023



ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhms s upínacími čeľusťami z tvrdokovu.

ABH 18 COMPACT

Pohodlná práca bez únavy vďaka kompaktnému a ergonomickému dizajnu s antivibračnou rukoväťou.

AWS 18 COMPACT

Bezpečná práca pri aktivácii funkcie brzdy a núdzovej brzdy, kde sa disk rýchlo zastaví.

Obj.č.	5701 453 005
Kapacita akumulátora	5 Ah
Napätie	18 V/DC
Nabíjacie napätie	230 V/AC
Počet dielov v sortimente sada	8 ks
Dĺžka x šírka x výška	600 x 400 x 400 mm

Obsah balenia

Taška	0715 930 251	1 ks
Akumulátorová uhlová brúška AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE	5701 402 000	1 ks
Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE	5701 432 000	1 ks
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE	5701 427 000	1 ks
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	3 ks
Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1 ks

TRIPLE PACK 18 V

MULTI M-CUBE

Všetky stroje majú nepretržité monitorovanie a dlhú životnosť motora.

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiavajú aj pri vyššom zaťažení.

LIMITOVANÁ PONUKA

20.9. – 31.12.2023



ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhms s upínacími čeľusťami z tvrdokovu.

ABH 18 COMPACT

Pohodlná práca bez únavy vďaka kompaktnému a ergonomickému dizajnu s antivibračnou rukoväťou.

ASS 18 1/2" COMPACT

Kompaktný a výkonný akumulátorový úderový skrutkovač s nastaviteľnými úrovňami výkonu a vysokým krútiacim momentom na všestranné použitie.

Obj.č.	5701 452 005
Kapacita akumulátora	5 Ah
Napätie	18 V/DC
Nabíjacie napätie	230 V/AC
Počet dielov v sortimente sada	8 ks

Obsah balenia

Taška	0715 930 251	1 ks
Akum. úderový skrutkovač ASS 18-1/2 palca COMPACT M-CUBE	5701 406 000	1 ks
Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE	5701 432 000	1 ks
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE	5701 427 000	1 ks
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	3 ks
Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1 ks

TRIPLE PACK 18 V

RAPID M-CUBE

Všetky stroje majú nepretržité monitorovanie a dlhú životnosť motora.

Funkcia elektronickej ochrany motora spína motor do režimu vypnutia v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia. Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, otáčky motora sa udržiavajú aj pri vyššom zaťažení.

LIMITOVANÁ PONUKA

20.9. – 31.12.2023



ABS 18 COMPACT

Dlhá životnosť a nízke opotrebenie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu Röhmm s upínacími čeľusťami z tvrdokovu.

ABH 18 COMPACT

Pohodlná práca bez únavy vďaka kompaktnému a ergonomickému dizajnu s antivibračnou rukoväťou.

AFS 18 COMPACT

Bezpečná a flexibilná práca vďaka uzamykaciemu tlačidlu, má trojstupňové nastavenie rýchlostí a pripínateľný zdvih kyvadla.

Obj.č.	5701 451 005
Kapacita akumulátora	5 Ah
Napätie	18 V/DC
Nabíjacie napätie	230 V/AC
Počet dielov v sortimente sada	8 ks

Obsah balenia

Taška	0715 930 251	1 ks
Akumulátorová priamočiara píla AFS 18 COMPACT M-CUBE	5701 412 000	1 ks
Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE	5701 432 000	1 ks
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE	5701 427 000	1 ks
Akumulátor Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	3 ks
Nabíjačka batérií ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1 ks

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ ISS 30-L

Na mokré a suché
vysávanie s príslušenstvom

Osvedčenie triedy prašnosti L, automatické čistenie filtra a antistatická úprava. Možnosť uloženia a montáže systémového kufrika, integrovaný úložný priestor pre príslušenstvo. Jednoduchá manipulácia vďaka bajonetovým a svorkovým spojkám, centrálne umiestnené spínače a automatická detekcia elektrického nástroja. Ideálny pre tesárov, elektrikárov, stavebné/pomocné remeslá, pokladačov parkiet a dlaždíc, ako aj pre celý automobilový sektor. Ideálne na používanie na staveniskách.



Technické parametre:

Prúd vzduchu: 74 l/s • Potlak 23: kPa • Objem nádrže: 30 l
Max príkon: 1380 W • Dĺžka kábla: 7.5 m • Priemer prípojky
hadice: 35 mm • Min./max. frekvencia: 50 / 60 Hz
Hladina akustického tlaku: 69 dB • IP ochranná trieda: IP X4
DxŠxV: 560 x 370 mm x 580 mm

Obj.č. 0701 133 2

Rozsah dodávky pre obj. č. 0701 133 2

Názov	Obj.č.	Počet
Filtračné vrecká na suché/mokrú aplikáciu, plstené	0702 400 071	1
Plochý skladaný filter, s povlakom	0702 400 191	1
Univerzálna spojovacia objímka	0702 400 249	1
Podlahová hubica namokro/nasucho	0702 400 290	1
Nasávací hadica, elektricky vodivá	0702 400 312	1
Pripájacia hubica pre vysávač ISS DN 35	0702 400 390	1
Sací štetec, zásuvný pre ISS 35(-S automatic) a ISS 45-M automatic	0702 400 427	1
Nasávací trubicu pre ISS and TSS sériu	0702 400 520	2
Koleno, elektricky vodivé pre ISS and TSS sériu	0702 400 730	1



PROFI TIP NOVEMBER DREVO & STAVBY

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
☎ 0800 121 854

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
11/2023 · akcia_128

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.